Pou

"
36
38
40
40
45
36
40
48
45
18
15
36
48
48
"
42
60
40
36
62
45
36
40
45
42
72
90
48
30
36
72
..
49

personnes qui v
nécessaires pour
celles qui cont
ent de la Libra
iquer les sorte
ge de les plac

n°.

Livres qu'on desire se procurer, on pourra également s'adresser a C

ESSAIS
DE GÉOMÉTRIE,
SUR LES PLANS
ET
LES SURFACES COURBES.

THE NEWBERRY
LIBRARY

ESSAIS
DE GÉOMÉTRIE,
SUR LES PLANS
ET
LES SURFACES COURBES;

(Ou *Élémens de Géométrie descriptive*) :

Par SILVESTRE-FRANÇOIS LACROIX.

A PARIS,

Chez { FUCHS, Libraire, quai des Augustins, N°. 28;
RÉGENT et BERNARD, Libraires, même quai, N°. 37. }

L'AN III^{e} DE LA RÉPUBLIQUE.
M. DCC. XCV.

J
J
J
J
J
J
J
M
M
M
N
O
P
R
T
V

I
abo
pro
affig
com
& lo
dro

PRÉFACE.

Les premiers livres des Élémens de Géométrie sont consacrés à la solution des problêmes qui naissent des propriétés que les lignes situees dans un même plan ont les unes à l'égard des autres; mais les derniers ne renferment guères que des théorêmes sur les plans et les solides. Cependant chaque question de Géométrie prise sur un plan ou dans deux dimensions a son analogue dans l'espace, & le premier état n'est qu'un cas particulier du second.

L'un des problêmes les plus simples qui soient résolus dans les livres élémentaires a pour objet de déterminer le centre et le rayon d'un cercle qui passe par trois points donnés. En transportant la question dans l'espace, on voit qu'il s'agit d'assigner le centre et le rayon d'une sphère lorsqu'on connoît quatre points par lesquels elle doit passer. C'est par des moyens entièrement semblables qu'on peut résoudre l'un ou l'autre de ces problêmes, car la sphère n'est en quelque sorte que le cercle généralisé.

Il existe néanmoins une difference très-importante entre les opérations qu'exige la solution du premier problême, et celles qui sont nécessaires pour le second, quoique les unes et les autres soient fondées sur les mêmes principes. Lorsqu'il s'agit du cercle, on opère immédiatement

ſur les points donnés, parce qu'ils sont situés dans un même plan; mais quand on passe à la sphère, ces points se trouvent alors dans des plans différens; il en est de même des lignes qui les joignent, et sur la considération desquelles porte toute la solution : il n'est donc pas possible d'effectuer sur le papier les opérations indiquées par rapport à ces lignes. Pour éluder cette difficulté, on transforme les données de manière qu'on n'ait jamais à combiner ensemble que celles qui se trouvent sur un même plan, et que cependant le passage des anciennes aux nouvelles soit de la plus grande simplicité : tel est le but que la méthode des projections remplit complettement.

On voit par cet exposé que les Elémens de Géométrie sont en quelque sorte incomplets et demandent à être étendus relativement aux plans et à la sphère, comme ils le sont à l'égard des lignes droites et du cercle. Cependant les besoins *des arts de construction* avoient déjà forcé depuis long-temps des hommes très-intelligens à s'occuper des problêmes de Géométrie qui embrassent les trois dimensions et dont la solution repose sur des considérations relatives aux plans et aux surfaces courbes. Les Charpentiers & les Appareilleurs ont fait dans ce genre, qu'ils ont créé, des choses étonnantes, soit par leur complication, ſoit par l'élégance des moyens qu'ils ont employés pour vaincre les difficultés qui sembloient devoir les arrêter. Leurs pratiques

ont été recueillies dans plusieurs ouvrages; mais dans quelques-uns elles se trouvent dépourvues de démonstrations, et dans tous en général elles sont compliquées par des notions techniques de charpente et de coupe des pierres, en sorte qu'on ne voit jamais la question proposée réduite par l'analyse de son énoncé, au dernier degré d'abstraction dont elle est susceptible. Aussi ces ouvrages sont-ils pénibles à lire et n'éclairent point sur la manière dont il faudroit s'y prendre pour résoudre les questions qui n'y sont pas traitées.

Les Artistes n'ayant jamais eu en vue que le besoin du moment, ont presque toujours recommencé les mêmes préliminaires à chaque question dont ils se sont occupés; ils ne paroissent pas avoir senti que la solution d'un problême quelconque renferme toujours deux parties bien distinctes : l'une, qui lui est propre, ne consiste que dans l'application ou le rapprochement de quelques propositions antérieures d'où dépend la solution cherchée; l'autre est l'exécution des opérations nécessaires pour arriver au résultat, et ces opérations ne sont elles-mêmes que les résultats des questions déjà traitées.

Ainsi, lorsqu'on veut trouver la position du centre du cercle qui passe par trois points donnés, après avoir démontré que ce centre doit être situé à la rencontre des perpendiculaires élevées sur le milieu des lignes qui joignent les points proposés, combinés deux à deux, on regarde

la question comme résolue, car il ne s'agit plus que d'élever des perpendiculaires sur des lignes données, procédé dans les détails duquel on n'entre pas, puisqu'ils ont fait l'objet d'un problême antérieur à celui qu'on se propose de résoudre.

S'il falloit déterminer la position du centre de la sphère qui passe par quatre points donnés, on s'appercevroit aisément qu'en joignant ces points deux à deux par des lignes droites, les plans élevés perpendiculairement sur le milieu de chacune d'elles passent nécessairement par le centre de la sphère demandée; la question seroit donc résolue dans ce peu de mots, si l'on avoit enseigné précédemment comment on mène des plans perpendiculaires à des droites données, et par quel procédé on détermine l'intersection de ces plans.

Les problêmes de Géométrie ont généralement pour objet la recherche d'un ou plusieurs points de l'espace, et ils sont censés résolus toutes les fois qu'on sait sur quelles lignes ou sur quelles surfaces ces points se trouvent placés, parce que l'on a expliqué d'avance et par ordre les différentes manières dont on peut construire des lignes ou des surfaces, d'après des conditions données. Par-là les questions se renvoient les unes aux autres, et l'enchaînement établi soulage celui qui étudie, en lui permettant de s'appuyer sur les notions qu'il a déjà acquises, et en réduisant en plus petit nombre possible les objets qui doivent partager son attention.

Il est évident que la même marche doit être suivie dans quelque science que ce soit, et à plus forte raison dans une branche de la Géométrie. Ainsi, lorsqu'on s'occupe des problêmes qui naissent des rapports de situation de grandeur ou de figure que les plans et les surfaces ont ensemble, on doit classer ces problêmes de manière que les pas faits pour chacun des premiers servent à ceux qui doivent suivre : c'est-là ce que j'ai tâché de faire ; et il est aisé de voir que je n'ai pu tirer aucun parti des livres de coupe de pierres, dans lesquels la Géométrie n'est traitée que par occasion ; j'avoue même qu'il ne m'a pas été possible d'en lire un seul. Je me suis donc proposé de résoudre une suite de questions élémentaires à l'instar de celles qu'offrent les livres de Géométrie par rapport aux lignes. Le temps et les communications ont completté ces questions et leur ont donné la forme sous laquelle je les présente aujourd'hui. J'ai tâché de renfermer mon sujet dans une étendue proportionnée à son importance, en sorte que ce travail pût convenir à ceux qui veulent se borner aux connoissances purement géométriques, et qu'en même temps il mît sur la voie le lecteur qui se proposeroit de les appliquer aux arts. Je pense qu'il fait suite aux Elémens d'Euclide ou à l'excellent Traité de Géométrie du C.en Legendre, et qu'il doit être entendu lorsqu'on possède bien ce que contiennent ces ouvrages.

Je ne me suis point borné néanmoins à ce qui

concerne les plans et les corps ronds, les seuls qu'on considère dans les Elémens de Géométrie; j'ai cru devoir faire connoître les surfaces courbes les plus simples après celles dont on vient de parler, et qui sont d'un usage fréquent dans les arts de construction. Quoique les problêmes relatifs à ces surfaces donnent lieu à des courbes dont il n'est point question dans les Elémens, celles-ci n'étant jamais construites que par points et en faisant usage de la règle et du compas seulement, elles ne supposent aucune connoissance étrangère à la Géométrie élémentaire, et doivent par conséquent trouver place à sa suite.

Enfin j'ai traité succinctement de la perspective, pour donner une application des principes développés dans les articles précédens.

Je n'ai rien dit des polyèdres, qui néanmoins paroîtroient devoir entrer dans mon sujet, parce que le C.en Legendre en a parlé avec beaucoup d'étendue dans sa Géométrie. Je n'ai pas cru non plus devoir traiter de la mesure des surfaces et des volumes des différens corps que j'ai considérés. Dans le plus grand nombre de cas ces recherches auroient exigé l'emploi de l'analyse la plus délicate qui n'entre point dans le plan de cet ouvrage, destiné à des considérations purement géométriques : mais on trouve dans les Elémens de Géométrie des C.ens Bezout et Bossut, et dans l'Architecture hydraulique du C.en Prony (*tome I, page 93 et suivantes*), des méthodes d'approximation presque toujours suf-

ſisantes et applicables aux projections. Tacquet, à la fin de son ouvrage, s'est occupé spécialement des surfaces cylindriques & annulaires ; le C.en Mauduit a donné dans le tome IV du Recueil des Savans Etrangers, un Mémoire sur les corps terminés par des surfaces gauches, et on trouve dans ses Élémens de Géométrie la cubature du plus simple de ces corps.

Il me reste à parler de la conformité qu'on trouvera entre la plus grande partie de mon ouvrage et les leçons données à l'Ecole Normale par le C.en Monge. Elle ne pouvoit manquer d'avoir lieu, puisque ce Géomètre s'eſt occupé depuis long-temps de cette branche des Mathématiques, à laquelle il a appliqué l'analyse avec succès ; mais on auroit tort d'en conclure que mon travail soit calqué sur le sien ; car il existe des personnes qui tiennent de moi depuis plusieurs années tous les matériaux que j'ai employés, et mon adjonction à l'enseignement de la Géométrie descriptive dans l'École Normale n'a fait que m'engager à mettre en ordre ce que j'avois écrit sur ce sujet.

ERRATA.

Pages	lignes	
9...	22...	$N''N'$; *lisez* : $N''N$
10...	31...	M; *lis.* *M*
15...	31...	des; *lis.* de
16...	8...	les points; *lis.* le point
21...	29...	le point M''; *lis.* le point N''
	33...	NM''; *lis.* NN''
29, 30	à la marge.	fig. 24; *lis.* fig. 25
36...	24...	*elles les*; lis. *ils le*
37...	12...	$G'O$; *lis.* $G'O'$
38...	12...	*trois autres*; lis. *d'autres*
46...	25...	*ajoutez* : $P'K'$ et $P''K''$ sont respectivement parallèles à $N'O'$ et $N''O$, et représentent les projections de la droite sur laquelle se trouve la plus courte distance.
56...	4...	*ajoutez* : Pour éviter la confusion, on n'a décrit dans la figure qu'un demi-cercle, et on n'a placé qu'un seul des points H, celui qui se trouve au-dessus du plan horizontal : il en existe un pareil au-dessous.
61...	12...	R'; *lis.* R
66...	25, 27	$P'Q'$; *lis.* $Q'Q'$
68...	1...	$P'Q'$; *lis.* $Q'Q'$
71...	15...	$N'M'N$; *lis.* $N'M'M$
74...	14...	de la sphère; *lis.* de la sphère et
79...	25...	$F''E'$; *lis.* $E''E'$
82...	25...	aussi; *lis.* ainsi
86...	25...	car soit; *lis.* car soient
90...	2...	$M''_2 R_2 M_3$; *lis.* $M_2 R, M_1$
	5...	R_1, R_1, R_3, etc.; *lis.* R, R_1, R_2, etc.
	7...	M_1R_2, M_2R_3, etc.; *lis.* M_1R_1, M_2R_2, etc.
91...	12...	R_1, R_1, R_2, etc.; *lis.* R, R_1, R_2, etc.
94...	11...	f_1, f_2, f_3, etc.; *lis.* f, f_1, f_2, etc.
98...	8...	ces points; *lis.* ses points
109...	10-11	désignées; *lis.* désignée

N. B. Pour rendre moins diffuse la nomenclature des renvois aux figures, on a employé quatre sortes de lettres : des capitales droites, des capitales penchées, des petites romaines et des italiques. Les deux dernières sortes sont toujours aisées à distinguer entr'elles ; le lecteur prévenu saisira sans peine la différence des capitales droites aux capitales penchées, en observant d'ailleurs que la caractère des premières est un peu plus gros et un peu plus plein que celui des secondes. Voyez [*pag.* 7 et *8*] la destination de chacune de ces espèces de lettres.

ESSAIS

ESSAIS
DE GÉOMÉTRIE,
SUR
LES PLANS
ET
LES SURFACES COURBES.

PREMIÈRE PARTIE.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

AVANT d'entrer en matière, il est indispensable de donner en détail la manière dont on peut représenter, à l'aide de plusieurs plans, les différentes parties de l'espace, et en faire connoître les dimensions.

(1.) La position d'un point sur un plan est donnée toutes les fois qu'on connoît celle de deux lignes qui passent par ce point, puisqu'il ne peut être qu'à leur intersection.

Lorsqu'on a plusieurs points à désigner, on fait un choix de lignes qui soient symmétriques pour tous; celui qu'on emploie le plus communément dans les constructions, et qui paroît le plus commode, consiste à prendre deux lignes AB, AC, perpendiculaires entr'elles, et auxquelles on Plan I, fig. 1.

Plan I, fig. 1. rapporte tous les points du plan. Le point M, par exemple, seroit donné de position, si on connoissoit sa plus courte distance à la ligne AB, et sa plus courte distance à la ligne AC. En effet, si l'on prend AQ égal à la première, et qu'on mène QM parallèle à AB, le point proposé sera sur cette ligne; il sera pareillement sur PM parallèle à AC, et qui en est éloigné de la quantité AP, distance du point M à cette dernière; le point proposé étant commun aux deux lignes QM et PM, sera donc leur intersection M.

De cette manière, on peut rapporter un dessin sur un autre plan, en établissant des directrices telles que AB, AC, et en mesurant les distances des points proposés à ces lignes; il faudra seulement prendre ces directrices en-dehors du systême, ou remarquer de quel côté tombent les points qu'on considère.

(2.) Lorsqu'on embrasse les trois dimensions ou qu'on veut faire connoître les corps, on suit une méthode analogue à la précédente, et qui est employée par les Architectes et les Constructeurs en général; c'est celle des plans, profils et élévations, dont voici l'esprit :

Lorsqu'un point est donné dans l'espace, on peut abaisser de ce point une perpendiculaire sur un plan, et marquer le point où le plan est rencontré par cette perpendiculaire, cela s'appellera la projection de ce point sur le plan dont il s'agit; la longueur de la partie de la perpendiculaire interceptée entre le point et le plan sera la hauteur du point donné au-dessus du plan.

Supposons, pour fixer les idées, qu'on rapporte à un plan horizontal tous les points situés dans l'espace au-dessus de ce plan; leurs projections se trouveront aux points où un fil à-plomb partant de chacun d'eux rencontreroit le plan dont il s'agit, et les longueurs de ces fils donneroient les élévations des points proposés au-dessus de leurs projections.

Il suffira donc, pour en désigner un quelconque, de marquer sa projection sur le plan horizontal, et de faire connoître à part sa hauteur, soit en écrivant le nombre de mesures linéaires d'une échelle donnée, qu'elle doit contenir, ou en fixant une ligne pour la représenter. Plan I, fig. 1.

Mais si on avoit beaucoup de points à représenter de cette manière, la multitude des nombres ou des lignes qu'il faudroit écrire pour faire connoître leurs hauteurs deviendroit embarrassante; à la vérité, on pourroit les porter toutes sur une même ligne, qui deviendroit l'échelle des hauteurs. Ce moyen peut être employé quelquefois avec avantage, mais il a l'inconvénient de confondre les hauteurs des différens points, sans avoir égard à la situation particulière de leurs projections : en voici un autre qui est exempt de ces défauts.

(3.) Si on conçoit que par une ligne quelconque du plan horizontal on ait élevé un plan qui soit perpendiculaire à celui-ci, et que de chacun des points proposés dans l'espace on mène une perpendiculaire sur ce plan vertical; elle déterminera par son pied dans ce plan une deuxième projection du point donné qui se trouvera placé à la même hauteur au-dessus du plan horizontal que le point donné.

Ainsi, BAC représente le plan horizontal, DAB le plan vertical mené par la ligne AB; du point M pris dans l'espace, on a abaissé sur le point horizontal la perpendiculaire MM', et son pied M' est la projection horizontale du point donné. Plan I, fig. 2; ou Plan A, fig. 1.

Par le point M on a mené MM'' perpendiculaire sur le plan DAB, et le point M'' est la projection verticale de ce même point.

Les deux lignes MM', MM'' sont évidemment dans un même plan, puisqu'elles se coupent; la ligne M'*M* qu'on meneroit dans le plan horizontal perpendiculairement à la commune section AB de ce plan avec le plan

Plan I, fig. 2, ou Plan A, fig. 1.

vertical, seroit perpendiculaire à ce dernier; elle seroit donc parallèle à MM″, et ces trois lignes seroient dans un même plan perpendiculaire à-là-fois au plan vertical et au plan horizontal, puisqu'il seroit perpendiculaire à leur commune section. Il est évident que *M*M″ est égale à MM′, et que par conséquent la projection verticale M″ est à la même hauteur au-dessus du plan horizontal que le point M.

En opérant semblablement pour le point P, on aura ses deux projections P′ et P″, et l'on voit que les projections verticales M″, P″, donneront les hauteurs des points proposés au-dessus du plan horizontal, tandis que les projections P′, M′, sur celui-ci donneront les distances des points proposés au plan vertical.

Cette méthode de représenter les points situés dans l'espace, est connue dans les Arts sous le nom de *méthode des projections*.

L'Architecte, pour représenter les parties d'un édifice, imagine d'abord un plan horizontal sur lequel il rapporte le pied des diverses parties qui composent cet édifice. Le dessin qui résulte de cettte opération s'appelle *plan géométral*, et il fait connoître la situation respective des projections des points remarquables de l'édifice proposé, faites sur le plan horizontal par des lignes perpendiculaires sur ce plan, ou à-plomb.

Pour achever de déterminer la situation des points remarquables de son édifice, l'Architecte conçoit ensuite par une ligne donnée dans le plan géométral, un plan perpendiculaire au premier, et par conséquent vertical, sur lequel il rapporte les objets à la hauteur où ils sont placés au-dessus du plan horizontal; la figure qui en résulte s'appelle *coupe* ou *profil*, si elle passe dans l'intérieur du bâtiment, et *élévation*, si elle n'en fait voir que les parties extérieures.

Le profil ou l'élévation donne les hauteurs de chacun des points qu'il contient, au-dessus du plan horizontal représenté par la ligne de terre ou par son intersection avec le plan vertical sur lequel cette figure est construite; elle n'est donc autre chose que l'ensemble des différens points remarquables rapportés ou projettés sur un plan vertical par des lignes qui sont perpendiculaires à ce plan. Plan I, fig. 2, ou Plan A, fig. 1.

Quant aux dimensions inclinées sur le profil et sur le plan géométral, il est aisé de voir qu'elles ne sauroient y être représentées dans leur longueur naturelle, et c'est à les déterminer que s'applique la partie de la Géométrie que nous allons traiter.

Nous imaginerons donc que les points de l'espace sont rapportés à deux plans perpendiculaires entr'eux, et qu'on peut se représenter par l'un des murs verticaux d'une chambre et par son plancher.

(4.) Cela posé, si l'on conçoit une droite située d'une manière quelconque dans l'espace, et que de chacun de ses points on abaisse des perpendiculaires sur l'un des deux plans choisis, l'horizontal BAC, par exemple, toutes ces perpendiculaires, telles que MM′, étant parallèles et passant par une même ligne, se trouveront dans un même plan qui sera perpendiculaire au plan horizontal (*), et leurs pieds ou points de rencontre avec ce dernier seront la commune section du plan horizontal et de celui qui forme l'ensemble de ces perpendiculaires. La ligne M′N′ ainsi déterminée sera la projection sur le plan horizontal, de la droite proposée MN. Plan I, fig. 3.

(*) Si on en doutoit, on pourroit concevoir un plan par deux quelconques de ces parallèles; ce plan auroit deux points communs avec la ligne proposée, il la contiendroit donc toute entière; mais celle-ci et une des parallèles suffisent pour le déterminer. Ce plan doit donc rester le même, quel que soit la parallèle qu'on combine avec la première.

Plan I, fig. 3. On aura une image sensible de ce qui vient d'être dit, si on se représente une verge inflexible placée dans une chambre, et de chacun des points de laquelle on fasse pendre des fils à-plomb jusqu'à la rencontre du plancher.

Concevons à présent que de chacun des points de la droite proposée on ait abaissé des perpendiculaires MM'' sur le plan vertical BAD, leur ensemble formera un nouveau plan perpendiculaire à celui-ci; l'un et l'autre se rencontreront suivant $M''N''$, projection de la droite proposée sur le plan vertical.

(5.) Nous nommerons *plans coordonnés* ou *plans de projection*, ceux sur lesquels on projette. Les plans formés par l'ensemble des perpendiculaires abaissées de la droite sur chacun des plans coordonnés, seront désignés sous le nom de *plans projettans*.

Il suit de leur génération que chacun d'eux passe par la ligne proposée, et par conséquent qu'elle est leur commune section.

(6.) De-là découle la manière dont une droite est déterminée lorsqu'on a ses projections sur les plans coordonnés; il faut concevoir deux nouveaux plans élevés chacun perpendiculairement sur l'un de ceux-ci et passant par les projections de la droite proposée, leur rencontre déterminera cette ligne; et de même qu'un point est donné sur un plan lorsqu'on connoît deux droites qui le contiennent, de même aussi une ligne est déterminée dans l'espace lorsqu'on connoît deux plans dans chacun desquels elle se trouve.

Plan I, fig. 4, et Plan A, fig. 2. Ainsi $M'N'$ étant la projection sur le plan horizontal d'une ligne donnée dans l'espace, et MN'' sa projection sur le plan vertical, si on conçoit les plans $G''M'N'$, $F'MN''$ perpendiculaires, l'un au plan horizontal, et l'autre au plan vertical, leur rencontre mutuelle $M'N$ sera la droite proposée.

(7.) Il reste maintenant à donner les moyens de déterminer un plan. On sait que trois points en donnent la position, ou, ce qui revient au même, que deux droites qui se coupent déterminent un plan.

Nous dirons qu'il est donné toutes les fois que nous connoîtrons ses communes sections avec chacun des plans coordonnés, puisqu'on aura deux droites par chacune desquelles il doit passer. Le plan $E'GF''$ est donné par ses communes sections GE' et GF'' avec les plans coordonnés BAC et DAB. Plan I, fig. 5; ou Plan A, fig. 3.

Pour se peindre cette situation du plan proposé, on n'a qu'à se représenter une espèce de toît placé obliquement au plancher et au mur d'une chambre.

Nous ramenerons toutes les autres manières de déterminer un plan à la précédente, après que nous aurons établi nos conventions, soit pour les figures, soit pour le langage, afin de mettre les lecteurs à portée de se peindre exactement dans leurs positions naturelles les opérations que nous aurons à exécuter.

(8.) Comme il est important de bien concevoir ces premières notions, nous invitons nos lecteurs à construire eux-mêmes en relief, avec des cartons, les premières figures; et pour que cela leur soit plus facile, nous les avons fait graver en plein dans la planche A.

Lorsqu'on trouvera deux figures pour le même sujet, l'une sera en perspective et l'autre exprimera la construction réelle telle qu'elle doit être exécutée : dans la première, les lignes ou les parties de lignes ponctuées seront celles qui sont recouvertes par des plans, et qu'on ne sauroit voir qu'en supposant ceux-ci transparens.

Pour aider encore à concevoir la position respective des parties de la figure, tous les points situés sur le plan horizontal sont désignés par des lettres marquées d'un accent; celles qui en portent deux appartiennent aux points du

Plan I, fig. 5, ou Plan A, fig. 3. plan vertical : les lettres italiques ou penchées sont sur la commune section de ces deux plans ; enfin les points de l'espace portent des lettres non accentuées (*).

Dans la figure de construction, les données et les résultats sont toujours exprimés par des lignes tirées en plein, et celles qu'il faut mener pour la solution sont seulement ponctuées ; les lettres y sont d'ailleurs les mêmes que dans la figure en perspective.

Pour la construction, les deux plans coordonnés n'en font plus qu'un seul ; car on suppose toujours que le plan vertical ait tourné autour de sa commune section avec le plan horizontal jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans le prolongement de ce dernier, ainsi qu'on le voit (*fig. 4, pl. A*) ; dans ce mouvement toute ligne perpendiculaire à l'axe AB de rotation, telle que *P*P″, décrit un plan perpenculaire à cet axe : il suit de-là qu'elle vient s'appliquer dans la commune section de ce plan avec le plan horizontal, et par conséquent qu'elle tombe dans le prolongement de P′*P* qui rencontre l'axe AB à angles droits au point *P*. Plan A, fig. 4.

Cette circonstance mérite d'être remarquée, car il en résulte que les deux projections d'un même point doivent se trouver sur une même ligne perpendiculaire à celle qui sépare, dans la figure, le plan horizontal du plan vertical.

Nous désignerons pour la facilité du langage, lorsque les circonstances ne s'y opposeront pas, sous le nom de plan horizontal, celui auquel les points de l'espace sont primitivement rapportés, en forte que tout plan perpendiculaire à celui-ci, sera un plan vertical ; les autres seront appellés en général des plans inclinés.

Nos deux plans coordonnés seront donc, l'un hori-

(*) Nous exceptons de cette manière d'accentuer les quatre lettres A B C D, qui étant constamment affectées aux lignes qui déterminent les plans coordonnés, ne sauroient causer d'embarras.

zontal & l'autre vertical : les projections sur le premier seront appellées projections horizontales, et en effet, elles se trouveront dans la situation désignée par le mot *horizontal*; mais pour abréger, nous appellerons aussi projections verticales celles qui seront situées dans le plan vertical, quoiqu'elles ne soient pas toujours dirigées verticalement ; car l'expression *verticale* emporte avec elle l'idée d'une droite perpendiculaire au plan horizontal, et le plus souvent, la projection verticale d'une ligne quelconque sera inclinée par rapport à ce plan : mais alors, il faudra seulement entendre que la projection dont on parle est faite sur le plan vertical. Plan A, fig. 4.

DU PLAN ET DE LA LIGNE DROITE.

(9.) UN plan est donc donné, ainsi qu'on l'a vu plus haut, toutes les fois qu'on a ses deux communes sections avec chacun des plans coordonnés. Ainsi, lorsque le plan proposé sera perpendiculaire au plan horizontal, il est clair que sa commune section avec le plan vertical sera perpendiculaire à la ligne AB; par conséquent le plan désigné par les lignes N″*N*, *N*N′, est perpendiculaire au plan horizontal ABC, puisque sa commune section N″N′ avec le plan vertical est perpendiculaire sur AB, et il est aisé de voir qu'elle doit l'être, puisqu'elle résulte de l'intersection de deux plans perpendiculaires sur ABC. Plan I, fig. 6.

Le plan M″*M*M′ est perpendiculaire sur le plan vertical, parce que sa commune section avec le plan horizontal est perpendiculaire à AB. La démonstration serait la même que la précédente en renversant le système, c'est-à-dire,

Plan I, fig. 6. en prenant pour plan vertical celui qui est horizontal ; et réciproquement (*).

(10.) Puisque les plans projettans sont perpendiculaires sur les plans coordonnés auxquels ils sont relatifs, il suit de-là qu'un plan perpendiculaire à l'un des plans coordonnés peut-être regardé comme le plan projettant de toutes les droites qui s'y trouvent placées ; ainsi toute ligne située dans le plan M′*M* M″, aura pour projection sur le plan vertical la ligne *M*M″ : par la même raison, le plan N″*N*N′ perpendiculaire sur le plan horizontal, serait le plan projettant de toutes les lignes qu'il contiendrait et qui auroient pour projection sur le plan horizontal *N* N′.

Il suit de-là qu'une même ligne prise sur un des plans coordonnés, peut être la projection d'une infinité de lignes droites ; mais quand on embrasse les deux projections à la fois, elles ne sauroient convenir qu'à une seule droite : en effet, la ligne dont les projections sont M″ *M* et MM′, ne peut résulter que de la commune section des deux plans projettans M″*M*M′ et N″*N*N′.

(11.) Les points P″ et P′ sont ceux où la ligne proposée rencontre le plan vertical et le plan horizontal. Car le point P″, par exemple, étant sur la commune section *M*M″ de l'un des plans projettans avec le plan vertical, et se trouvant aussi dans la commune section *N*N″ de l'autre plan projettant avec le même plan vertical, il est à la fois dans la ligne proposée qui est la commune section des deux plans projettans, et dans le plan vertical. On raisonneroit de même pour le point P′ par rapport au plan horizontal.

(*) La lettre M étant commune aux deux intersections du plan proposé avec les plans coordonnés, il est inutile de la répéter, et ce plan sera désigné par M′*M*M″, et ainsi des autres.

De-là suit la manière de trouver le point où une ligne droite rencontre l'un des plans coordonnés, quand on connoît ses projections. En effet, par le point M où la projection verticale MM'' rencontre le plan horizontal, menons la ligne MM' perpendiculaire à AB, elle ira couper la projection horizontale NN' en un point P', qui sera le point où la ligne proposée, rencontre le plan horizontal; on opéreroit de même pour le plan vertical. Plan I, fig. 6.

Quoique les diverses parties de cette opération s'exécutent sur plusieurs plans, elles peuvent s'effectuer sur un seul de la manière suivante:

On concevra que le plan DAB ait tourné autour de AB, jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans le prolongement du plan BAC; aucune des lignes qu'il contient n'éprouvera de changement dans cette rotation, et l'on pourra exécuter les opérations qui y sont indiquées, comme s'il étoit relevé. Il est facile de s'en convaincre en appliquant à la seconde figure les raisonnemens qui ont été faits sur la première.

Remarque.

(12.) Il pourroit arriver que les projections MM'' et NN' fussent disposées comme on le voit ici, alors la perpendiculaire NN'', élevée sur la ligne AB, ne sauroit rencontrer la projection sur le plan vertical dans la partie BAD: cela veut dire que la ligne proposée P'P'' passe au-dessous du plan horizontal, et va rencontrer le plan vertical dans un point P'' inférieur à la commune section AB. Plan I, fig. 7.

En général, dans toutes les constructions il faut regarder les plans comme indéfinis; et si on conçoit que DAB tourne autour de AB, la partie supérieure de ce plan s'appliquera sur ABE dans le plan horizontal, et la partie inférieure viendra se coucher sur l'espace BAC; il faudra

Plan I, fig. 7. donc considérer la partie antérieure du plan horizontal et la partie inférieure du plan vertical comme appliquées l'une sur l'autre, et il en sera de même de la partie postérieure du plan horizontal, et de la partie supérieure du plan vertical. C'est alors qu'il est utile de distinguer par un caractère particulier, ainsi que nous l'avons fait, les points qui appartiennent au plan vertical, de ceux qui se trouvent sur le plan horizontal; avec ce soin on ne craint point de se méprendre. On voit dans l'exemple que nous avons mis sous les yeux, que le point P'', quoique dans l'espace B A C (2^e^ *fig.*), doit être considéré comme appartenant au plan vertical.

Si la ligne au lieu d'être donnée par ses deux plans projettans, l'étoit par deux plans quelconques, on en trouveroit les projections de la manière suivante, qui fera toujours connoître l'intersection de deux plans.

PROBLÊME.

(13.) *Deux plans étant donnés, trouver les projections de la ligne qui est leur intersection.*

On remarquera que lorsque les communes sections des plans proposés, avec un même plan coordonné se rencontrent, le point où cela a lieu est commun aux deux plans proposés, et appartient par conséquent à la droite qu'on cherche.

Plan I, fig. 8. Soient donc $M'MM''$ et $N'NN''$ les deux plans proposés; il est clair que le point P' est celui où ces deux plans rencontrent à la fois le plan horizontal A B C; c'est donc un des points de la droite cherchée. Le point Q'' appartient évidemment à la commune section des deux plans proposés avec le plan vertical, et parconséquent ce sera encore un de ceux de la ligne cherchée: la question est donc réduite à mener une ligne par deux points. Mais il est évident que chacune des projections de cette

droite doit passer par les projections des points donnés dans le plan où elle se trouve : le point P′ situé dans le plan horizontal, n'a d'autre projection que lui-même ; la projection sur le plan horizontal du point Q″ qui est dans le plan vertical, se trouvera au point *Q* déterminé par la perpendiculaire P″ *Q* abaissée sur A B ; menant donc par les points P′ et *Q* une droite, ce sera la projection horizontale de la ligne cherchée. Plan I, fig. 8.

Si nous rapportons maintenant le point P′ sur le plan vertical par la ligne P′*P* perpendiculaire à ce plan, nous aurons les deux points *P* et Q″ par lesquels doit passer la projection verticale de la droite cherchée.

Remarque.

(14.) Si les intersections *N*N′ et *M*M′ des plans proposés avec un des plans coordonnés, l'horizontal, par exemple, étoient parallèles entr'elles, alors les deux plans se couperoient dans une ligne parallèle au plan horizontal et dont on connoîtroit un point, savoir le point P″: il est évident que cette ligne seroit de plus parallèle à l'une et à l'autre des communes sections *N*N′, *M*M′ des plans proposés avec le plan horizontal ; car si le contraire avoit lieu, les deux premiers se rencontreroient dans un même point du troisième, et par conséquent leurs communes sections avec celui-ci ne seroient pas parallèles. Pl. II, fig. 12.

La question est alors ramenée à trouver les projections d'une ligne droite qui passe par un point donné et qui est parallèle à un autre ligne connue, et nous la résoudrons bientôt.

Enfin, il peut arriver que les communes sections des plans proposés ne se rencontrent ni sur l'un des plans coordonnés, ni sur l'autre, et ce cas aura lieu toutes les fois que les plans proposés auront leur intersection PP paral- Fig. 13.

Pl. II, fig. 13. lèle à la ligne AB. Dans ce cas, pour trouver l'intersection des plans proposés, il faudra les rapporter à un troisième, que pour plus de facilité on supposera perpendiculaire aux deux premiers plans coordonnés. Nous ne nous arrêterons pas à traiter ce cas en particulier, parce qu'étant unique, on peut l'éviter dans les premières opérations, et il sera facile d'y avoir égard lorsqu'on sera familiarisé avec les constructions qui vont suivre.

Fig. 18. (15.) Il est aisé de voir que les plans proposés seront parallèles entr'eux lorsque leurs communes sections avec chacun des plans coordonnés seront parallèles entr'elles, sans l'être néanmoins à la commune section de ces plans : ainsi les plans $NN'N''$, $MM'M''$ sont parallèles entr'eux, parce que deux communes sections NN'' et MM'', NN' et MM' sont parallèles deux à deux; car il est évident qu'alors les plans ne se rencontreront nulle part, puisque aucunes de leurs communes sections avec les plans coordonnés ne se rencontrent.

PROBLÊME.

(16.) *Trouver les projections de la ligne qui passe par deux points donnés.*

Nous avons dans le problême précédent fait passer une ligne par deux points, l'un situé dans le plan horizontal et l'autre dans le plan vertical; mais si les deux points proposés étoient situés d'une manière quelconque dans l'espace, la construction ne seroit pas différente, puisque pour avoir les projections de la droite qui passe par ces deux points, il suffit de mener dans le plan vertical une ligne par les deux projections verticales de ces points, ce sera la projection verticale de la ligne demandée : une opération semblable sur le plan horizontal donnera la projection horizontale.

Plan I, fig. 9.

M', N' sont les projections horizontales des points

M, N pris sur la droite proposée, et M″, N″ sont leurs projections verticales. Si on conçoit que le plan projettant MN, M′N′, qui renferme la ligne proposée, tourne autour de sa commune section M′N′ avec le plan horizontal, et vienne se coucher sur ce dernier, les lignes M′M, N′N, MN ne changeront point de grandeur et conserveront la même situation par rapport à M′N′. Il suit de-là que l'on peut trouver la distance réelle des deux points proposés, en élevant sur la projection horizontale M′N′ les perpendiculaires M′M, N′N égales à *M*M″ et à *N*N″. Plan I, fig. 9.

On voit ici l'origine d'une méthode qui est toujours employée pour trouver les dimensions réelles des parties de l'étendue, et qui consiste à rapporter ces parties sur le plan où elles se trouvent naturellement, ou sur un autre parallèle à celui-là.

COROLLAIRE.

(17.) Ce qui précède nous fournira une manière de désigner une droite dans l'espace qui peut être fort utile dans beaucoup de circonstances : c'est de concevoir le plan vertical passant par la droite, et de le faire tourner autour de la projection de cette droite sur le plan horizontal pour le coucher sur celui-ci ; car on voit que tous les points de la ligne MN sont situés relativement à ceux de sa projection horizontale M′N′, comme ils le sont dans l'espace.

Si l'on vouloit avoir l'angle que cette droite forme avec sa projection horizontale, il suffiroit de prolonger MN jusqu'à sa rencontre avec M′N′.

REMARQUE.

(18.) Lorsque les projections des deux lignes se coupent, il n'en faut pas conclure que les lignes elles-mêmes

se coupent aussi ; car il n'en est pas de l'espace comme d'un plan : dans ce dernier cas deux lignes qui ne sont pas parallèles se rencontrent toujours ; mais dans l'espace deux lignes peuvent se croiser dans leurs directions sans se couper, passant, par exemple, l'une au-dessous de l'autre, ou l'une à côté de l'autre.

Pour déterminer s'il y a intersection ou non, il faut voir si les points de rencontre des projections horizontales, et celui des projections verticales de chacune des droites, peuvent appartenir à un même point de l'espace, c'est-à-dire, si ces deux points sont dans une même ligne perpendiculaire à AB (*voyez* n.° 8) ; c'est ce qui n'a pas lieu pour les points P″ et Q′ de la *fig. 10*, mais pour P′ et P″ de la *fig. 11*. Il suit donc de-là que les deux lignes représentées dans le second exemple se trouvent sur un même plan, et qu'il n'en est pas de même du premier.

Plan I, fig. 10 et fig. 11.

COROLLAIRE.

(19.) Nous tirerons encore de-là la manière de trouver la position d'un point de l'espace situé dans une ligne droite donnée, lorsqu'on connoît sa projection sur l'un des plans coordonnés, le plan horizontal, par exemple, et les projections de cette droite. Soit N′ la projection horizontale du point demandé ; on abaissera N′*N* perpendiculairement sur AB et élevant *N*N″ aussi à angle droit sur cette ligne, le point N″ sera la projection verticale du point cherché, et *N*N″ en sera la hauteur au-dessus du plan BAC′. Dans la construction réelle, il suffira de prolonger N′*N* jusqu'à la rencontre de la projection verticale M″N″ de la droite proposée.

Fig. 9.

THÉORÊME.

(20.) *Lorsque deux lignes sont parallèles dans l'espace, leurs projections sur un même plan sont parallèles entr'elles.*

En

En effet, on peut toujours faire passer un plan par ces deux lignes, et chacune d'elles sera la commune section de ce plan avec son plan projettant; d'où il suit que si les deux plans projettans se rencontroient, les deux droites proposées se rencontreroient aussi, ce qui ne sauroit arriver, puisqu'elles sont parallèles.

Les deux plans projettans étant donc parallèles entr'eux, ils doivent couper le plan coordonné sur lequel ils tombent suivant deux lignes parallèles.

Réciproquement, lorsque les projections de deux droites sont parallèles dans chacun des deux plans coordonnés, ces deux droites sont parallèles dans l'espace; les deux plans projettans de chacune de ces droites sur un même plan coordonné étant nécessairement parallèles entr'eux, il en résulte que les deux plans projettans relatifs à l'autre plan coordonné, qui seront aussi parallèles entr'eux par la même raison, concourreront à former par leur rencontre avec les premiers, les faces d'un parallélipipède.

REMARQUE.

(21.) Il est à propos de remarquer que le parallélisme de deux droites proposées ne sauroit avoir lieu à moins que leurs projections ne soient parallèles dans chaque plan coordonné; car elles pourroient l'être sur l'un d'eux seulement, et cela ne prouveroit autre chose sinon que chacune des droites est réciproquement parallèle au plan projettant de l'autre. En effet, lorsque deux droites ne sont pas dans un même plan, on ne peut mener par l'une d'elles qu'un seul plan parallèle à l'autre; et pour le déterminer, il n'y a qu'à imaginer par un point quelconque de la première une ligne parallèle à la seconde; le plan qui passera par cette nouvelle ligne et la première, sera celui qu'on cherche; et il est unique, puisqu'il a été démontré plus haut (n°. 4, *note*) que toutes les lignes

parallèles entr'elles et passant par une même droite, sont dans un même plan.

Il suit de ce qui précède, que pour que deux lignes dans l'espace soient parallèles entr'elles, il faut que chacune d'elles soit parallèle à deux plans qui ne le soient pas entr'eux, et alors l'une de ces lignes est parallèle à tous les plans qu'on peut mener par l'autre.

PROBLÊME.

(22.) *Mener par un point donné une ligne parallèle à une ligne donnée.*

Il faut mener par les projections du point proposé dans chaque plan coordonné une ligne parallèle à la projection de la droite donnée sur ce plan, on aura ainsi les projections de la droite demandée sur chaque plan coordonné.

Pl. II, fig. 14. P' et P'' sont les projections du point donné; N'M', M''N'' sont celles de la droite donnée : ainsi L'H', L''H'' seront celles de la droite cherchée.

PROBLÊME.

(23.) *Trouver les projections d'un point lorsqu'on connoît trois plans, sur chacun desquels il est situé.*

Nous avons vu qu'un point étoit donné, lorsqu'on avoit sa projection sur le plan horizontal et sur le plan vertical; mais un point est aussi donné lorsqu'on a trois plans qui le contiennent. Alors, pour en trouver les projections, on cherche d'abord celles de la commune section de deux quelconques des plans proposés; cette ligne étant coupée par le troisième plan, donnera dans son intersection le point demandé.

On parviendra au même résultat, en cherchant l'intersection de l'un des deux premiers plans avec le troisième; on aura par-là une seconde droite qui sera dans le

même plan que la première : il sera facile de trouver le point de rencontre de ces deux lignes par ce qui a été dit plus haut.

Nous n'entrerons pas dans le détail de ces diverses opérations, qui n'auront point de difficulté, si on les exécute successivement comme il a été dit pour chacune d'elles. On peut rendre le travail plus facile, en traçant au crayon toutes les lignes de construction et ne mettant à l'encre que les résultats : lorsque chaque opération partielle est finie, on efface les lignes qui s'y rapportent, et la figure alors n'est pas compliquée.

REMARQUE.

(24.) La manière la plus simple de faire connoître un point en employant trois plans, est de les supposer perpendiculaires entr'eux, et cela revient à donner les distances du point proposé à trois autres plans parallèles à ceux-ci.

En effet, si on conçoit trois plans BAC, BAD et DAC, perpendiculaires entr'eux, et qu'on sache qu'un point M de l'espace est placé à une distance MM' du premier, MM'' du second et MM''' du troisième, il suit de la propriété qu'ont deux plans parallèles d'être également éloignés l'un de l'autre dans tous leurs points, que si aux distances données on mène des plans $M'''MM''$, $M'''MM'$, $M''MM'$, respectivement parallèles à chacun des plans BAC, BAD et DAC, le point proposé se trouvera dans leur rencontre mutuelle. Pl. II, fig. 15.

Les plans $M'''MM''$, $M'''MM'$, $M''MM'$, forment, avec les plans coordonnés BAC, BAD, DAC, un parallélipipède rectangle. Si l'on mène la diagonale AM' dans la face horizontale, on aura, comme on sait, $\overline{AM'}^2 = \overline{MM'}^2 + \overline{AM}^2$; mais à cause des parallèles, MM' est égale à

Pl. II, fig. 15. MM'', et AM l'est à $M'''M$; par conséquent $\overline{AM'}^2 = \overline{MM''}^2 + \overline{MM'''}^2$.

La diagonale intérieure AM menée du point de rencontre des trois plans coordonnés au point proposé, est évidemment l'hypothénuse d'un triangle rectangle $AM'M$, et par conséquent $\overline{AM}^2 = \overline{AM'}^2 + \overline{MM'}^2$; mettant au lieu de $\overline{AM'}^2$ sa valeur trouvée plus haut, il en résultera $\overline{AM}^2 = \overline{MM'}^2 + \overline{MM''}^2 + \overline{MM'''}^2$.

Ce qui fait voir *que le quarré de la distance d'un point quelconque de l'espace à celui où les trois plans coordonnés se rencontrent, est égal à la somme des quarrés des distances du point proposé à chacun de ces plans.*

Trois plans qui se coupent forment huit angles solides; dans chacun desquels on peut trouver un point semblablement placé; mais en désignant de quel côté de ces plans tombent les distances données, on particularise l'angle solide qu'on considère.

Lorsqu'un point est donné par une ligne et un plan; cela revient au même que s'il étoit donné par trois plans; car il faut employer au lieu de la ligne donnée ses deux plans projettans.

PROBLÊME.

(25.) *Trouver l'intersection d'un plan et d'une ligne droite.*

On cherchera l'intersection de l'un des plans projettans de la droite donnée avec le plan proposé; la ligne qui en résultera se trouvant à-la-fois sur l'un et sur l'autre de ces plans, rencontrera la ligne donnée dans le point où celle-ci coupe le plan proposé.

Toutes ces opérations peuvent s'exécuter successivement par ce qui a été dit n°. 13 : $N''OM'$ représente Fig. 16. le plan donné; QQ'' et NM' sont les projections de la

droite dont on cherche la rencontre avec ce plan : par conséquent N″ *N* M′ est l'un de ses plans projettans, celui qui est perpendiculaire au plan horizontal ; M′ et N″ sont deux points de la commune section de ce plan avec le plan donné ; N″*M* est donc la projection de l'intersection de ces plans sur le plan vertical, et P″ la projection sur le même plan du point de rencontre de la ligne qu'on vient de déterminer et de la ligne proposée, ou ce qui revient au même, de l'intersection du plan donné avec cette dernière. Pl. II, fig. 16.

Si on mène P″ P′ perpendiculairement à AB, elle déterminera sur *N* M′ le point P′, projection horizontale du point demandé.

PROBLÊME.

(26.) *Connoissant les communes sections d'un plan* G′GN″ *avec chacun des plans coordonnés, construire ce plan, c'est-à-dire, trouver pour chaque point du plan horizontal la hauteur de celui qui lui correspond dans le plan incliné.*

Nous concevrons le plan proposé coupé par des plans verticaux parallèles à sa commune section avec le plan horizontal ; il ne s'agira que de faire passer un plan vertical par la projection du point dont on voudra connaître la hauteur, et de construire sa commune section avec le plan proposé. Soit M′ la projection du point cherché ; il est évident que M′ *N* menée parallèlement à G′ *G* représentera la commune section du plan vertical parallèle à cette droite avec le plan horizontal, et élevant *N*N″ perpendiculairement à AB, on aura (nº. 13 et 14) le point M″ où la ligne MN″, intersection du premier et du plan proposé, rencontre le plan coordonné DAB. Mais comme cette ligne est parallèle au plan ABC, la hauteur de tous ses points au-dessus de ce plan sera constante et déterminée par *N*M″. Fig. 17.

Pl. II, fig. 17. Si on mène N″M″ parallèle à AB et M′M″ perpendiculaire à cette ligne, le point M″ sera la projection du point cherché sur le plan vertical.

(27.) Pour avoir l'angle que le plan incliné G′GN″ fait avec l'horizontal BAC, on imaginera du point M′ dans le plan horizontal, et du point M qui lui correspond dans le plan incliné, des perpendiculaires abaissées sur leur commune section GG′; elles formeront le triangle rectangle M′G′M, dans lequel on connoîtra G′M′ et M′M, et que l'on pourra par conséquent construire ; l'angle M′G′M sera l'angle cherché.

Remarques.

(28.) Connoissant l'angle M′G′M et la commune section G′G du plan proposé avec le plan BAC, on pourroit construire le premier de cette manière : par le point M′ pris à volonté sur le plan horizontal, on meneroit MM′ parallèle à GG′, et abaissant la perpendiculaire M′G′ sur GG′, on feroit l'angle MG′M′ égal à l'angle donné; par cette opération, la hauteur MM′ du point M au-dessus du plan horizontal seroit déterminée.

(29.) Cette manière de donner le plan n'est pas différente de la précédente ; car alors le plan horizontal reste le même, et le plan vertical se trouve perpendiculaire à la commune section du plan horizontal avec le plan incliné : on prend donc au lieu du plan BAD de projection, le plan MG′M′.

MG′ est la distance du point M à la commune section du plan N″GG′ avec le plan horizontal, et comme elle est prise perpendiculairement à GG′, il s'en suit qu'en faisant tourner le plan proposé autour de cette dernière pour le rabattre sur le plan horizontal, la droite G′M viendra se coucher sur G′M′ (nº. 8) ; le point M tombera alors en m. En opérant de même sur plusieurs points,

on trouveroit leurs positions respectives dans le plan Pl. II, fig. 17.
$GG'N''$, qui les contient tous.

(30.) Si connoissant l'angle $MG'M'$ et la commune section $G'G$, on vouloit trouver l'intersection du plan incliné avec un plan vertical, on y parviendroit en menant par un point quelconque M' de la ligne $M'G'$ perpendiculaire à la commune section, une parallèle à cette commune section, et par le point N où elle rencontreroit le plan vertical, on élèveroit NN'' égal à $M'M$ et perpendiculaire sur AB; par le point M'' ainsi trouvé et le point G, on meneroit GM'' qui seroit la commune section cherchée (*).

PROBLÊME.

(31.) *Mener par un point donné un plan parallèle à un plan donné.*

D'après ce qui a été dit (n°. 15), les communes sections du plan cherché avec les plans coordonnés doivent Fig. 18.
être parallèles à celles de ces mêmes plans avec le plan donné; il ne s'agit donc que d'en trouver un point pour pouvoir les mener. Or si l'on conçoit par le point proposé une droite parallèle à la commune section du plan cherché avec le plan horizontal, elle sera toute entière dans le plan cherché, et elle rencontrera le plan vertical dans un point qui sera placé sur la commune section de l'un et de l'autre de ces plans.

Pour faire l'application de ce qui précède, soit $M'MM''$ le plan donné, P' et P'' les projections du point

(*) Il est aisé d'employer cette construction à la recherche de l'intersection de deux plans qui se coupent dans une ligne parallele à AB (*voyez* n°. 14); car elle offre le moyen de transporter les données sur un plan vertical autre que celui qu'on avoit choisi d'abord pour l'un des plans coordonnés.

Pl. II, fig. 18. donné, on menera $P'E$ parallèle à MM'; élevant ensuite EE'' parallèle et égal à PP'', le point E'' sera le point de rencontre du plan vertical et de la ligne menée par le point donné parallèlement à $M'M$: il appartiendra donc à la commune section du plan cherché avec le plan vertical DAB; et $N''N$ passant par le point E'' et parallèle à $M''M$, sera cette commune section (n°. 26).

Par le point N on menera NN' parallèle à MM', ce sera la commune section du plan cherché avec le plan horizontal.

THÉORÊME.

(32.) *Une ligne et un plan sont réciproquement perpendiculaires l'un sur l'autre, lorsque les projections de cette ligne sur le plan horizontal et sur le plan vertical sont respectivement perpendiculaires aux intersections du plan incliné avec ces mêmes plans.*

En effet, la ligne proposée et sa projection sont dans un même plan qui est perpendiculaire à-la-fois à celui Fig. 19. sur lequel on projette et au plan proposé ; donc réciproquement le plan proposé et le plan sur lequel on projette sont perpendiculaires au premier; leur commune section lui sera donc perpendiculaire, ainsi qu'à toutes les lignes qui passent par son pied, et la projection est une de ces lignes.

Ainsi la ligne LH étant perpendiculaire au plan incliné $M'MM''$, tout plan passant par cette droite sera perpendiculaire à celui-ci ; le plan projettant LHM' remplira donc cette condition ; mais par sa définition il est perpendiculaire au plan horizontal BAC ; donc ce dernier et le plan incliné lui seront tous les deux perpendiculaires; leur commune section MM' jouira aussi de cette propriété, et elle tombera à angles droits sur toutes les lignes menées par son pied dans le plan dont on vient

de parler; elle sera donc perpendiculaire à L′ M′, projection horizontale de la droite LH: on raisonneroit de même pour la projection verticale. Pl. II, fig. 19.

PROBLÊME.

(33.) *Mener par un point donné une ligne perpendiculaire à un plan donné.*

Il faut mener de chacune des projections de ce point des perpendiculaires sur les communes sections du plan proposé avec les plans coordonnés, et ces perpendiculaires seront les projections de la ligne cherchée.

L′ et L″ étant les projections du point donné, L″ E″ et L′ E′ perpendiculaires l'une à M″*M*, l'autre à M′*M*, seront les projections de la ligne cherchée, qui passe par le point donné et est perpendiculaire au plan M′*M* M″. Fig. 20.

PROBLÊME.

(34.) *Mener par un point donné un plan perpendiculaire à une droite donnée.*

Il est évident que les communes sections du plan cherché avec chacun des plans coordonnés doivent être perpendiculaires sur les projections de la droite donnée. Si on conçoit par conséquent un plan dont les communes sections satisfassent à cette condition, il ne s'agira plus que d'en mener un qui lui soit parallèle et qui passe par le point donné.

Pour effectuer cette construction, on menera perpendiculairement à *F*M′ et par P′, projections de la ligne et du point donnés, la droite P′ Q qui sera parallèle à la commune section du plan cherché avec le plan horizontal; si on la regarde comme la projection sur le plan horizontal d'une ligne qui lui soit parallèle et qui passe par le point donné, on construira, comme on l'a fait (n°. 31), la rencontre de cette dernière avec le plan Fig. 21.

Pl. II, fig. 21. vertical, qui aura lieu en Q'' et menant par ce point $Q''M$ perpendiculaire à EM'', ce sera la commune section du plan cherché avec le plan vertical : la ligne MM' perpendiculaire à FM', sera sa commune section avec le plan horizontal.

Nous ne nous arrêterons pas à déterminer le point où la perpendiculaire rencontre le plan donné, car cela revient à trouver l'intersection d'une ligne et d'un plan, problême résolu n°. 25 : connoissant ce point ainsi que celui par lequel a été menée la perpendiculaire, on en trouvera la longueur par ce qui a été dit n°. 16.

REMARQUE.

(35.) Les deux problêmes précédens peuvent être posés et résolus d'une manière plus simple, qu'il est bon de connoître.

Dans le premier où il s'agit de mener par un point proposé une droite perpendiculaire à un plan, ce plan peut être donné par son inclinaison sur le plan horizontal et la ligne suivant laquelle il le rencontre.

Fig. 22. Ainsi L étant la projection sur le plan horizontal du point par lequel on veut mener une ligne perpendiculaire au plan $MM'M''$, il faudra tirer de ce point une perpendiculaire LM à la droite $M'M$; ce sera la projection horizontale de la ligne cherchée qui doit se trouver elle-même dans le plan vertical élevé sur cette projection : en le prenant pour un des plans coordonnés, on y construira le point L'' placé à une hauteur LL'' au-dessus de sa projection égale à celle qu'on connoît, et menant $L''O''$ perpendiculaire à $M''M$, ce sera la ligne demandée, et en même temps la plus courte distance du point donné L'' au plan $M'MM''$.

Supposons qu'une ligne soit donnée par sa projection horizontale LM et par sa situation respectivement à cette

projection dans le plan vertical DAB, et qu'on veuille lui mener un plan perpendiculaire par un point donné : P′ étant la projection de ce point sur le plan horizontal, on construira sa projection verticale P″, et menant P″O″ perpendiculaire sur EL'', on aura la commune section du plan demandé avec le plan vertical; on élèvera ensuite MM' perpendiculaire à EM, ce sera la commune section de ce même plan avec le plan horizontal. Pl. II, fig. 22.

PROBLÊME.

(36.) *Faire passer un plan par trois points donnés.*

Il faut joindre les trois points par deux lignes droites, chercher les rencontres de chacune d'elles avec l'un des plans coordonnés, l'horizontal par exemple; les deux points qu'on trouvera de cette manière détermineront la commune section du plan proposé avec le plan horizontal. Il ne restera plus qu'une condition à remplir, c'est d'assujettir ce plan à passer par l'un quelconque des points donnés, ainsi qu'on l'a fait n°. 31.

M′, N′, P′ sont, sur le plan horizontal, les projections des trois points donnés; M″, N″, P″ leurs projections sur le plan vertical; ainsi les lignes qui joignent ces trois points dans l'espace et qui déterminent le plan cherché, ont pour projections horizontales $\left\{\begin{matrix} M'N' \\ M'P' \end{matrix}\right\}$, et pour projections verticales $\left\{\begin{matrix} M''N'' \\ M''P'' \end{matrix}\right\}$; les points E′ et F′ sont les rencontres des deux droites données avec le plan horizontal, trouvées par le procédé du n°. 11 : par conséquent $E'H$ est la commune section du plan cherché avec le plan horizontal. Fig. 23.

Pour trouver la commune section sur le plan vertical, on a mené, conformément au n°. 31, $M'R$ parallèle, à $E'H$; RG'' perpendiculaire à AB et égale à MM'';

Pl. II, fig. 23. les points G$''$ et *H* déterminent la commune section sur le plan vertical.

(37.) On peut construire le même problême en imaginant que par l'un des points donnés et chacun des deux autres on ait mené deux plans verticaux, et qu'on les ait ensuite rabattus sur le plan horizontal en les faisant tourner autour des lignes qui joignent les projections horizontales des points par lequels ils passent (n°. 17).

On prolongera les lignes MN et MP jusqu'à ce qu'elles rencontrent leurs projections sur le plan horizontal, ce
Fig. 24. qui donnera les points E$'$ et F$'$ de la commune section du plan cherché avec celui-ci.

On voit par ce qui a été dit n°. 27, qu'en menant G$'$M$'$ perpendiculaire sur F$'$E$'$, et construisant le triangle rectangle G$'$M$'$M$''$, dans lequel M$''$M$'$ est égal à M$'$M, l'angle M$''$GM$'$ mesurera l'inclinaison du plan cherché sur le plan horizontal.

COROLLAIRE.

(38.) Il n'est pas moins clair que F$'$M et E$'$M sont les distances du point *M* de l'espace à chacun des points F$'$ et E$'$, où ces droites rencontrent le plan horizontal; on connoît donc les trois côtés du triangle formé par le point M et ces derniers, et on le construira en le supposant rabattu sur le plan horizontal, après avoir tourné autour de F$'$E$'$: il est représenté dans la figure en F$'$mE$'$.

On aura donc aussi l'angle F$'$mE$'$, formé par les deux lignes E$'$M et F$'$M lorsqu'elles se trouvent dans leur situation réelle.

Il est à propos de remarquer qu'en pliant le plan de la figure suivant les lignes E$'$M$'$, F$'$M$'$ et E$'$F$'$, les triangles E$'$M$'$M, F$'$M$'$M et F$'$mE$'$ se réuniront tous par un de leurs angles au point M; ils formeront alors une pyramide dont cette figure offre le développement.

Pl. II, fig. 24.

PROBLÊME.

(39.) *Deux plans étant donnés, trouver l'angle qu'ils font entr'eux.*

On sait que l'angle de deux plans se mesure par celui de deux perpendiculaires menées dans chacun de ces plans à un même point de leur commune section.

Il ne s'agit donc que de construire ces lignes; or elles déterminent un plan perpendiculaire à l'intersection des plans proposés : il suit de-là qu'après avoir trouvé les projections de cette intersection, comme on l'a vu n°. 13, il faudra par un point pris arbitrairement sur cette ligne, lui mener un plan perpendiculaire dont on construira les communes sections avec chacun des plans proposés. Ces deux dernières droites se coupant au point par lequel on a mené le plan perpendiculaire, il sera facile d'en trouver l'angle par ce qui a été dit au n°. précédent, et cet angle mesurera l'inclinaison des plans donnés.

Tel est le procédé général qu'on peut suivre pour résoudre la question proposée ; il ne dépend que des problêmes déjà résolus : cependant on peut diminuer le nombre des lignes qui entrent dans la construction, en choisissant le point par lequel on menera le plan perpendiculaire.

Voici le détail d'une construction qui m'a été communiquée par le citoyen Monge, et qui est une des plus simples qu'on puisse trouver pour ce cas.

Supposons que les deux plans donnés soient $H'EF''$, $H'GF''$, et que la projection de leur commune section sur le plan horizontal soit la ligne $H'F$; je construis dans le plan vertical passant par cette droite l'intersection des deux plans donnés, en élèvant FF perpendiculairement sur FH' et égale à FF''; ensuite par un point M' pris

Pl. II, fig. 24. à volonté sur $H'F$, j'élève un plan perpendiculaire à la ligne FH' (n°. 35); je trouve ainsi la droite PM' qui est la commune section de ce plan et du plan vertical FFH'. Mais si on fait tourner le premier autour de sa commune section $L'N'$ avec le plan horizontal, la ligne PM' étant perpendiculaire sur $M'N'$, viendra tomber nécessairement sur $H'M'$ (n.° 8), et le point P se trouvera en P'; le triangle formé par les trois points L', P, N' ne changera dans aucune de ses dimensions par ce mouvement, il sera donc exactement représenté par $L'P'N'$, et l'angle en P' sera celui des deux plans donnés.

PROBLÊME.

(40.) *Un plan étant donné ainsi qu'une ligne droite située dans ce plan, mener par cette droite un second plan qui fasse avec le premier un angle donné.*

On construira un plan perpendiculaire à la ligne donnée et passant par un point pris à volonté sur cette ligne; on en cherchera la rencontre avec le plan donné, et il faudra mener dans le plan perpendiculaire, une droite qui fasse avec celle-là l'angle donné.

Il est facile de retourner la solution du problême précédent, pour l'appliquer à celui qui nous occupe maintenant.

En effet, les données sont alors: 1°. le plan $H'EF''$; 2°. le plan vertical $FH'F$ qui se trouve rabattu sur le plan horizontal. On construira $L'N'$ et le point P' comme dans le problême précédent, et on fera sur $L'P'$ l'angle $L'P'N'$ égal à l'angle donné; par le point N' ainsi déterminé, on mènera $H'G$, ensuite on tirera GF'', et on aura le plan cherché $H'GF''$.

PROBLÊME.

(41.) *Connoissant l'angle que deux lignes font entr'elles et celui que chacune fait avec une verticale menée par leur point de rencontre, trouver la projection du premier angle sur le plan horizontal.*

On peut considérer le point de rencontre des droites proposées avec la verticale, comme le sommet d'une pyramide triangulaire dans laquelle on connoit les trois angles que ses arrêtes font deux à deux ; cette pyramide a d'ailleurs pour base un plan perpendiculaire à l'une de ses arrêtes, puisqu'elle repose sur le plan horizontal : avec ces données, on peut la développer.

En effet, si on conçoit que la face DAG′ tourne autour de AD, pour venir s'appliquer dans le prolongement de la face DA*E*, il est aisé de voir que dans ce mouvement le point G′ ne sortira pas du plan horizontal, puisque AD est une verticale et que par conséquent AG′ lui est perpendiculaire ; D*G* sera donc de la même grandeur que DG′, et dans le triangle rectangle DA*G* on connoîtra l'angle AD*G*, qui est celui que l'une des lignes proposées fait avec la verticale AD, et dont la valeur est donnée *à priori*, ou prise à volonté. Plan III, fig. 26.

On déterminera par conséquent les deux côtés A*G* et D*G*; on opérera de même sur le triangle DA*E*. Ensuite lorsque AG et DG, A*E* et D*E* seront connus, on construira le triangle D*E*F″ dans lequel l'angle *E*DF″ est égal à celui que les droites proposées font entr'elles, et le côté DF″ est la même chose que D*G*. Ayant obtenu la grandeur de *E*F″, on voit qu'en faisant tourner le triangle *E*DF″ autour de D*E*, et le triangle AD*G* autour de AD, les points *G* et F″ doivent se réunir à l'angle G′ de la pyramide : on aura donc la base de cette

Plan III, fig. 26. pyramide en décrivant le triangle $AG'E$ sur les trois côtés AE, AG et EF''.

L'Angle EAG' sera la projection demandée de l'angle EDG' (*).

PROBLÊME.

(42.) *Deux lignes droites étant données sur un plan ; par leur point de rencontre en mener une troisième qui fasse un angle donné avec chacune d'elles.*

Fig. 28. Les trois lignes que nous considérons forment un angle solide lorsqu'on les lie par les plans qui les contiennent deux à deux, et on peut le développer en faisant tourner deux de ses faces jusqu'à ce qu'elles tombent sur les prolongemens de la troisième.

Soient GAE', $E'AH'$, $H'Ag$ les trois angles donnés : si on prend sur les côtés AG et Ag des points G et g également éloignés du sommet A, il est aisé de voir que ces deux points doivent se confondre lorsque les plans sont réunis dans leur position naturelle ; mais il n'est pas moins évident (n°. 8) que les perpendiculaires GG et gg, abaissées sur les droites AE' et AH' autour desquelles se fait le développement, décriront des plans perpendiculaires à ces lignes, et ces derniers rencontreront le plan horizontal suivant GG' et gG' ; le point G' appartiendra par conséquent à la commune section des plans que nous considérons, et qui sera la verticale élevée par ce point. C'est sur cette ligne que doivent se trouver réunis les points G et g ; la droite AG' est donc la projection horizontale de l'arrête supérieure de l'angle solide, lorsqu'elle est dans sa position naturelle. Le point A étant

(*) Ce problême a son appplication en Trigonométrie pour réduire au plan horizontal les angles observés sur des plans inclinés ; il peut aussi se résoudre par la Trigonométrie spherique ; et c'est ainsi qu'on le trouve dans le *Cours de Bezout* à l'usage de la marine.

celui

celui où elle rencontre le plan horizontal, il suffit pour la déterminer entièrement de parvenir à connoître la hauteur d'un autre de ses points; mais nous observerons que les points G et g qui lui appartiennent, décrivent chacun un cercle dans le développement, et ces cercles sont situés dans les plans engendrés par GG et gg. Si on construit l'un d'eux, en supposant son plan rabattu sur le plan horizontal, il déterminera la hauteur du point de l'espace où se fait la réunion des points G et g. Plan. III; fig. 28.

Sur GG, comme rayon, on a décrit le demi-cercle GG'', et la perpendiculaire $G'G''$, qui n'est autre chose que la commune section des plans verticaux élevés sur GG' et gG', donne la hauteur du point cherché au-dessus du plan horizontal.

Si on tire GG'', cette ligne sera la projection de l'arrête supérieure de l'angle solide sur le plan vertical élevé par la ligne GG'; on aura donc les deux projections de cette arrête: elle sera par conséquent déterminée.

COROLLAIRE.

(43.) L'angle $G''GG'$ est égal à celui que les deux plans GAE' et $E'AH'$ font entr'eux lorsqu'ils sont dans leur situation naturelle ; car il est évident que le plan $G''GG'$ est perpendiculaire à leur commune section AE', et que GG'' n'est autre chose que GG rapporté dans ce plan.

REMARQUE.

(44.) Le problême précédent cessera d'être possible, lorsque l'un des trois angles donnés sera plus grand que la somme des deux autres ; la solution que nous en avons donnée fait connoître cette impossibilité, parce qu'il arrive alors que le point G' tombe hors du cercle décrit sur GG.

On peut se peindre facilement ces exceptions; en se

Plan. III, fig. 28. représentant les deux cônes droits décrits par les angles $E'AG$ et $H'Ag$, lorsqu'ils tournent respectivement autour de leurs côtés AE' et AH'. Le problême n'est possible que lorsque ces cônes se coupent ou se touchent; mais cela n'aura pas lieu si l'un embrasse l'autre tout entier, ou si leurs bases trop petites ou trop éloignées l'une de l'autre, ne se rencontrent pas.

(45.) On peut renverser la question et se proposer de trouver le développement de l'angle solide formé par les deux droites AE', AH', et par une troisième dont AG' seroit la projection horizontale, GG'' la projection verticale; alors il faudra déterminer les angles GAE' et gAH': voici comment on y parviendrait. On prolongera GG' indéfiniment et on décrira sur GG'' un demi-cercle qui fera trouver le point G, et AG sera l'une des droites cherchées. On opérera de même dans la recherche de Ag.

On voit donc qu'on a tout ce qu'il faut pour la construction d'un angle solide, lorsqu'on connoît l'une de ses faces, la projection sur cette face de l'arrête qui lui est opposée, et la hauteur d'un point de cette arrête au-dessus de sa projection.

LEMME.

(46.) *Si par un point quelconque de la commune section de deux plans, on élève une perpendiculaire sur chacun d'eux, ces lignes feront un angle qui aura la même mesure que l'angle-plan.*

En effet, les droites menées comme on vient de le dire, se trouveront dans le plan perpendiculaire à la commune section des plans proposés, et si on suppose que

Fig. 29*. AE et AF soient les intersections de ceux-ci avec le premier, il est aisé de voir que les angles EAF et eAf sont égaux; car ils sont tous les deux la différence de l'angle EAe avec les angles droits EAf et eAF.

THÉORÈME.

(47.) *Si par le sommet d'un angle solide composé de trois plans on mène des droites perpendiculaires à chacune de ses faces, les plans qui contiennent ces lignes deux à deux formeront un nouvel angle solide, dans lequel les angles des arrêtes seront égaux aux angles des faces du premier, et les angles des arrêtes de celui-ci seront égaux à ceux des faces du nouvel angle solide.* Plan. III, fig. 29.

Soit A e la droite perpendiculaire à la face AFG, elle le sera par conséquent aux lignes AG et AF menées par son pied dans ce plan; en raisonnant de même pour A f et A g, respectivement perpendiculaires aux plans AEG et AEF, on formera le tableau suivant:

A e perpendiculaire sur AFG, l'est sur $\left\{\begin{array}{l}AF\\AG\end{array}\right.$;

A f perpendiculaire sur AEG, l'est sur $\left\{\begin{array}{l}AE\\AG\end{array}\right.$;

A g perpendiculaire sur AEF, l'est sur $\left\{\begin{array}{l}AE\\AF\end{array}\right.$.

Mais on voit que chacune des arrêtes du premier angle solide se trouve répétée deux fois, on en conclura donc ce qui suit.

AE perpendiculaire sur $\left\{\begin{array}{c}Af\\ \text{et}\\ Ag\end{array}\right\}$, l'est au plan fAg;

AF perpendiculaire sur $\left\{\begin{array}{c}Ae\\ \text{et}\\ Ag\end{array}\right\}$, l'est au plan eAg;

AG perpendiculaire sur $\left\{\begin{array}{c}Ae\\ \text{et}\\ Af\end{array}\right\}$, l'est au plan eAf.

Or, en vertu du lemme précédent, les lignes A e et A g font entr'elles le même angle que les plans AFG et AEF auxquels elles sont respectivement perpendiculaires; il

Plan. III, fig. 29. en sera de même des lignes AE, AG et des plans Afg, Aef: donc les angles des arrêtes de l'un des angles solides sont égaux à ceux des faces de l'autre, *& vice versa.*

COROLLAIRE.

(48.) Il suit de-là qu'on peut construire le développement d'un angle solide formé de trois plans dans lequel on connoîtroit les angles que ses faces font entr'elles.

Car si on développe un angle solide dont les arrêtes fassent deux à deux des angles égaux aux angles donnés, on pourra par les moyens indiqués n^{os}. 42 et 43, trouver les angles des faces de celui-ci, qui, par le théorême précédent, seront égaux à ceux des arrêtes de l'angle solide proposé. Dès qu'on sera parvenu à connoître ces derniers, on pourra développer l'angle solide auquel ils appartiennent, et trouver la projection de l'une quelconque de ses arrêtes sur le plan des deux autres.

PROBLÊME.

(49.) *Connoissant dans un angle solide l'angle que forment deux arrêtes et ceux que la face qui les contient fait avec chacune des deux autres, trouver sur son plan la projection de la troisième arrête.*

La question proposée revient à celle-ci : *Connoissant les angles que deux plans font avec le plan horizontal et les lignes suivant lesquelles elles les rencontrent, trouver la projection de leur commune section.*

Soient AE′ et Ae′ les communes sections des plans proposés avec le plan horizontal; G′E′F, g′e′f, les angles que chacun d'eux forment avec lui. En menant par un point g′ pris à volonté sur e′g′, une parallèle à Fig. 30. Ae′, cette droite sera (n°. 28) la projection d'une ligne horizontale menée dans le plan Ae′f à la hauteur g′f.

Si on conçoit pareillement une ligne horizontale menée dans le plan AE'F à la même hauteur, elle rencontrera nécessairement celle dont on vient de parler dans un point de la commune section des deux plans proposés; car elles déterminent ensemble un plan parallèle au plan horizontal: les projections de ces lignes se rencontreront par conséquent dans un point qui sera la projection de l'un de ceux de la troisième arrête. Plan. III, fig. 30.

En prenant E'K' égale à g'f, et menant K'F parallèle à E'G', on trouvera un point F, tel que sa hauteur G'F au-dessus de sa projection sera égale à g'f, et par conséquent G'O, parallèle à AE', sera la projection de la droite horizontale menée dans le plan AE'F à la même hauteur que la première que nous avons construite; O' sera donc la projection d'un point pris sur la commune section des plans Ae'f et AE'F, ou sur la troisième arrête. La hauteur du point dont O' est la projection, est donnée par la construction même, puisqu'elle est égale à G'F, comme celle de tous les points qui répondent au-dessus des droites g'f et G'F.

PROBLÊME.

(50.) *Connoissant dans un angle solide deux faces et l'angle qu'elles comprennent, construire le développement de cet angle solide.*

Supposons d'abord qu'on ait rabattu l'une des faces données A*g*g dans le plan de l'autre A*g*G; si par un point *g*, pris à volonté sur l'arrête commune A*g*, on élève une perpendiculaire *g*g, elle décrira dans le développement un plan perpendiculaire à cette arrête. C'est dans ce plan que doit se trouver l'angle rectiligne qui mesure celui que les faces données font entr'elles; faisant donc sur *g*G l'angle G''*g* G égal à l'angle connu, et prenant *g*G'' égale à *g*g, on aura ainsi la situation du point g Fig. 31.

Plan. III, fig. 31. à l'égard de la ligne gG, lorsqu'il est dans sa position naturelle ; mais il est aisé de voir que les trois points g, G'' et G déterminent la base de la pyramide formée par l'angle solide proposé et le plan qu'on a mené perpendiculairement à l'arrête Ag; de plus la face qu'on cherche devant s'appuyer sur AG et se réunir avec les triangles Agg et GgG'' suivant les lignes Ag et GG'', elle ne sauroit être que le triangle AGG décrit sur les trois côtés AG, Ag et GG'' (*).

PROBLÊME.

(51.) *Les projections d'un point étant connues sur les plans coordonnés, projetter ce point sur trois autres plans donnés.*

La définition que nous avons donnée des projections, réduit le problême proposé à la recherche de la rencontre du plan donné et de la perpendiculaire menée sur ce plan par le point qu'on veut projetter de nouveau ; or il n'y a rien là qu'on ne puisse exécuter à l'aide de ce qui précède.

Mais ce qui caractérise particulièrement la question que nous avons en vue, c'est de marquer sur le plan donné le point de rencontre dont on vient de parler, afin qu'en opérant semblablement sur plusieurs points de l'espace, on puisse déterminer leurs projections respectives sur ce plan.

Pour cela il faut déterminer la position de chacune des projections qu'on cherche par rapport à deux droites prises dans le plan donné et dont la situation soit connue à l'égard des plans coordonnés. La commune section du plan donné avec le plan horizontal et celle qu'il auroit avec un plan vertical perpendiculaire à cette ligne, sont très-propres

(*) Ceux de nos lecteurs à qui la Trigonométrie sphérique est familière, reconnoîtront sans peine, dans les problêmes précédens, les principales questions de cette Trigonométrie, et cela leur suffira pour résoudre de la même manière toutes celles qui pourront se présenter.

à cet usage : il ne s'agit donc plus que de trouver la distance des projections cherchées à chacune de ces droites. Soient $N'MN''$ le plan proposé, P' et P'' les projections du point donné ; celles de la perpendiculaire menée de ce point sur le plan proposé sont $P'p'$ sur le plan horizontal, et $e''q''$ sur le plan vertical perpendiculaire à MN', qu'on suppose ici rabattu sur le plan horizontal après avoir tourné autour de $N'E'$: on aura $N'q''$ (n°. 35) pour la distance du point de rencontre de la perpendiculaire et du plan proposé à la droite MN'. Plan. III, fig. 32.

Si maintenant on conçoit que le plan $N'MN''$ tourne autour de la commune section MN' pour se rabattre sur le plan horizontal, la ligne $N'q''$, qui dans sa position naturelle est perpendiculaire à MN', viendra se coucher sur $N'E'$; d'où il suit que la projection cherchée sera à une distance de MN' égale à $N'p$, elle se trouvera donc sur pp' parallèle à cette ligne : mais cette projection étant dans le plan vertical élevé sur $P'p'$, elle sera portée dans le mouvement supposé sur cette droite, et par conséquent elle tombera en p'.

On pourra joindre à la projection qu'on vient de trouver une autre projection sur le plan vertical passant par $N'p$, en observant que les hauteurs au-dessus du plan $N'MN''$ ne sont autres que les perpendiculaires, telles que $e''q''$, abaissées des points proposés rapportés dans le plan vertical dont il s'agit, sur $N'q''$; or cette droite se trouve couchée sur $N'p$ lorsqu'on a rabattu le nouveau plan de projection sur le plan horizontal. C'est donc par le point p qu'on doit élever pp'' perpendiculaire à $N'p$ et égale à $e''q''$.

Les nouveaux plans coordonnés sont le plan $N'MN''$ et un plan perpendiculaire à celui-ci, passant par $N'p$.

Je me suis un peu étendu sur ce problême, parce qu'il entre comme auxiliaire dans la solution de beaucoup d'autres.

COROLLAIRE Ier.

Plan. III, fig. 32. (52.) En rapportant de cette manière deux points sur le plan proposé $N'MN''$, on trouvera la projection sur ce plan de la droite qu'ils déterminent.

COROLLAIRE II.

(53.) Réciproquement lorsqu'on connoîtra la position d'un point par rapport aux nouveaux plans que nous venons de considérer, on pourra trouver ses projections sur les plans coordonnés primitifs.

On prendra $N'q''$ égale à $N'p$, et élevant $q''e''$ égale à pp'' perpendiculairement sur $N'q''$, on mènera $e''P'$ parallèle à MN', qui par sa rencontre avec $P'p'$ donnera la projection cherchée sur le plan horizontal : celle-ci étant rapportée sur le plan vertical DAB à une hauteur PP'', égale à $E'e''$, déterminera la projection P'' sur ce dernier plan.

PROBLÊME.

(54.) *Deux plans étant donnés ainsi qu'une ligne droite située dans l'un d'eux, mener dans l'autre une ligne qui fasse avec la première un angle donné.*

Fig. 27. Il est évident que pour que ces deux lignes fassent entr'elles un angle, il faut qu'elles se rencontrent, et comme elles sont dans deux plans différens, cela ne peut arriver que dans la commune section de ces plans.

Cela posé, on fera sur le premier plan ABC, qui contient la ligne donnée $G'E$, un angle $F'G'E$ égal à l'angle connu ; on concevra que cet angle tourne autour de $G'E$, jusqu'à ce que son autre côté $G'F'$ vienne s'appliquer sur le second plan CAD; et comme le sommet G' est déjà dans ce plan, il ne s'agit que de trouver encore un point qui soit sur la droite $G'F'$ prise dans cette position.

Mais si on mène sur $G'E$, par le point E, la perpendiculaire EF', le point F' dans le mouvement qu'on vient d'indiquer, décrira un cercle qui rencontrera le plan CAD au point cherché. Il est aisé de voir que le plan de ce cercle sera perpendiculaire au plan ABC; car étant engendré par la ligne EF', il sera perpendiculaire à la droite $G'E$ qui se trouve dans celui-ci: mais les points de rencontre du cercle avec le plan CAD, doivent être placés sur la droite qui est l'intersection de ce plan avec celui qui est engendré par EF' et qui contient le cercle dont il s'agit. On a donc dans un seul plan tout ce qu'il faut pour résoudre la question proposée; car on peut par le problême précédent trouver dans ce plan sa commune section avec CAD, et décrire le cercle engendré par le point F'. Plan. III, fig. 27.

Supposons donc que le plan décrit par EF' soit rabattu sur le plan horizontal ABC; sa commune section EE'' avec le plan vertical étant perpendiculaire à EF' tombera sur $G'E$, et le point E'' sera porté en E: voila déjà un des points de la commune section du plan $E''EF'$ avec le plan CAD. Pour en trouver un autre, je cherche la hauteur FF'' du point correspondant à F' dans le plan CAD; car ce point étant placé dans la verticale élevée en F', sera aussi dans le plan $E''EF'$. Prenant FF' égale à FF'', la droite FE sera la commune section cherchée du plan CAD avec le plan vertical élevé sur EF'; le cercle $F'Kk$, décrit du point E comme centre et d'un rayon EF', la rencontre en K et k; il ne s'agit plus que de rapporter ces points sur le plan ABC.

Le problême a deux solutions; car $G'F'$ dans le mouvement qu'on lui suppose décrit un cône qui doit en général rencontrer deux fois le plan CAD. Il peut arriver aussi que ce plan ne soit que touché par le cône, et enfin qu'il n'en soit pas même atteint.

Il est à propos de remarquer que l'angle DAB est

Plan. III, fig. 27. la projection sur le plan vertical de l'angle $F'G'E$ situé dans la position qu'il doit avoir, et que par conséquent on auroit pu énoncer ainsi la question proposée :

Connoissant la projection d'un angle et la position d'un de ses côtés, trouver celle de l'autre.

PROBLÊME.

(55.) *Les projections $P'G'$ et $P''G$ d'une droite étant données dans l'espace, mener un plan qui passe par cette droite, et qui fasse avec le plan horizontal un angle donné.*

Supposons que le plan cherché soit $N''MN'$, et qu'on ait sa commune section avec le plan horizontal ; il est Fig. 33. évident qu'elle doit passer par le point G' où la ligne donnée rencontre celui-ci.

Concevons à présent qu'on ait mené par un point P de la ligne donnée un plan perpendiculaire à cette commune section ; les lignes $P'E'$, PE', $P'P$ suivant lesqu'elles ce nouveau plan rencontre l'horizontal, le plan donné et le plan projettant de la droite donnée, forment un triangle rectangle en P', dans lequel on connoit le côté $P'P$ et l'angle $PE'P'$; il est donc facile de le construire, ce qui déterminera $P'E'$: mais parce que le plan $PE'P'$ est perpendiculaire à la ligne $G'N'$, le triangle $G'E'P'$ sera rectangle en E'; on y connoît d'ailleurs les côtés $G'P'$ et $P'E'$, on pourra donc le construire et trouver le point E', ce qui donnera la commune section $N'G'$ du plan horizontal avec le plan cherché : il ne faudra plus qu'assujettir celui-ci à passer par le point P de la ligne donnée, ce qui sera facile (*voyez* n°. 31).

La seconde figure de cet article a les mêmes lettres que la première ; elle renferme de plus la construction des triangles rectangles $e'P'P$ et $G'P'E'$; le premier a pour côté $P'P$ égal à PP'', et l'angle $e'PP'$ est le complément de l'angle donné. On décrit ensuite sur $G'P'$, comme

diamètre, un cercle dans lequel on prend la corde P′E′ égale à P′e′, le triangle P′E′G′ construit ainsi est le même que le triangle P′E′G′ de la première figure. Plan. III, fig. 33.

COROLLAIRE.

(56.) Si le plan cherché devoit faire l'angle donné, non pas avec le plan horizontal, mais avec un plan quelconque, il faudroit projetter la ligne donnée sur ce plan ainsi qu'il a été dit (n°. 52), et le problême reviendroit alors au précédent. Lorsqu'on auroit trouvé la commune section du plan donné et du plan cherché, on auroit deux droites qui détermineroient ce dernier.

PROBLÊME.

(57.) *Deux droites qui ne se coupent point, étant données dans l'espace, trouver leur plus courte distance.*

Supposons d'abord que l'une des droites données soit perpendiculaire au plan horizontal, elle y sera représentée dans un seul point M′, et sur le plan vertical sa projection sera *M*M″ perpendiculaire à AB. Fig. 34.

On mènera M′P′ perpendiculaire à P′H′, projection de la deuxième droite donnée, sur le plan horizontal, et ce sera la plus courte distance demandée.

En effet, on a vu (n°. 16) que la distance de deux points donnés de l'espace et sa projection sur le plan horizontal font partie d'un triangle rectangle, dont la première est l'hypothénuse et la seconde le côté; il suit donc de-là que celle-ci est plus courte que l'autre. Or M′P′ étant perpendiculaire sur P′H′, est la plus courte de toutes les projections horizontales des distances des points pris sur les deux lignes données, et cette projection n'est autre chose que la distance de deux points placés à la même hauteur au-dessus du plan horizontal dans l'une et l'autre droite; ainsi, d'après ce qui précède, il est évident que

Plan. III, fig. 34. cette distance est la plus courte qui puisse exister entre les lignes données.

On trouvera les points où elle a lieu, en cherchant sur la ligne P''H'' le point correspondant à P', et en prenant sur la projection verticale de l'autre droite donnée un point M'' placé à même hauteur au-dessus du plan horizontal.

Si les droites étoient situées d'une manière quelconque par rapport aux plans coordonnés, on les projetteroit (nos. 51 et 52) sur un plan perpendiculaire à l'une d'elles, et la solution qu'on vient de donner seroit alors applicable à ce cas général.

THÉORÊME.

(58.) *La ligne qui mesure la plus courte distance de deux autres, est perpendiculaire à la fois à toutes les deux.*

Quand les deux droites sont situées dans un même plan, il n'est pas possible d'en mener une troisième dans ce plan qui soit perpendiculaire à toutes deux, à moins qu'elles ne soient parallèles; mais on peut élever une perpendiculaire au plan qui les renferme, par le point où elles se coupent, c'est-à-dire, celui où elles s'approchent le plus; et cette ligne sera perpendiculaire à la fois à l'une et à l'autre des droites proposées.

Nous avons demontré (n°. 21) que lorsque deux lignes droites ne sont pas dans un même plan, on ne pouvoit mener par l'une d'elles qu'un seul plan parallèle à l'autre.

Supposons que ce plan soit G'H', et qu'il passe par la première droite M'N'; la deuxième EF ne sauroit s'approcher de celle-ci plus qu'elle ne s'approche du plan

Fig. 35. qui la renferme. Or EF est parallèle au plan G'H'; leur plus courte distance se trouvera donc en abaissant d'un point quelconque de la droite une perpendiculaire sur le plan; toutes les perpendiculaires qu'on pourroit mener

ainsi des différens points de EF sur le plan G′H′, formeront un second plan EF′ perpendiculaire au premier, et qui le coupera dans une ligne E′F′ parallèle à FE; celle-ci se trouvant dans le même plan que la première droite M′N′, la rencontrera en P; la perpendiculaire P′P, élevée par ce point sur P′E′, sera, 1°. perpendiculaire à EF, puisque cette dernière ligne est parallèle à E′F′; 2°. elle le sera pareillement au plan G′H′, et par conséquent à la ligne M′N′. Plan. III, fig. 35.

Il est d'ailleurs évident, par ce qui précède, qu'elle est la plus courte distance des deux droites données.

COROLLAIRE.

(59.) On tire du théorême précédent une solution du problême proposé n°. 57, remarquable en ce qu'elle emploie presque tous les procédés que nous avons développés dans la solution des questions qui nous ont occupé jusqu'à ce moment.

En effet, il faut d'abord mener par un point pris à volonté sur l'une des lignes données, une parallèle à l'autre, afin de déterminer un plan qui passe par la première et qui soit parallèle à la seconde.

*E*P″ et E′P′ } sont les projections de la première ligne donnée.

OM″ et O′*M* } celles de la seconde. Fig. 36.

E′ est le point où la première ligne donnée rencontre le plan horizontal, et E′L′, *E*L″ sont les projections d'une ligne menée par ce point parallèlement à la seconde ligne donnée.

On a déterminé par le procédé du n°. 36, le plan qui passe par cette ligne et par la première des droites données; ce plan est G′*G*G″, et comme il est parallèle

Plan. III, fig. 36. à la seconde droite donnée, il ne s'agit plus que d'abaisser d'un point quelconque de cette dernière une perpendiculaire sur ce plan; c'est ce qui a été fait par le point dont les projections sont O′ et *O*.

On a cherché ainsi qu'il a été dit n°. 25, la rencontre de cette perpendiculaire avec le plan G′*G*G″, et on a trouvé N′ et N″ pour ses projections.

Afin de connoître le point où la plus courte distance a lieu, on a tiré par le point N′, parallèlement à *M*O′ projection horizontale de la seconde droite, une ligne N′P′ qui est évidemment la projection sur le plan horizontal de la rencontre du plan G′*G*G″ avec un plan qui lui seroit perpendiculaire et qu'on auroit mené par la deuxième droite donnée, puisqu'elle appartient à une droite parallèle à celle-ci, et qui passe par le pied de la perpendiculaire abaissée de cette droite sur le plan dont il s'agit, ou autrement c'est la projection de E′F′ (*fig.* 35).

Le point P′, où la ligne N′P′ rencontre la projection horizontale E′P′ de la première ligne donnée, est la projection du point P de la *fig.* 35, et par conséquent celle du point où la première droite s'approche le plus qu'il est possible de la seconde. On aura la plus courte distance demandée en cherchant celle des points dont les projections sont P′ et P″, K′ et K″ (n°. 16), ou bien celle des points projettés en *O* et O′, N′ et N″.

THÉORÊME.

(60.) *La somme des quarrés des co-sinus des angles qu'un plan quelconque fait avec trois autres perpendiculaires entr'eux, est égale au quarré du rayon.*

Fig. 37. Si par le point M, on imagine un plan perpendiculaire à la droite AM, les intersections BN′, BN″ et CN‴ de ce plan avec chacun des plans coordonnés seront respectivement perpendiculaires aux projections M′A′, M″A″ et

$M'''A'''$ de la ligne AM, et les plans projettans $AN'M$, $AN''M$, $AN'''M$ appartenans à cette droite, détermineront par leurs intersections avec le plan $N''N'N'''$ et les plans coordonnés, les angles que celui-ci forme avec chacun des derniers. Plan. III, fig. 37.

Dans les triangles $AM'M$, $AM''M$, $AM'''M$, les lignes MM', MM'', MM''' représenteront les sinus des angles MAM', MAM'', MAM''', en prenant AM pour rayon, ou les co-sinus des angles $AN'M$, $AN''M$, $AN'''M$ dans les triangles $AN'M$, $AN''M$, $AN'''M$, tous rectangles en M; d'où il suit (n°. 24) que la somme des quarrés des co-sinus des angles que fait un plan quelconque avec trois autres perpendiculaires entr'eux, est égale au quarré du rayon.

LEMME.

(61.) *Si l'on a une figure quelconque tracée sur un plan incliné, et qu'on la projette sur le plan horizontal par des perpendiculaires abaissées de tous les points de son contour sur ce plan, la surface de la projection sera à celle de la figure proposée, comme le co-sinus de l'angle des deux plans est au rayon.*

En effet, soit un trapèze MNPQ dont les côtés MN et PQ soient perpendiculaires à la commune section AC des plans BAC et DAC; il est aisé de voir que les longueurs des projections $M'N'$ et $P'Q'$ sont à celles des côtés correspondans MN et PQ, comme le co-sinus de l'angle $M'G'M$ est au rayon; car à cause des parallèles MM' et NN', on a $N'M' : NM :: G'M' : G'M$ ou $::$ cos $M'G'M$: rayon. Fig. 38.

Les triangles $P'H'P$ et $Q'H'Q$, sont semblables aux triangles $M'G'M$ et $N'G'M$; les parties des premiers seront par conséquent dans les mêmes rapports que celles des seconds.

Plan. III, fig. 38. De plus, il est clair que le trapèze MNPQ et sa projection $M'N'P'Q'$ sont de la même largeur ; ils doivent donc être dans le rapport des sommes de leurs côtés parallèles, ou, ce qui revient au même, dans celui de leurs longueurs : on a donc $M'N'P'Q' : MNPQ :: \cos. MG'M' :$ rayon.

Ce que nous venons de dire du trapèze convient à un triangle quelconque ; car soit le triangle ABC situé dans un plan incliné dont la commune section avec le plan horizontal soit $G'H'$; si on mène AD, et CE perpendiculaires à cette ligne, et qu'on tire par le point B la droite DE parallèle au côté AC, il est évident que le triangle ABC sera moitié du parallèlogramme total DACE ; car ils auront l'un et l'autre même base et même hauteur, et cette dernière figure ayant ses côtés perpendiculaires à la commune section $G'H'$, sera dans le cas du raisonnement que nous avons fait pour le trapèze MNPO de la *fig.* 38. (Fig. 38*.)

Toute figure pouvant être partagée en trapèzes et en triangles, il s'en suit que la proposition du lemme est générale comme le porte son énoncé.

COROLLAIRE.

(62.) Il suit du théorême et du lemme précédent ; *que si l'on projette une figure quelconque sur trois plans perpendiculaires entr'eux, la somme des quarrés des surfaces de ces projections est égale au quarré de la surface proposée.*

Pour démontrer cette vérité, soient S la surface proposée, S', S'' et S''' celles de ses projections ; en nommant A' l'angle que le plan qui la contient fait avec le premier des plans coordonnés, A'' celui qu'il fait avec le second, A''' celui qu'il fait avec le troisième, on aura

$S : S' :: S'' : S''' ::$ ray. : $\cos. A' : \cos. A'' : \cos. A'''$, et

en

en prenant les quarrés, $S^2 : S'^2 : S''^2 : S'''^2 :: R^2 : \cos. A'^2 : \cos. A''^2 : \cos. A'''^2$; d'où on tire

$S^2 : S'^2 + S''^2 + S'''^2 :: R^2 : \cos. A'^2 + \cos. A''^2 + \cos. A'''^2$; mais par le théorême cité, les deux derniers termes de cette proportion sont égaux entr'eux : il en sera donc de même des deux premiers.

On ne sauroit concevoir en Géométrie le quarré d'une surface, puisque cela supposeroit quatre dimensions; mais il faut entendre ici que cette surface et ses projections sont entr'elles dans des rapports de lignes, telles que le quarré de la première est égal à la somme des quarrés des trois autres. Il suit de-là que le quarré du nombre d'unités de la surface proposée est egal à la somme des quarrés de chaque nombre d'unités pareilles contenues dans ses projections.

REMARQUE.

(63.) On peut arriver immédiatement à un théorême sur les tétraèdres rectangulaires, qui n'est qu'un cas particulier de la proposition précédente.

En effet, soit ABCD une pyramide triangulaire dont trois faces soient perpendiculaires entr'elles; il suit de cette hypothèse que les triangles DAC, DAB et BAC, qui forment ces faces, sont les projections du triangle *hypothénusal* BDC : mais à cause que AD est perpendiculaire sur le plan BAC, on a Plan. III, fig. 39.

$$\left.\begin{aligned} DAC &= \frac{AC \times AD}{2} \\ DAB &= \frac{AB \times AD}{2} \end{aligned}\right\} \text{d'où on tire en quarrant :}$$

$$\overline{DAC}^2 + \overline{DAB}^2 = \frac{\overline{AC}^2 \times \overline{AD}^2 + \overline{AB}^2 \times \overline{AD}^2}{4};$$

Plan. III, fig. 39.

ou $= \left(\frac{\overline{AC}^2 + \overline{AB}^2}{4}\right) \times \overline{AD}^2$. Mais à cause du triangle rectangle BAC, on a $\overline{AC}^2 + \overline{AB}^2 = \overline{BC}^2$; par conséquent $\overline{DAC}^2 + \overline{DAB}^2 = \frac{\overline{BC}^2 \times \overline{AD}^2}{4}$.

Soit mené par la ligne AD le plan DAE perpendiculaire sur BC, il rencontrera BAC et DBC suivant les droites AE et DE, toutes deux perpendiculaires à BC; on aura donc $ABC = \frac{BC \times AE}{2}$ et $BCD = \frac{BC \times DE}{2}$; quarrant les deux membres de chacune de ces équations, et ajoutant la première ainsi préparée avec celle qu'on a déjà obtenue, on trouvera $\overline{DAC}^2 + \overline{DAB}^2 + \overline{ABC}^2 = \frac{\overline{BC}^2 \times \overline{AD}^2}{4} + \frac{\overline{BC}^2 \times \overline{AE}^2}{4} = \left(\frac{\overline{AD}^2 + \overline{AE}^2}{4}\right) \times \overline{BC}^2$.

Mais on a dans le triangle rectangle DAE, $\overline{AD}^2 + \overline{AE}^2 = \overline{DE}^2$, donc $\overline{DAC}^2 + \overline{DAB}^2 + \overline{BAC}^2 = \frac{\overline{BC}^2 \times \overline{DE}^2}{4}$, c'est-à-dire $= \overline{BCD}^2$, en vertu de la seconde équation trouvée plus haut.

Il seroit facile de déduire de ce théorême la proposition générale contenue dans le corollaire précédent.

Elle a été publiée la première fois par Tinseau dans le tome IX des Savans Etrangers, Degua la revendiqua dans un Mémoire lu à l'Académie des Sciences peu de temps avant sa mort, et dans lequel il a traité spécialement les pyramides triangulaires (*).

(*) Cette proposition est aussi importante pour la théorie des surfaces courbes, que celle du triangle rectangle l'est pour la rectification des courbes.

DE LA SPHÈRE.

(63.) La sphère est dans l'espace ce que le cercle est sur un plan; tous les points de sa surface sont également éloignés d'un point unique qui en est le centre.

Théorême.

(64.) *L'intersection d'une sphère par un plan situé d'une manière quelconque, est un cercle.*

En effet, tous les points de cette intersection, puisqu'ils appartiennent à la sphère, sont également éloignés de son centre; mais si de ce point on abaisse une perpendiculaire sur le plan coupant, il est démontré dans les élémens de Géométrie que les points placés dans ce plan à égale distance du sommet de la perpendiculaire sont aussi également éloignés de son pied. Tous les points de l'intersection dont on vient de parler, ayant cette propriété, appartiennent donc à un cercle, dont le centre est au pied de la perpendiculaire abaissée du centre de cette sphère sur le plan coupant.

Corollaire.

(65.) Si le plan coupant passe par le centre de la sphère; alors le rayon de la section est le rayon même de la sphère; dans les autres cas le premier est plus petit, puisqu'il est le côté d'un triangle rectangle dont le second est l'hypothénuse : de-là vient la dénomination de grands cercles donnés à ceux dont le plan passe par le centre de la sphère.

Problême.

(66.) *Trouver la position et la grandeur du cercle qui est l'intersection de la sphère et d'un plan donné.* Plan. IV, fig. 40.

Plan. IV, fig. 40.

Il suffit pour cela d'abaisser une perpendiculaire du centre de la sphère sur le plan coupant, et ayant déterminé la rencontre de cette ligne et du plan proposé, on aura le centre du cercle demandé.

L'opération sera très-simple, si on prend le plan des projections verticales DAB perpendiculaire à la commune section AC du plan proposé et du plan horizontal, ce qui est toujours possible : alors O′ et O″ étant les projections du centre de la sphère, si on la suppose coupée par un plan vertical mené par la ligne H′O′ perpendiculaire à AC, ce plan passera par le centre de la sphère et contiendra la perpendiculaire abaissée de ce point sur le plan proposé DAC ; mais il est parallèle au plan vertical DAB, on peut donc imaginer qu'il vienne s'appliquer sur celui-ci, sans qu'aucune des lignes qu'il renferme change de grandeur ni de position par rapport à la commune section H′G′, qui tombera alors sur AB. Cela posé, M″E″N″ sera le grand cercle qui résulte de la section de la sphère par le plan vertical dont on vient de parler ; la perpendiculaire O″G″ déterminera (n°. 35) la projection G″ du centre de la section cherchée, sur le plan vertical DAB ; on en déduira la projection horizontale G′, et rapportant (n°. 51) ce centre G sur le plan DAC, supposé rabattu dans le plan horizontal, on décrira avec le rayon G″M″ le cercle M*N* qui sera la commune section de la sphère et du plan proposé (*).

(*) La projection de ce cercle sur le plan horizontal seroit une ellipse qui auroit son centre en G′ et son petit axe égal à *MN* ; nous ne l'avons point construite, parce que le cercle MN se décrit plus facilement et peut tenir lieu de cette projection. On voit que M″N″ : *MN* :: AM″ : A*M*, c'est-à-dire, que le grand axe est au petit axe comme le rayon est au co-sinus de l'angle formé par le plan du cercle et le plan horizontal.

THÉORÊME.

(67.) *Si l'on joint deux points de la sphère par une droite et qu'on élève un plan perpendiculaire sur le milieu de leur distance, ce plan passera par le centre de la sphère.*

En effet, ce plan passant par tous les points également éloignés des deux points proposés, passera nécessairement par le centre de la sphère qui jouit de cette propriété.

PROBLÊME.

(68.) *Trouver le centre et le rayon d'une sphère, lorsqu'on connoît la position de quatre points par lesquels elle doit passer.*

On joindra sur chacun des plans coordonnés la projection d'un de ces points avec celle des autres par trois lignes droites, qui seront les projections des lignes menées par les points donnés dans l'espace. On élevera sur le milieu de chacune de ces dernières un plan qui lui soit perpendiculaire. Ces trois plans devant contenir le centre de la sphère, il sera placé à leur intersection qu'on trouvera aisément (nos. 23, 25). Plan. IV, fig. 41.

Quant au rayon de la sphère, il n'est autre que la distance de son centre à l'un des points donnés, et sa construction sera facile lorsqu'on connoîtra la position de ce centre.

Nous n'entrerons point dans le détail des opérations à exécuter pour résoudre ce problême, puisque nous les avons déjà exposées chacune en particulier; nous placerons ici une seconde solution relative à un cas plus simple que le cas général, mais auquel celui-ci peut se ramener aisément.

Soient P', Q' et R trois points donnés, situés sur le plan horizontal; par l'un de ces points R et par la projection du quatrième E, on mènera le plan vertical DAB; on dé-

Plan. IV, fig. 41. terminera le centre du cercle qui passe par les trois points P′, Q' et R : il est clair que la verticale élevée par ce point passera par le centre de la sphère. Mais il est facile de mener un plan perpendiculaire sur le milieu H″ de la ligne RE'' qui joint les deux points donnés R et E″ ; ce plan coupera en O″ la projection de la verticale élevée par le point O′. On aura par ce procédé la projection du centre de la sphère sur le plan vertical, et comme on l'a déjà sur le plan horizontal, il sera facile de trouver le rayon qui n'est que la distance du centre à l'un des points donnés.

Il est évident que ce procédé s'appliqueroit au cas général, en cherchant d'abord le plan qui passe par trois quelconques des points donnés.

PROBLÊME.

(69.) *Trouver l'intersection de deux sphères données de grandeur et de position.*

Fig. 42. Il est évident que cette intersection est un cercle ; car si on conçoit un plan vertical M N N′M′ passant par le centre des deux sphères, il les coupera respectivement dans leurs grands cercles GIE et GIF. Imaginons maintenant que ces cercles tournent autour de la ligne MN qui joint leurs centres, ce mouvement engendrera les deux sphères à-la-fois ; les points I et G en produiront la commune section, qui, comme on le voit, sera un cercle ayant pour rayon GH et situé dans un plan perpendiculaire à MN.

Cette commune section est entièrement déterminée, car nous avons le rayon dont elle doit être décrite ; le plan dans lequel elle se trouve étant perpendiculaire à MN, est désigné par GO′, et par K′O′ perpendiculaire à AN′. On pourra par conséquent construire cette section (n°. 66).

COROLLAIRE.

(70.) Si l'on avoit trois sphères, on trouveroit de la manière suivante les deux points où elles se rencontrent toutes à-la-fois.

On combineroit ensemble la première et la deuxième, pour en trouver l'intersection, ainsi qu'on l'a fait dans le problême précédent; ensuite on opéreroit semblablement sur la première et la troisième : on auroit de cette manière deux plans qui contiendroient les points cherchés; et lorsqu'on auroit construit dans l'un d'eux la droite suivant laquelle ils se rencontrent, il ne s'agiroit plus que de déterminer ses intersections avec le cercle qui est la rencontre de l'une des sphères et du plan sur lequel on a construit.

Je laisse au lecteur le soin d'exécuter les détails de cette solution, ce qu'on peut faire avec plus ou moins d'adresse par les méthodes que j'ai exposées dans le cours de cet ouvrage; j'indiquerai seulement la route à suivre pour le cas où les centres des trois sphères seroient placés sur le plan horizontal. Il est évident qu'on peut ramener tous les autres à celui-là, en changeant convenablement de plans coordonnés.

Soient donc M′, N′ et P′ les centres de trois sphères données; il est évident que la commune section des deux premières se trouvera dans le plan vertical élevé sur la ligne G′I′ (n°. précédent). En combinant ensemble la première sphère et celle qui a son centre au point P′, on trouvera une seconde ligne i′ g′ par laquelle passera le plan vertical contenant la commune section de ces sphères. Plan. IV, fig. 43.

Le point H′ qui représente la projection de la ligne suivant laquelle se coupent ces deux plans verticaux, sera aussi la projection des points d'intersection demandés sur le plan horizontal.

Si maintenant on décrit sur g′i′ le cercle qui est la

Plan. IV, fig. 43. commune section de la seconde et de la troisième sphère; on trouvera deux points H, qui donneront H′H pour la distance de ceux qu'on cherche au plan horizontal; l'un sera placé au-dessus et l'autre au-dessous.

Il est aisé de voir que nous avons résolu dans ce corollaire cette question intéressante : *Trouver les projections d'un point lorsqu'on connoît sa distance à trois autres points qui sont donnés de position.*

COROLLAIRE.

(71.) Si on relève les triangles M′P′g′, N′P′K′ et N′M′I′, en les faisant tourner autour des lignes P′M′, P′N′ et N′M′, les points g′, K′ et I′ se réunissent dans un seul, et il en résulte une pyramide dont la base est le triangle M′N′P′, et les arrêtes sont les rayons des sphères données. Nous avons donc le moyen de construire une pyramide triangulaire dont on connoît toutes les arrêtes, et d'en trouver la hauteur, les angles, etc.

THÉORÊME.

(72.) *Une sphère ne peut être touchée que dans un seul point par un plan, et ce plan est perpendiculaire au rayon mené par le point où il touche la sphère.*

Cette proposition est entièrement semblable à celle qu'on démontre pour le cercle, dans les élémens de Géométrie. Il est aisé de voir que si le plan tangent avoit plusieurs points de communs avec la sphère, on pourroit abaisser du centre sur ce plan une perpendiculaire qui, tombant entre les points dont on vient de parler, seroit plus courte que le rayon, et par conséquent le plan proposé deviendroit sécant au lieu d'être tangent.

Il suit de-là que le rayon, étant la plus courte ligne qu'on puisse mener du centre de la sphère sur le plan tangent, tombe perpendiculairement sur ce plan.

COROLLAIRE.

(73.) C'est donc un problême déterminé et résoluble par ce qui précède, que de mener un plan qui touche une sphère dans un point donné.

Il suffit pour cela de mener un rayon par le point proposé, et de construire le plan qui est perpendiculaire à l'extrémité de ce rayon.

Tout ceci s'exécute sans aucune difficulté ; il est bon seulement de remarquer comment un point peut être donné sur la surface d'une sphère. Il existe entre les deux projections de ce point une dépendance mutuelle qui fait que l'une étant prise à volonté, l'autre s'en suit nécessairement.

En effet, on voit d'abord que la projection sur le plan horizontal, par exemple, ne doit pas se trouver hors de la surface du cercle qui a pour rayon celui de la sphère, et pour centre la projection du centre de celle-ci sur le plan horizontal. Car si on imagine un plan passant par le centre de la sphère et parallèle au plan horizontal, il la coupera dans un grand cercle, qui étant projetté sur celui-ci, ne changera pas de grandeur, puisque l'ensemble des perpendiculaires abaissées pour former sa projection, composera un cylindre droit dont la base est toujours égale aux sections faites par les plans qui lui sont parallèles.

Cela posé, ayant pris le point P' pour la projection d'un point de la sphère sur le plan horizontal, on construira aisément la section de la sphère par le plan vertical, mené par ce point et le centre, puisque cette section est un grand cercle, et élevant la perpendiculaire P'P, on trouvera les hauteurs du point proposé au-dessus du plan horizontal. Plan. IV, fig. 45.

L'inspection de la figure fait connoître qu'il y a deux points de la sphère qui ont la même projection sur le plan horizontal. Et pour mener les plans tangents aux points P, il

suffira de construire par ces points un plan perpendiculaire à chacun des rayons MP, ainsi qu'on l'a vu n°. 35.

REMARQUE.

(74.) Nous avons toujours exécuté les constructions dans les plans qui les contiennent réellement, parce qu'il en résulte une plus grande facilité pour se représenter la question, en concevant que ces plans soient relevés dans la situation qu'ils ont dans l'espace.

Ce moyen très-commode, souvent même nécessaire pour les démonstrations, ne convient pas toujours à la pratique, dans laquelle il est important de faire le plus petit nombre d'opérations possibles, sur-tout lorsque l'on trace en grand, et de choisir ces opérations d'une manière convenable à la nature des instrumens qu'on employe.

Il faut alors tirer parti des lignes menées et des plans déjà établis dans la figure, ce qui exige dans l'exposé des solutions quelques détails de plus, et justifie un peu la prolixité des descriptions d'épures (*) données par ceux qui n'ont envisagé cette branche de la Géométrie que du côté de ses applications aux arts seulement.

Pour moi qui me suis proposé de la réduire à un petit nombre de questions élémentaires et liées entr'elles, j'ai dû choisir une marche telle que la solution de chaque problême fût aisée à énoncer et à suivre; cependant pour faire connoître en quoi peuvent consister les simplifications dont je viens de parler, je vais montrer comment avec le plan vertical et le plan horizontal seuls, on peut avoir les projections de tous les points d'une sphère.

Il est évident que le plan vertical P'M'MP, peut être conçu enlevé de sa place et transporté sur le plan coordonné DAB, de manière que l'angle droit MM'P' soit

(*) On appelle *épure*, en terme de coupe des pièces, la construction exécutée d'un problême de ce genre.

appliqué sur l'angle droit $M''MB$; alors toutes les constructions qu'on suppose sur le premier plan, dont la position change avec celle du point qu'on considère, pourront s'exécuter sur le second d'une manière uniforme pour tous les cas. Ainsi on prendra Mp égale à $M'P'$, et on élèvera pp'' perpendiculaire sur AB ; elle rencontrera le grand cercle de la sphère tracé sur le plan DAB, en deux points p'', p'', qui donneront les hauteurs des points P de l'espace. Plan. IV, fig. 45.

Si on rapporte ensuite le point P' sur le plan DAB ; on aura en P'' les projections des deux points de la sphère qui répondent au point P' du point horizontal.

Pour construire le plan tangent, il ne s'agira plus que de mener un plan perpendiculaire à l'extrémité du rayon de la sphère qui passe par le point donné, et dont on a les projections.

PROBLÈME.

(75.) *Mener par une ligne donnée un plan tangent à une sphère donnée.*

Nous ne nous proposerons pas de mener par un point donné pris hors d'une sphère, un plan qui lui soit tangent, parce que cette question est indéterminée, comme il est aisé de le voir en imaginant que le plan tourne autour du point proposé ; ce qu'il peut faire sans cesser pour cela de toucher la sphère.

Il n'en est pas de même, si on se donne une ligne droite ; pour résoudre cette question il faut mener par le centre de la sphère un plan perpendiculaire à cette ligne, déterminer le point où il la rencontre, et par ce point mener une tangente au grand cercle, qui est l'intersection de la sphère et du plan perpendiculaire à la ligne donnée. Celle-ci et la tangente dont on vient de parler déterminent le plan cherché.

Plan. IV, fig. 44. La raison de cette construction est aisée à appercevoir en imaginant un plan M′P′F′, mené par le centre de la sphère et la ligne donnée F′E′, ainsi que le plan M′P′N perpendiculaire à cette ligne; car alors il suit du n°. 35, que le plan N P′ F′ est perpendiculaire au point N de la droite M′ N, et que par conséquent il touche la sphère au point N.

PROBLÊME.

(76.) *Mener un plan qui repose sur trois sphères données de grandeur et de position.*

Je suppose qu'on ait pris pour plan de projection horizontale celui qui passe par les centres des trois sphères, ce qui est toujours possible.

Soit menée une tangente H M commune aux deux grands cercles qui sont les intersections de la première et de la deuxième sphère avec le plan horizontal, et dont les centres se trouvent en F et E; on concevra ensuite que l'angle H M F et tout ce qu'il contient tourne autour de la ligne M F. (Fig. 46.)

Les deux circonférences qui ont leur centre sur cette ligne engendreront les deux sphères proposées, continuellement touchées par la droite H M dans les différentes positions qu'elle prendra. L'ensemble de ces positions formera un cône droit, car les points de contact seront tous sur les cercles décrits par les points H et K.

On arrivera aux mêmes conséquences pour les sphères dont les centres sont en F et G, et la ligne O L engendrera pareillement un cône droit qui enveloppera ces deux corps.

Cela posé, on voit évidemment que les deux cercles décrits par les points O et H placés sur la même sphère se rencontreront dans un point qui appartiendra en même-temps aux deux cônes enveloppans, et dont on trouvera

la projection sur le plan horizontal en menant O R et H R respectivement perpendiculaires à F L et à F M, puisque ces droites représentent les intersections de ce plan avec ceux dans lesquels se trouvent les cercles dont il s'agit. Plan. IV, fig. 45.

Le point dont R est la projection horizontale étant construit, chacune des lignes tirées de ce point aux sommets L et M des cônes enveloppans touchera deux des trois sphères, et elles détermineront un plan qui les touchera toutes trois. Celui-ci rencontrera le plan horizontal suivant la ligne L M qui joint les sommets des cônes; il ne faudra plus que l'assujettir à toucher l'une quelconque des trois sphères, ou à passer par le point dont R′ est la projection horizontale, ce qui est facile.

Remarque.

(77.) La question proposée est donc réduite à trouver les points de concours L et M des tangentes communes de deux cercles avec la ligne qui joint leur centre.

Ce problème qui est du ressort de la géométrie ordinaire, n'entre pas dans notre sujet; cependant comme il ne se trouve pas dans tous les livres élémentaires, nous en donnerons une solution dont l'auteur nous est inconnu, mais qui est remarquable par sa simplicité.

Sur la distance G F des deux centres, comme diamètre, on décrit la demi-circonférence F P G; on décrit aussi du point F comme centre, un arc de cercle d'un rayon F Q égal à la différence des rayons des cercles donnés, et par le point P où cet arc rencontre le premier, on mène le rayon O F qui détermine sur la circonférence du plus grand des deux cercles donnés, le point O par lequel doit être menée leur tangente commune.

La démonstration de cette construction est très-simple. Il est aisé de voir que l'angle F P G est droit; d'où il suit que O L est parallèle à P G et s'en trouve éloignée d'une

quantité OP qui, par construction, est égale au rayon NG du petit cercle.

COROLLAIRE.

(78.) Si on imagine un troisième cône qui enveloppe les deux sphères dont les centres sont en E et en G, il suit de ce qui vient d'être dit, que ce cône sera formé par toutes les droites qui pourront toucher à la fois ces deux sphères; il contiendra donc sur sa surface la ligne qui joint les points de contacts de chacune d'elles et du plan construit précédemment. Ce cône sera donc touché par le plan dont il s'agit, et cela, dans toute l'étendue d'une ligne droite qui passera nécessairement par son sommet, point qui doit aussi se trouver dans le plan qui contient les centres des sphères proposées: il est donc sur la droite LM, intersection de ce plan avec le plan tangent.

De-là découle naturellement cette conséquence, que les points de concours des tangentes communes à trois cercles combinés deux à deux, sont placés sur une même ligne droite; proposition qu'il ne seroit peut-être pas facile de démontrer *à priori*, et dont je dois la connoissance au C.en Monge (*).

(*) Le point de rencontre des tangentes communes à deux cercles peut aussi se trouver entre ces cercles; par la même raison, on peut mener des plans tangens communs à trois sphères qui ne les touchent pas toutes d'un même côté. On pourroit demander, par exemple, que l'une d'elles fût touchée dans sa partie inférieure, et les deux autres dans leur partie supérieure. En combinant ces conditions, on trouveroit que le problème du n°. 75 est susceptible de huit solutions, mais qui se déduisent toutes de la même construction, et il nous suffit de les avoir indiquées sans entrer dans des détails qui n'ont aucune application utile.

FIN de la première Partie.

ESSAIS DE GÉOMÉTRIE, SUR LES PLANS ET LES SURFACES COURBES.

DEUXIÈME PARTIE.

DE LA GÉNÉRATION DES SURFACES COURBES.

DANS toutes les questions qui nous ont occupé jusqu'à présent, nous avons déterminé les points cherchés par des intersections de plans, et nous les avons regardées comme résolues toutes les fois que nous avons pu assigner la position de ces plans.

Les problêmes d'un genre plus relevé dépendent des surfaces courbes ; il est donc à propos, avant de chercher à les résoudre, de faire connoître ces surfaces.

De même qu'une ligne courbe tracée sur un plan est une suite de points distingués des autres par une propriété commune, ou, ce qui revient au même, par des rapports entre certaines droites menées de ces points à des lignes ou à des points donnés, de même aussi une surface courbe

est l'ensemble des points de l'espace qui jouissent d'une propriété commune ou qui donnent lieu à certaines relations entre des distances de ces points à des lignes ou à des plans donnés.

Un point qui se meut suivant une loi quelconque sur un plan, décrit une courbe. Une ligne courbe qui se meut dans l'espace ou qui change à la fois de grandeur et de position sans changer de nature, engendre une surface courbe, qui n'est autre chose que l'ensemble des positions successives qu'elle a occupées, ou des formes qu'elle a prises.

Nous allons considérer d'abord les surfaces composées de lignes droites.

DES SURFACES CONIQUES.

(79.) Si on conçoit qu'une ligne droite qui se meut dans l'espace soit assujettie à passer constamment par un point donné et à suivre le contour d'une courbe donnée de position sur un plan, elle formera une surface dont le cône n'est qu'un cas particulier, et dans lequel la courbe prise pour diriger le mouvement de la ligne droite est un cercle. Construire cette surface, c'est assigner la position de tous ses points relativement à un plan donné, et ce but est rempli lorsqu'on est parvenu à connoître pour chaque point du plan horizontal la hauteur de celui qui lui correspond dans la surface proposée, ou sa projection sur un plan vertical donné.

Les surfaces de ce genre étant coupées par des plans verticaux assujettis à passer par le sommet, les sections sont des lignes droites. Si par un point pris sur le plan horizontal et par le sommet du cône, on mène un plan vertical, sa rencontre avec sa courbe donnée fera connoître un point de la ligne droite cherchée, qui doit passer aussi

aussi par le sommet du cône. Cette ligne se trouvant toute entière sur la surface du cône, donnera la position d'une infinité de points de cette surface.

Les surfaces coniques coupées par des plans parallèles entr'eux donnent pour sections des courbes semblables entr'elles.

Les cônes sont aux pyramides ce que les courbes sont aux polygones inscrits.

Soit, par exemple, la courbe H′ X′ tracée sur le plan horizontal, et supposons que la droite M H′, qui doit se mouvoir le long de cette courbe, soit assujettie à passer constamment par le point M; voici comment on pourra trouver la *h*auteur P P′ du point P de la surface proposée qui répond au point P′ du plan horizontal. Plan. IV, fig. 47.

Si l'on conçoit un plan vertical qui passe par le point P′ et par le sommet M, ce plan coupera la surface conique suivant une ligne droite sur laquelle se trouvera le point cherché; il n'est donc plus question que de construire ce plan et la ligne qu'il contient. En joignant le point P′ avec le point M′, projection du sommet du cône, on aura la ligne M′ H′ qui sera la commune section du plan dont on vient de parler avec le plan horizontal, ou la projection de la ligne droite menée sur le cône par le point cherché. Il est clair que H′ sera le point où cette dernière rencontrera la courbe; on aura donc pour la déterminer deux points H′ et M, qui étant rapportés sur le plan vertical en *H* et M″, donneront sa projection *H*M″: rapportant aussi P′ sur le même plan en P″, la hauteur cherchée sera *P* P″

Si la courbe X′ H′ étoit un cercle, on auroit le cône désigné dans les Elémens sous le nom de cône oblique; et si le point M′ étoit le centre de ce cercle, la surface engendrée seroit alors celle du cône droit. Dans tout autre cas, c'est une surface analogue et que nous dési-

Plan. IV, fig. 47. gnerons toujours sous le nom de cône, parce que nous attacherons à ce mot l'idée d'une surface composée de lignes droites qui se rencontrent toutes en un seul point.

Une ligne droite étant indéfinie par sa nature, il s'en suit qu'on peut concevoir la ligne génératrice prolongée autant qu'on le voudra au-dessus du point M; la surface engendrée par cette portion sera un cône pareil à celui qui est produit par la partie de la ligne droite inférieure au point M, et ils ne constitueront à eux deux qu'une seule et même surface dont ils seront regardés comme *nappes*, mot analogue à celui de branche dans les courbes.

C'est un principe général de regarder comme appartenant à une même surface toutes les parties qui peuvent être engendrées, soit par le même mouvement, ou par la même courbe considérée dans toute l'étendue qu'elle peut avoir.

DES SURFACES CYLINDRIQUES.

(80.) Nous avons déterminé le mouvement de la droite génératrice dans les surfaces que nous venons de considérer par les deux conditions; 1°. de passer constamment par un même point; 2°. de suivre le contour d'une même courbe. Ici nous supposons que la droite génératrice reste toujours parallèle à elle-même dans les différentes positions qu'elle prend en glissant le long de la courbe donnée P'Q'. La surface ainsi engendrée sera analogue à celle du cylindre décrit dans les élémens, et seroit le cylindre même si la courbe P'Q' étoit un cercle. Fig. 48.

Voici sur quel principe est fondée la construction de la surface proposée.

Il est clair que si on la coupe par des plans verticaux

et parallèles à la ligne génératrice, les sections ne pourront être que des lignes droites parallèles à celle-là. Plan. IV, fig. 48.

Pour trouver l'ordonnée verticale qui répond à un point quelconque du plan horizontal, il n'y a qu'à mener par ce point un plan vertical parallèle à la ligne génératrice, et construire sa commune section avec la surface proposée; ce qui est facile, puisque la rencontre du plan vertical avec la courbe donnée fera connoître un point de la ligne qu'on cherche, qui d'ailleurs doit être parallèle à la ligne génératrice.

Les surfaces cylindriques coupées par des plans parallèles entr'eux, donnent toujours la même courbe.

Ces surfaces sont aux prismes ce que les courbes sont aux polygones inscrits.

Voici les détails du procédé qu'on peut employer pour construire les surfaces cylindriques. Soit N′ le point donné sur le plan horizontal; on mènera par ce point la ligne N′Q′ parallèle à H′P′, projection horizontale de l'une des positions quelconques de la droite génératrice du cylindre; cette ligne rencontrera la courbe proposée dans un point Q′ qu'on rapportera sur le plan vertical en Q; alors menant QN″ parallèle à P″H″, projection verticale de la droite génératrice qu'on a choisie pour terme de comparaison, on rapportera le point N′ en *N* sur le plan vertical, et *N*N″ parallèle à AD sera la hauteur demandée (*).

Si la ligne génératrice étoit perpendiculaire au plan de la base, et que la courbe donnée fût un cercle, le cylindre seroit celui qu'on désigne dans les Elémens sous le nom de cylindre droit.

(*) Il n'est pas nécessaire que la ligne dont les projections sont H′P′ et H″P″, soit une des positions de la droite génératrice du cylindre; il suffit qu'elle lui soit parallèle.

Plan. IV, fig. 48. En général quelque soit la courbe $P'Q'$, elle renferme toutes les projections horizontales des points placés sur la surface du cylindre proposé, lorsque la ligne génératrice est perpendiculaire au plan horizontal sur lequel se trouve cette courbe.

DES COURBES A DOUBLE COURBURE.

(81.) Si l'on conçoit une suite de points pris sur la surface du cylindre d'après une loi donnée, l'ensemble de ces points formera une courbe, qui le plus souvent ne sauroit être comprise toute entière dans un même plan; la projection horizontale de cette courbe sera la base du cylindre sur le plan horizontal. Imaginons ensuite que par chacun des points dont on vient de parler, on abaisse des perpendiculaires sur le plan vertical, l'ensemble de ces perpendiculaires formera une seconde surface cylindrique qui rencontrera la première suivant la courbe déterminée par la suite des points proposés, et les intersections des perpendiculaires avec le plan vertical formeront une courbe qui sera sur ce plan la base du deuxième cylindre, et par conséquent la projection de toutes les courbes qu'on pourroit tracer sur ce cylindre. Il suit donc de-là qu'elle appartiendra aussi à la courbe suivant laquelle se coupent les deux cylindres qu'on a considérés.

Cette courbe sera déterminée par ses deux projections; car elle est donnée par l'intersection de deux surfaces cylindriques perpendiculaires à chacun des plans coordonnés, comme une ligne droite est donnée par l'intersection de ses deux plans projettans. Les cylindres remplacent ici les plans, mais deux plans quelconques déterminent par leur rencontre une ligne droite, et l'intersection de

deux surfaces courbes déterminera une ligne courbe dont tous les points pourront ne pas être dans un même plan. De-là résulte la division des courbes, en courbes planes, et en courbes à double courbure; les premières ont tous leurs points situés dans un seul plan: il n'en est pas de même des dernières, qui n'ont jamais qu'un nombre déterminé de points dans le même plan.

Pour donner un exemple bien simple de ce genre de courbes, soit un cylindre droit à base circulaire sur la surface duquel on ait posé la pointe d'un compas, et pendant que celle-ci reste fixe, qu'on fasse mouvoir l'autre de manière à reposer toujours sur la surface du cylindre; cette dernière engendrera évidemment une courbe à double courbure, qui aura tous ses points également éloignés de celui sur lequel tombe la pointe fixe du compas. Cette courbe fera donc partie d'une sphère qui auroit pour rayon l'ouverture de compas donnée; elle sera par conséquent l'intersection du cylindre proposé avec cette sphère.

Cet exemple suffit pour faire voir comment les courbes naissent de l'intersection des surfaces; c'est pourquoi nous renverrons les problêmes relatifs aux courbes, pour les articles où nous traiterons de l'intersection des surfaces.

Il résulte de ce qui précède, une extension des deux genres de surfaces que nous venons de considérer, savoir, les surfaces coniques et cylindriques; car on peut, au lieu des courbes planes que nous avons choisies pour diriger le mouvement de la ligne génératrice, dans l'un et l'autre cas, prendre des courbes à double courbure.

Cette circonstance n'ajoute aucune difficulté à la construction des surfaces coniques et cylindriques; car la courbe directrice étant donnée alors par ses deux projections, quand on a trouvé le point où le plan vertical mené par le sommet du cône, ou parallèlement à la géné-

ratrice du cylindre, rencontre la projection horizontale de cette courbe, on rapporte ce point sur sa projection verticale et l'on trouve un point de la projection verticale de la droite qui appartient au cylindre et au cône proposé: alors il ne reste plus qu'à mener cette droite suivant les conditions données dans les articles précédens (*).

DES SURFACES DE RÉVOLUTION.

(82.) LA sphère dont nous nous sommes déjà beaucoup occupés, est engendrée par le mouvement d'un demi-cercle tournant autour de son diamètre; il est évident qu'on peut substituer au demi-cercle une courbe quelconque, qu'on feroit tourner autour d'une ligne prise dans son plan: les surfaces qui naîtront de-là, et que nous ferons connoître sous le nom de surfaces de révolution, ont toutes une propriété commune, celle de donner lieu à des cercles par leurs intersections avec des plans perpendiculaires à l'axe de rotation.

Chacune d'elles étant coupée par un plan quelconque passant par cet axe, donne sa courbe génératrice. Telles sont les propriétés caractéristiques des surfaces de révolution et qui peuvent servir à les construire, ainsi qu'on va le voir.

(*) On a donné le nom de courbe à double courbure à celles dont tous les points ne sont pas dans un même plan, parce qu'étant le résultat de l'intersection de deux surfaces courbes, elles partagent la courbure de l'une et de l'autre. On rend cel sensible par une image bien frappante: on suppose une courbe tracée sur un plan, et que ce plan vienne à se gauchir ou qu'il soit roulé d'une manière quelconque, alors la courbe proposée prend une nouvelle courbure, qui résulte de celle que les circonstances ou la volonté ont donnée au plan.

Nous supposerons d'abord que l'axe de rotation soit perpendiculaire au plan vertical; il est clair que si l'on imagine un plan parallèle à celui-ci, il coupera la surface proposée suivant un cercle qui aura pour rayon l'ordonnée de la courbe génératrice.

Pour exécuter cette construction, il n'y a qu'à imaginer le solide coupé par un plan horizontal et passant par l'axe de rotation, la section qu'on obtiendra sera la courbe génératrice, qui, se trouvant dans un plan parallèle au plan horizontal, ne changera pas de nature étant projettée sur ce dernier.

Soit donc K′N′ cette courbe; par le point proposé P′ on lui mène l'ordonnée M′N′; c'est le rayon du cercle qui doit contenir le point cherché. Puisque ce cercle est dans le plan vertical N′M′N, passant par le point P′, il aura pour projection sur le plan vertical DAB un cercle du même rayon que lui, et dont le centre sera en M″, point de rencontre de l'axe de rotation avec ce plan. Rapportant maintenant le point P′ en *P*, et élevant *P*P″, on aura le plan vertical P′*P*P″ qui coupera le cercle proposé en deux points P, dont les projections verticales seront P″. Plan. IV, fig. 49.

(83.) Les surfaces que nous venons de considérer sont déterminées par une seule courbe; il y en a d'autres pour lesquelles il en faut employer deux ou un plus grand nombre; mais avant de donner quelques exemples de la génération de ces dernières, nous traiterons des intersections des premières entr'elles.

DES INTERSECTIONS DES SURFACES COURBES.

(84.) La méthode la plus naturelle et la plus générale pour construire les intersections des surfaces courbes, consiste à les imaginer coupées par des plans menés sui-

vant certaines conditions. Lorsqu'on a déterminé les sections faites par un même plan dans chacune des deux surfaces courbes proposées, les points qui sont communs à ces deux courbes font nécessairement partie de l'intersection cherchée, puisqu'ils sont à la fois sur l'une des surfaces courbes et sur l'autre.

Les plans coupans peuvent être menés parallèlement à l'un des plans coordonnés. Supposons que ce soit au plan vertical; il sera facile de construire les courbes suivant lesquelles ils rencontrent les surfaces proposées; car tous les points de ces courbes auront leurs projections horizontales dans la droite qui est la commune section du plan coupant qui les renferme et du plan horizontal, et comme ils sont placés sur des surfaces courbes dont la construction est connue, on pourra trouver la hauteur de chacun d'eux au-dessus de sa projection. Le plan coupant étant parallèle au plan vertical, on pourra rapporter sur le second tout ce que le premier contient, sans qu'aucune des lignes qui s'y trouvent change de grandeur ou de position respective, et par conséquent on aura immédiatement dans la rencontre des sections tracées sur le plan vertical, la projection d'un point de l'intersection des surfaces proposées.

En répétant les opérations indiquées, on trouvera autant de points qu'on voudra de cette intersection.

La méthode que nous venons d'exposer peut s'étendre à toutes les surfaces courbes en général; mais on voit qu'elle exigera presque toujours qu'on construise deux courbes pour trouver chaque point des intersections de ces surfaces, et il arrive dans beaucoup de cas qu'en choisissant les plans coupans d'une manière convenable, les sections à construire ne sont que des lignes droites ou des cercles, et par conséquent n'exigent qu'une opération pour trouver tous leurs points. C'est en se rappro-

chant le plus qu'il est possible de la génération des surfaces dont on cherche la rencontre, qu'on parvient à des constructions simples et faciles, et l'on en obtiendra de telles en renonçant quelquefois au système des plans coupans pour employer des surfaces courbes, dont les sections avec chacune des proposées soient aisées à déterminer.

Des exemples particuliers rendront très-claires ces notions générales, qui peuvent d'abord paroître compliquées, et montreront comment il faut se conduire dans les cas dont on ne parlera point ici.

PROBLÊME.

(85.) *Construire l'intersection d'un cylindre et d'une sphère.* Pl. V, fig. 56.

On prendra pour plan des projections horizontales, un plan parallèle à la ligne génératrice du cylindre, et pour plan vertical celui qui est perpendiculaire à cette ligne.

Si on imagine ensuite que les plans coupans soient parallèles au plan horizontal, ils rencontreront le cylindre dans des lignes droites parallèles à son axe, et la sphère suivant des cercles dont le centre sera projetté au même point du plan horizontal que son centre; les rayons de ces cercles seront faciles à trouver par ce qui a été dit n°. 66.

Cette construction peut s'exécuter facilement à l'aide des notions qui ont précédé cet article, aussi trouvera-t-on peu de détails sur elle; car nous croyons devoir avertir, cette fois pour toutes les autres, que lorsqu'on a indiqué comment il falloit mener les plans ou les lignes qui résolvent la question, on s'est cru dispensé d'expliquer de nouveau des procédés qui font partie des questions déjà résolues.

Dans le cas dont il s'agit ici, on a mené des droites $g''i''$ parallèlement à AB dans le plan vertical; elles sont

Pl. V, fig. 56. les communes sections de ce plan avec les plans coupans qu'on suppose horizontaux ; $g''i''$ est évidemment le rayon du cercle suivant lequel ces plans rencontrent la sphère dont le centre est projetté en E'' sur le plan vertical, et en E' sur le plan horizontal.

Les points P''_1 et P''_3, où la ligne $g''i''$ rencontre la base du cylindre, sont les projections verticales de deux droites qui se trouvent sur sa surface, et qui sont coupées chacune en deux points par le cercle de la sphère compris dans le plan horizontal mené par $g''i''$.

Par conséquent, du point E' comme centre et d'un rayon égal à $g''i''$, on décrit un cercle; les points p'_1, p'_3, P'_1, P'_3, où il rencontre les projections des droites dont on vient de parler, appartiendront à l'intersection cherchée de la sphère du cylindre.

Par le même procédé on déterminera autant de points qu'on voudra de cette intersection; mais ceux qu'il faut s'attacher spécialement à trouver les premiers, sont ses limites. Ainsi, dans l'exemple qui nous occupe, le cylindre pénètre entièrement la sphère, et par conséquent il la rencontre deux fois, savoir, à son entrée et à sa sortie : chaque opération donne à la fois des points de l'une et de l'autre de ces sections, qu'il ne faut pas confondre ensemble, et c'est à quoi on parviendra en se représentant la situation respective de ces deux corps. On voit alors que la plus grande largeur des sections doit se trouver dans le plan coupant mené par l'axe du cylindre ; que les points placés au-dessous de ce plan sont ceux où les sections s'approchent le plus l'une de l'autre, et qu'au contraire les points qui sont plus élevés que lui, appartiennent aux branches des sections les plus éloignées.

A l'aide de ces considérations, on sentira aisément que $P'_1 P'_3 P'_4 P'_2$ est la projection sur le plan horizontal de l'entrée du cylindre dans la sphère, et $p'_1 p'_3 p'_4 p'_2$, celle

de la sortie : quant à la projection verticale, elle est commune à toutes deux ; c'est le cercle qui sert de base au cylindre sur le plan vertical.

La figure suivante représente avec les mêmes lettres le cas où le cylindre n'entrercit pas de tout son diamètre dans la sphère. Il est évident que les points L''_1 et L''_2 donnent alors les limites, et que la section est unique (*). Pl. V, fig. 57.

PROBLÊME.

(86.) *Trouver les projections de la courbe qui est l'intersection d'une sphère et d'un cône.*

On fera passer les plans coupans par le sommet du cône, et on les supposera perpendiculaires au plan horizontal ; par ce moyen les sections faites dans ce cône seront des lignes droites faciles à déterminer, et celles de la sphère seront des cercles dont on trouvera le centre et le rayon par le procédé du n°. 66.

En voilà assez pour mettre ceux qui sont familiarisés avec les constructions que nous avons données, à portée de résoudre le problême proposé ; nous ferons seulement remarquer un procédé analogue à celui du n°. 74, par lequel on abrège un peu l'opération.

Soit menée dans le plan horizontal la droite $S' K'$ qui représente la commune section de ce plan et du plan vertical passant par le sommet du cône, point dont les projections sont en S' et S'' ; au lieu de rabattre le dernier plan en le faisant tourner autour de $S' K'$, qu'on le transporte sur DAB, en couchant la ligne $S'K'$ sur AB, de manière que le point S' tombe en S ; alors en prenant $S k = S' K'$, on pourra mener les droites $S'' k$, qui seront les sections du cône, par le plan coupant (n°. 79) : faisant ensuite Fig. 61.

(*) Dans l'un et l'autre exemple les sections ne sont, analytiquement parlant, qu'une même courbe, donnée par une seule équation.

Pl. V, fig. 61. m g = S′G′, le point g sera la position du centre du cercle dans lequel la sphère rencontre le plan coupant, car il répond au-dessus de G′ à une hauteur égale à celle du centre de cette sphère qu'on voit projetté en E′ et E″ : enfin le rayon de ce cercle est g h égal à G′H′ (n°. 66).

Les points p où le cercle dont on vient de parler coupe les droites S″ k, appartiennent à l'intersection du cône et de la sphère proposés. Ils sont au nombre de quatre, deux se trouvent sur la courbe formée par l'entrée du cône dans la sphère, et deux sur celle qui résulte de sa sortie. On appliquera ici les observations que nous avons faites pour le cas du cylindre.

Les points p sont placés dans le plan coupant ; pour avoir leurs projections, il faut prendre S′ P′ égal à p i, et le point P′ sera la projection sur le plan horizontal : élevant ensuite P′ P″ perpendiculaire à AB, la projection verticale P″ se trouvera à la rencontre de cette droite et de p i ; car le point p étant pris dans un plan vertical, est à la même hauteur que sa projection sur tout autre plan vertical.

Afin de ne pas compliquer la figure, l'opération n'a été exécutée que sur un seul des points p ; mais elle auroit lieu de la même manière sur les trois autres.

Quoique la base du cône représenté dans la figure soit un cercle, comme on n'a employé aucune des propriétés qui le caractérisent, on voit que la construction précédente s'étendroit à tout autre cas.

PROBLÊME.

(87.) *Construire l'intersection de deux cônes.*

Nous supposerons, pour plus de simplicité, que les cônes proposés aient leurs bases sur un même plan, c'est-à-dire, qu'on connoisse la courbe suivant laquelle chacun d'eux coupe l'un des plans coordonnés, l'horizontal, par

exemple : on verra bientôt que la question peut toujours être ramenée à cet état.

Cela posé, j'imagine un plan passant par la ligne qui joint les sommets des cônes proposés, et tournant autour d'elle ; ce plan dans chacune des positions où il rencontrera les cônes, les coupera suivant des lignes droites, qui seront en général au nombre de quatre, savoir, deux pour l'un, et deux pour l'autre : et comme elles sont toutes dans un même plan, celles qui appartiennent au premier rencontreront leurs correspondantes sur le second dans des points qui feront partie de l'intersection de ces surfaces.

Soient S′ et S″, s′ et s″ les projections des sommets des cônes ; F′F′ et f′ f′, les courbes qui leur servent de base sur le plan horizontal ; E′ le point où la ligne qui passe par les sommets des cônes proposés rencontre le plan horizontal ; il est évident que le plan coupant dans toutes ses positions doit toujours passer par ce point. Pl. V, fig. 63.

Je mène ensuite la droite E′ F′ à volonté, mais de manière cependant qu'elle rencontre les deux bases des cônes, et je regarde cette ligne comme la commune section du plan coupant et du plan horizontal.

Je construis (n° 79) les projections des lignes menées des points F′ au sommet du premier cône, et des points f′ au sommet du second ; ces lignes étant respectivement les projections des génératrices des deux cônes proposés situées dans le même plan, leurs rencontres marquées sur chacun des plans coordonnés par les chiffres 1, 2, 3, 4, seront des points de l'intersection demandée.

En jettant les yeux sur la deuxième figure, on concevra facilement que l'un des cônes proposés pénètre l'autre, et que des quatre points qu'on trouve par la construction précédente, deux appartiennent à l'entrée, et les deux autres à la sortie du cône pénetrant.

COROLLAIRE Ier.

(88.) S'il s'agissoit de trouver l'intersection d'un cône et d'un cylindre, il faudroit imaginer par le sommet du cône une droite menée parallèlement à la génératrice du cylindre ; alors tous les plans passans par cette ligne, couperoient le cylindre et le cône proposés suivant des droites, et la construction seroit la même que dans le cas précédent.

COROLLAIRE II.

(89.) Enfin si on demandoit l'intersection de deux cylindres, il faudroit les imaginer coupés par des plans parallèles à leurs génératrices, et on construiroit d'une manière analogue à celle qui a été employée pour les cônes, si ces cylindres avoient leurs bases sur un même plan.

En effet, on détermineroit (nos. 21 et 36) la ligne suivant laquelle un plan parallèle aux génératrices rencontreroit le plan horizontal (*), et on mèneroit ensuite tant de lignes qu'on voudroit parallèlement à celle-ci. Les points où elles couperoient les bases des cylindres proposés seroient placés sur des génératrices prises dans le même plan, et dont on construiroit les projections (n°. 80); leurs rencontres mutuelles détermineroient des points de la section demandée.

REMARQUE.

(90.) Nous ne saurions entrer ici dans les détails des procédés qu'on pourroit adopter pour les différens cas particuliers qui peuvent se présenter. Cet objet n'a d'ailleurs

(*) Pour construire un plan suivant ces conditions, il suffit d'imaginer par un point quelconque deux lignes respectivement parallèles à chacune des génératrices, elles détermineront (n°. 36) le plan demandé.

aucune difficulté, et quand on s'est habitué au genre de considérations qu'il comporte, on trouve soi-même les simplifications dont les méthodes générales peuvent être susceptibles.

Nous avons supposé que les bases des cônes ou des cylindres proposés étoient sur un même plan; quoique cela n'arrive pas toujours, on peut l'obtenir facilement, puisqu'il n'est besoin que de prolonger jusqu'à la rencontre du plan horizontal les génératrices construites comme on l'a vu (n°. 80).

On pourroit même se passer de cette opération préparatoire, en menant effectivement les plans coupans suivant les conditions données, et en déterminant leur rencontre avec les courbes qui servent à diriger les mouvemens des droites génératrices; mais ce moyen n'est guères commode, sur-tout quand les courbes dont il s'agit ne sont pas planes.

Voici un cas particulier qui peut être intéressant, celui de deux cylindres droits.

Nous prendrons pour plan horizontal un plan parallèle à la fois aux deux axes de ces cylindres, et pour plan vertical celui qui est perpendiculaire à l'un d'eux.

Cela posé, si on conçoit ces cylindres coupés par des plans horizontaux, les sections résultantes seront des droites parallèles aux axes; mais $E''F''$ étant la rencontre d'un plan coupant avec le plan vertical, $F''F'$ et $F''E'$ seront les sections de ce plan et du premier cylindre, projettées sur le plan horizontal : on trouvera celles qui leur correspondent dans le second, en menant fe parallèle à ab, et éloignée de cette ligne d'une quantité égale à la distance de $E''F''$ à AB. Il est clair que fe sera la rencontre du plan coupant avec celui de la base du second cylindre, et par conséquent ee' et ff' seront les lignes demandées qui rencontreront leurs correspondantes $E''E'$, $F''F'$ dans le premier, aux points 1, 2, 3, 4, appartenans à la projec- Pl. V, fig. 58.

Pl. V, fig. 58. tion horizontale de la commune section demandée. Quant à la projection verticale, elle se trouve sur le cercle qui sert de base au premier cylindre.

Si l'on demandoit la courbe qui seroit l'intersection d'un plan quelconque et d'une surface cylindrique ou conique, on pourroit appliquer les méthodes précédentes à ce cas particulier; car un plan appartient également à la famille des surfaces coniques ou à celle des surfaces cylindriques, puisqu'il peut être engendré par une droite assujettie à glisser le long d'une autre, et à passer constamment par un même point pris hors de cette droite, ou à se mouvoir parallèlement à elle-même. Nous ne nous arrêtons donc point sur ce sujet, qui d'ailleurs est susceptible de simplifications particulières très-aisées à découvrir, en choisissant convenablement les plans coordonnés.

Nous observerons en général que l'instersection d'une surface courbe et d'un plan quelconque peut toujours se construire facilement, puisque quelque soit le système des plans coupans, leurs rencontres avec le plan proposé seront toujours des lignes droites faciles à déterminer.

PROBLÊME.

(91.) *Construire l'intersection de deux solides de révolution, dont les axes sont dans un même plan.*

Ce cas particulier, mais cependant assez étendu, mérite d'être traité avec quelque détail, parce qu'il offre l'exemple d'un procédé qu'on peut employer souvent avec avantage.

Pour construire les intersections des surfaces, nous avons employé jusqu'ici des plans coupans: ce choix est en effet le plus simple qu'on puisse faire; mais il est aisé de s'appercevoir que l'esprit de la méthode consiste à couper les deux surfaces proposées par une troisième. Les sections qui en résulteront se trouvant placées sur cette dernière, se

rencontreront

rencontreront nécessairement si les premières ont un point de leur commune section situé dans cette surface.

Cela posé, on voit qu'une sphère dont le centre seroit placé au point de rencontre des deux axes des solides de révolution proposés, pourroit être alternativement considérée comme engendrée par la révolution d'un de ses grands cercles autour du premier axe et autour du second.

Deux solides de révolution qui ont le même axe ne peuvent se rencontrer que dans un cercle dont le plan est perpendiculaire à cet axe, et qui a pour rayon la distance de cet axe au point où les génératrices prises dans un même plan se rencontrent.

A l'aide de ces considérations, rien n'est plus facile que de construire la commune section des deux solides de révolution qui ont leurs axes dans le même plan.

SE et SF étant les axes, EX et FY les courbes génératrices; du point S comme centre et d'un rayon pris à volonté, on décrit un cercle MN qui appartient à une sphère dont le centre est en S, et qu'on peut regarder comme engendrée par la révolution de ce cercle autour de l'axe SE; le point N dans ce mouvement produit un cercle qui est la commune section de la sphère et du solide qui a pour génératrice EX. Le plan de ce cercle est perpendiculaire à celui de la figure et passe par NH. En raisonnant de même on verra que la surface décrite par FY autour de SF, est coupée par la sphère dont on vient de parler suivant un cercle qui a pour rayon GM, et dont le plan est perpendiculaire au plan de la figure; le point P sera donc la projection horizontale d'un point de l'intersection des deux solides de révolution proposés. Pl. V, fig. 62.

Le procédé étant répété fera connoître autant de points qu'on voudra de cette projection : quant à la projection verticale, on la construira par les hauteurs comme dans le problême du n°. 42, avec lequel celui-ci a le plus grand

Seconde Partie. F

rapport. On peut en effet arriver à la solution par le moyen de deux cônes qui, ayant même sommet, se coupent dans toute leur étendue suivant une ligne droite, laquelle rencontre aussi les solides de révolution ; et par là on appliquera tout ce qui est dit dans le n°. cité et dans le suivant à la question dont il s'agit ici.

REMARQUE.

(92.) Pour donner quelques applications des problêmes précédens, nous allons énoncer plusieurs questions qu'on peut résoudre par leur moyen et sur lesquelles il peut être utile de s'exercer.

1°. Supposons que connoissant les distances d'un point à trois droites données de position, on demande les projections de ce point. Il est évident qu'en prenant chacune des lignes données pour l'axe d'un cylindre droit, dont le rayon seroit la distance de cette ligne au point cherché, chacun des cylindres ainsi formé doit contenir ce point ; il ne peut donc être qu'à leur intersection.

Mais pour trouver la rencontre de trois cylindres, il faut d'abord chercher les projections de la courbe suivant laquelle se coupent deux quelconques d'entr'eux, puis déterminer ensuite les rencontres de cette courbe et du troisième, ou, ce qui revient au même, construire les projections de l'intersection de ce dernier avec un de ceux déjà employés ; on aura aussi deux courbes qui détermineront par les points où elles se rencontreront, ceux qui sont communs à la fois aux trois cylindres proposés.

Ces deux courbes étant données par leurs projections, les points où celles-ci se rencontrent seront les projections des points demandés.

Il est nécessaire d'appliquer au cas présent ce qui a été dit pour les lignes droites (n°. 18).

Toutes les opérations qu'on vient d'indiquer peuvent

être exécutées facilement par ceux qui auront compris ce qui précède, et n'auront d'autre inconvénient que leur longueur, capable de rebuter peut-être les personnes qui ont peu d'habitude de la règle et du compas; au reste, nous dirons ici pour ceux qui connoissent l'analyse, que la question proposée est en général du huitième dégré et à trois inconnues; il n'est donc pas étonnant que le procédé soit compliqué.

Il se présente un cas assez simple, que nous invitons nos lecteurs à construire d'abord; c'est celui où les trois droites données sont parallèles à un même plan qu'on choisira alors pour plan horizontal, et la construction sera celle qu'on a donnée plus haut (n°. 90).

2°. Supposons qu'un objet D placé en l'air, un ballon, par exemple, soit vu à la fois de trois points donnés E, G, F', et qu'on observe dans chacun d'eux l'angle que fait le rayon visuel mené au point D avec la verticale: on pourra trouver la hauteur de ce point, et sa projection sur le plan horizontal, de la manière suivante: Pl. V, fig. 59.

On choisira pour plan horizontal le plan P'Q', qui passe par un des points donnés F'; et puisque la situation des points G et E est connue, on aura leurs projections G' et E' sur ce plan.

Cela posé, concevons que l'un des rayons visuels, DE, par exemple, tourne autour de la verticale E'M qui lui correspond, en faisant constamment avec elle le même angle; il engendrera un cône droit sur la surface duquel se trouvera nécessairement le point D. En appliquant ce raisonnement aux deux autres points F' et G, on aura trois cônes qui contiendront le point cherché; il sera donc placé à leur intersection.

Ici, comme dans l'exemple précédent, on cherchera les projections des intersections de l'un des cônes avec chacun des deux autres, et nous avons donné des méthodes

Pl. V, fig. 59. applicables à cette détermination; mais les cônes proposés ayant leurs axes perpendiculaires à un même plan, et étant droits, il sera commode de prendre les plans coupans parallèles à celui-ci; il en résultera, pour les sections de chaque cône, des cercles dont le rayon sera la perpendiculaire menée par le point de l'axe où passe le plan coupant, et terminé à la rencontre du côté. Les cercles ainsi trouvés auront leur projection égale à eux-mêmes sur le plan horizontal. Ces détails suffisent pour achever la construction.

Il est aisé de voir que ce dernier procédé convient également à des surfaces de révolution, dont les axes sont perpendiculaires à un même plan.

3°. Supposons, pour la dernière question, qu'un observateur placé dans un ballon veuille déterminer sa situation, en mesurant les angles que font entr'eux les rayons visuels menés à trois points dont la position respective est donnée.

Dans ce cas, on connoît les angles EDF′, GDF′ et GDE, ainsi que la position respective des trois points G, F′ et E : nous supposerons qu'on ait pris pour plan horizontal celui qui est déterminé par les trois points proposés; on a donc alors la base et les angles des arrêtes d'une pyramide, et on demande la projection de son sommet sur sa base, ainsi que sa hauteur.

Soit GEF le triangle de la base; imaginons qu'on ait Fig. 60. décrit sur EF un segment de cercle EKF, capable de l'angle donné EDF′; ce segment en tournant autour de EF engendrera un solide qui contiendra sur sa surface tous les points de l'espace, tels que menant de chacun d'eux des lignes aux points E et F, elles feront un angle égal à l'angle donné; le point D sera donc sur cette surface. Ce raisonnement étant appliqué à chacun des côtés GF et GE, fera connoître deux autres solides de révolution

engendrés de la même manière et contenant aussi le point cherché; ces solides auront leurs axes dans le même plan, et on en déterminera les intersections par le procédé du n°. 91; les points de rencontre des projections horizontales de ces intersections détermineront le point H, qui sera la projection du sommet de la pyramide sur le plan de la base, et la hauteur sera donnée par la même opération.

Remarque.

Ce problême mis en analyse offre des résultats intéressans, et les formules données par le C.en la Grange dans les Mémoires de l'Académie de Berlin, année 1775, conduisent à l'équation d'une manière très-simple. Les considérations géométriques qui ont servi à le résoudre étant traduites en langage algébrique, menent à leur tour aux expressions trouvées par cet illustre Géomètre.

Ce problême est en général du huitième degré; on peut cependant dans sa construction réduire le nombre des solutions à quatre, car les solides qu'on employe, considérés dans toute leur étendue, sont produits par la révolution d'un cercle entier autour de sa corde; mais la partie engendrée par un des segmens appartient aux points dont les rayons visuels font des angles qui sont les supplémens de ceux que donne la partie engendrée par l'autre segment.

Ainsi, dans la construction on n'emploiera que le segment EKF; car l'autre segment EkF appartient à un angle qui est le supplément de F′DE (*fig.* 59) (*).

(*) C'est par la solution de ce problême, que je dois à un Elève de l'Ecole de Mézières, où le C.en Monge professoit, que j'ai eu connoissance de la méthode donnée n°. 91.

SUITE
DE LA GÉNÉRATION DES SURFACES COURBES.

(93.) Nous avons parlé dans les articles précédens de la génération et des intersections des surfaces dont la construction dépend d'une seule courbe ; nous allons maintenant passer à celles qui exigent le concours de plusieurs. Nous commencerons par les surfaces composées de lignes droites.

Pour déterminer le mouvement d'une droite, il faut trois conditions ; car dire que la ligne droite génératrice est assujettie à passer constamment par un point connu, dans le cas du cône, ou à être parallèle à une même ligne, dans la génération du cylindre, cela équivaut à deux conditions : en effet, un point est donné par ses deux projections ; il en est de même d'une ligne ; la co-existence de ces données offre donc évidemment deux conditions : la courbe suivant laquelle se meut la ligne génératrice est la troisième.

Pour donner quelques exemples d'une surface engendrée par le mouvement d'une ligne droite assujettie à passer par deux lignes données, supposons d'abord que la première de celles-ci soit une droite verticale, et la deuxième une courbe quelconque, donnée par ses projections. Le mouvement de la ligne génératrice ne sera pas encore entièrement déterminé, car soit XM et EE′, la courbe et la ligne donnée ; tandis que la ligne génératrice EM est fixée par un de ses points sur la courbe XM, elle peut tourner autour de ce point et parcourir ainsi tous ceux de la ligne EE′. Il faut donc ajouter une nouvelle condition, et parmi toutes celles qu'on peut choisir, nous

Plan. IV, fig. 51.

supposerons que la ligne EM reste constamment horizontale, c'est-à-dire, que le point M et le point E soient toujours à même hauteur. Plan. IV, fig. 51.

La construction de cette surface est on ne peut pas plus facile, car il n'y a qu'à faire passer par la ligne donnée EE′, et par le point P′, choisi arbitrairement sur le plan horizontal BAC, un plan vertical qui coupe la courbe donnée en M, l'ordonnée MM′ sera la hauteur du point P au-dessus de sa projection horizontale.

(94.) Nous donnerons encore un autre exemple de surfaces analogues : nous concevrons que deux courbes soient perpétuellement coupées par un plan DF′ assujetti à passer constamment par une ligne verticale AD. Si on joint par une droite indéfinie Mm les deux points où ce plan, dans chacune de ses positions, rencontre les courbes proposées XM et xm, l'ensemble des droites ainsi déterminées formera une surface courbe facile à construire par tout ce qui précède. Fig. 52.

Nous ne nous arrêterons pas à détailler l'opération; nous remarquerons que le cas le plus simple est celui où les deux lignes courbes XM et xm sont remplacées par deux lignes droites, et alors la surface proposée est celle qui est engendrée par le mouvement d'une ligne droite assujettie à glisser le long des trois autres. On voit par là combien cette surface est aisée à construire, et quand même l'une des lignes ne seroit pas perpendiculaire au plan proposé, il seroit toujours facile de l'y ramener en choisissant convenablement les plans coordonnés.

En général le mouvement d'une ligne droite sera déterminé toutes les fois que cette ligne sera assujettie à glisser le long de trois courbes données. Les surfaces dont nous venons de parler ne sont que des cas particuliers de celles qui naîtroient de ce mouvement; toutes sont

Plan. IV, fig. 52. comprises sous le nom de *surfaces gauches ;* le coin conoïde de Wallis est une de ces surfaces (*).

(95.) Les deux dernières familles de surfaces que nous venons de considérer, quoique composées de lignes droites, diffèrent essentiellement du cône et du cylindre. En effet, ceux-ci peuvent se développer, c'est-à-dire, s'étendre sur un plan sans déchirement ni duplicature ; car on peut concevoir le cône comme composé de plans infiniment longs et infiniment étroits ; et si on imagine que chacun de ces plans tourne autour de sa commune section avec le plan consécutif comme autour d'une charnière, il pourra être rabattu sur celui-ci. On peut se rendre cette vérité sensible en substituant par la pensée au cône, une pyramide d'un très-gand nombre de faces, et l'on verra aisément qu'à quelque point que se multiplient ces faces, la proposition ne cessera pas d'avoir lieu ; elle conviendra donc au cône qui enveloppe toutes ces pyramides. Un pareil raisonnement s'appliqueroit au cylindre, en substituant des prismes aux pyramides ; mais les surfaces dont nous avons parlé (n°. 93) ne jouissent pas de cette propriété, car toutes les lignes droites qui les composent doivent se croiser dans leur direction en passant l'une au-dessus de l'autre, dans la ligne EE', sans se rencontrer.

(*) Voici sa génération : BDE' étant un quart de cercle situé dans un plan vertical et parallèle à la ligne AC, si on conçoit qu'un second plan vertical perpendiculaire à cette ligne se meuve parallèlement à lui même, et qu'on joigne par des droites G'F les points où il rencontre la ligne AC et l'arc DE', dans chacune de ses positions, l'ensemble de ces droites sera la surface dont il s'agit. (Fig. 50.)

On voit que le solide compris entre cette surface et les plans DAB, BAC, donne des triangles rectangles tels que FG'F', lorsqu'on le coupe par des plans perpendiculaires à AC. Il n'est d'ailleurs que la huitième partie de celui que renferme la surface qu'on vient de decrire, lorsqu'elle est complette ; car il est évident qu'il faut prendre le cercle entier au lieu du quart DBE', et prolonger les génératrices FG' au-dessous du plan BAC, au-delà de AC.

Or, d'après ce qui précède, pour qu'une surface soit développable, il faut que les lignes droites qui la forment se rencontrent au moins deux à deux. Il en sera de même du genre de surface considérée (n°. 94) dans tous les cas, excepté ceux où par la nature et la position des courbes XM et x m, elle se réduit à un plan ou à un cône. Plan. IV, fig. 52.

(96.) L'idée du developpement a été produite par la considération des solides terminés par des plans. Toutes les surfaces des solides de ce genre peuvent se développer; mais cependant il existe entr'eux à cet égard des différences sur lesquelles il convient d'insister.

Quand on considère une pyramide, abstraction faite de sa base, on voit que le développement peut s'en faire sur le plan de l'une de ses faces, et que par ce moyen les autres viendront se ranger à la suite de celle-là, sans qu'il y ait entr'elles aucun espace vide, aucune solution de continuité. Il en sera de même d'un prisme lorsque vous ferez abstraction de ses bases, et on doit toujours le faire, car les bases d'un prisme ou celles d'une pyramide ne sont autre chose que des termes que l'imagination ou le besoin mettent à des solides indéfinis.

Si maintenant on applique ce raisonnement à un solide d'une autre nature, un icosaèdre ou un dodécaèdre, par exemple, on verra qu'il ne sauroit leur convenir, et qu'il y aura des vides entre les diverses parties de leurs développemens.

Mais les prismes et les pyramides ne sont pas les seuls solides dont on puisse développer les surfaces sans solution de continuité; la notion du développement fait voir qu'il aura lieu toutes les fois que la surface proposée sera formée de plans angulaires indéfinis, joints les uns aux autres par des arrêtes aussi indéfinies, quand même ces angles n'auroient pas leur sommet au même point.

Il est aisé de se représenter la figure du solide dont les

Plan. VI, fig. 64. faces seroient les plans angulaires MRM_1, $M_1R_1M_2$; $M''_2R_2M_3$, réunis deux à deux par un de leurs côtés, et inclinés d'une manière quelconque les uns à l'égard des autres. Il devient une pyramide lorsque tous les sommets des angles R_1, R_1, R_3, etc. se confondent; et un prisme s'ils s'éloignent indéfiniment, car alors les arrêtes MR, M_1R_2, M_2R_3, etc. sont parallèles.

(97.) Concevons un plan assujetti à se mouvoir suivant une certaine loi, telle par exemple que d'être constamment perpendiculaire à une courbe à double courbure donnée XL; soit PMN une des positions de ce plan, $P_1M_1N_1$ une seconde position consécutive à la première et qui la rencontre suivant la ligne M_1N_1; soit encore $P_2M_2M_2$ une troisième position consécutive aux deux autres dont la rencontre avec la dernière soit M_2N_2; enfin soit $P_3M_3M_3$ une quatrième position du plan dans laquelle il rencontre la troisième suivant la ligne M_3N_3; on voit que de cette manière on formera un solide à faces planes terminées par des lignes droites; telles que MN, M_1N_1, M_2N_2, M_3N_3, ect. qui sont deux à deux dans un même plan et qui par conséquent se rencontrent. Il est clair que ce solide peut se développer en faisant tourner chacune de ses faces autour de sa commune section avec la face qui la précède, jusqu'à ce qu'elle arrive dans son plan.

Telle est la manière la plus générale dont puisse être conçue une surface développable; car quoique nous n'ayons considéré qu'un solide terminé par un nombre fini de plans, on peut imaginer qu'ils soient multipliés autant qu'on le voudra, sans que la propriété que nous venons d'énoncer cesse d'avoir lieu, et il en sera de ce passage comme de celui du contour des polygones à la circonférence du cercle; la multiplication indéfinie des faces des solides que nous considérons, conduira à une surface courbe à laquelle

conviendront les résultats que nous venons de trouver. Plan. VI, fig. 64.

Le cône et le cylindre s'en déduisent comme cas particuliers ainsi qu'on va le voir. En effet, il suit de la génération d'une surface développable quelconque, que les droites MN, $M_1 N_1$, $M_2 N_2$, etc. la touchent dans toute leur longueur, et se rencontrent deux à deux aux points R, R_1, etc. ; la suite de ces points appartient à une courbe que nous nommerons *arrête de rebroussement de la surface proposée*, parce que cette surface ne s'étend point dans l'espace déterminé par la concavité de cette courbe, mais elle forme deux nappes qui passent d'un côté et de l'autre de cette limite. Si tous les points R_1, R_1, R_2, etc. se confondoient en un seul, la surface proposée seroit celle d'un cône; elle deviendroit un cylindre si tous ces points de concours s'éloignoient indéfiniment, et que les lignes $M_1 N_1$, etc. fussent parallèles entr'elles. Dans ce cas la courbe XL à laquelle le plan générateur doit être perpendiculaire dans toutes ses positions est une courbe plane. En effet, le plan générateur dans chacune de ses positions, se trouvant perpendiculaire à un même plan, celui de la courbe donnée, ses intersections successives seront aussi perpendiculaires à ce plan, et par conséquent parallèles entr'elles.

La courbe $R_1 R_2$, etc., pourroit servir à la génération de la surface proposée ; car celle-ci résulte de l'ensemble des tangentes de cette courbe, et il n'y a pas de surface développable qu'on ne puisse imaginer produite de cette manière.

Si la courbe $R_1 R_2$, etc. étoit plane, la surface engendrée par toutes ces tangentes ne seroit autre chose que le plan dans lequel cette courbe est située (*).

(*) C'est le C.en Monge qui a nommé cette courbe *arrête de rebroussement de la surface développable*, dans le IX^e et le X^e volume des Mémoires des Savans Etrangers, où il a traité ce sujet analytiquement, avec beaucoup d'étendue : nous y renvoyons ceux de nos lecteurs qui voudroient l'approfondir davantage.

(98.) Nous terminerons cette énumération de quelque surfaces courbes, par celle-ci, qui n'est qu'une généralisation de la surface connue dans les arts sous le nom d'*anneau* ou *surface annulaire.*

Plan. IV, fig. 54. Concevons une courbe quelconque XM donnée dans l'espace, et qu'un plan PQ soit assujetti à se mouvoir le long de cette courbe, ou si l'on veut parallèlement à un autre plan donné de position : une courbe GH tracée sur ce plan engendrera dans le mouvement que nous venons d'établir, une surface courbe qui aura la figure d'un anneau, si la courbe GH est un cercle; la figure 55 offre l'image d'une portion de cette surface.

Le cas le plus simple est celui où la courbe XM (*fig.* 54), située toute entière dans le plan horizontal, est un cercle, et la courbe GH, un autre cercle placé dans le plan vertical DAH′, ayant son centre O′ toujours sur la circonférence X′M′, qu'on suppose décrite du point A comme centre : tel est l'anneau ordinaire. Fig. 53.

On voit que cette surface est en même temps du nombre des surfaces de révolution; car elle est produite par un cercle G′PH′ tournant autour d'un axe AD pris hors de lui, mais dans son plan.

Ce seroit ici le lieu de traiter des intersections mutuelles des divers genres de surfaces courbes que nous venons de considérer, mais de semblables détails passent les bornes que nous nous sommes prescrites (*).

Nous terminerons par quelques principes sur la manière de développer les surfaces qui sont susceptibles de cette opération, et sur celle de mener des tangentes aux surfaces courbes en général.

(*) J'invite ceux de mes lecteurs auxquels l'analyse est familière, à lire l'appendix *De Superficiebus*, placé à la fin du IIe volume de l'Introduction à l'Analyse de l'Infini d'Euler, et les Mémoires du C.en Monge (Savans Etrangers, tome IX, et Mém. acad. 1784, p. 85).

DU DÉVELOPPEMENT DES SURFACES.

(99.) LORSQU'ON développe une surface, on a pour but de rapporter sur un seul plan les courbes qu'on a considérées sur cette surface; par exemple, on développe un cylindre pour y tracer plus commodément un filet de vis. On sent aisément que pour exécuter ce développement, il faut rapporter les courbes proposées sur la surface qui les contient, à des données qui ne changent pas de grandeur dans le passage de la surface au plan, et dont la position respective dans ce dernier cas soit facile à déterminer.

PROBLÊME.

(100.) *Soit un cylindre à développer.*

Si on coupe ce cylindre par un plan perpendiculaire à sa droite génératrice, comme elle est toujours parallèle à elle même dans quelque position qu'elle se trouve, il est évident que le cylindre proposé ne sera formé que de lignes perpendiculaires à ce plan. Cela posé, lorsqu'on imaginera que chacune de ces lignes $F_1 E_1$, $F_2 E_2$, ect. tourne Plan. VI,
autour de EF pour s'appliquer sur le développement, les fig. 16.
arcs $F F_1$, $F_1 F_2$, etc. deviendront des lignes droites et tomberont tous dans le même prolongement; car ils sont perpendiculaires à l'axe autour duquel se fait le mouvement de rotation; le résultat sera donc une ligne droite sur laquelle les lignes génératrices du cylindre seront toutes perpendiculaires.

Soit maintenant une courbe $M M_1 M_2$, etc., tracée sur le cylindre suivant une loi quelconque, ou produite par l'intersection de ce solide avec une autre dont la génération soit connue : puisque le cylindre est donné ainsi que la

Plan. VI, fig. 66. position de tous les points de cette courbe par rapport aux plans coordonnés, il sera aisé de construire sur ceux-ci les projections de la section perpendiculaire que nous avons indiquée, et en la supposant divisée en autant de parties qu'on voudra FF_1, F_1F_2, etc. on déterminera les distances MF, M_1F_1, M_2F_2, etc. des points de la courbe proposée à ceux de cette section qui se trouvent sur la même droite génératrice. Ces distances ne changeront pas dans le développement, et on les portera perpendiculairement à la droite qui représente alors la section perpendiculaire, sur chacun des points f_1, f_2, f_3, etc. correspondans aux points F, F_1, F_2, etc.; la courbe $m\,m_1\,m_2$, etc. sera ce que devient la courbe proposée lorsqu'on développe le cylindre.

Il faut bien remarquer que quoique la courbe MM, M_2M_3, etc. puisse être fermée, son développement dans beaucoup de cas sera indéfini; cela tient à ce qu'il faut imaginer qu'un plan en se roulant en cylindre peut passer sur lui-même autant de fois qu'on voudra, puisqu'il est indéfini par sa nature. C'est ainsi qu'en construisant le développement de l'ellipse, qui est la section du cylindre droit par un plan oblique à sa base, on trouve pour résultat une courbe indéfinie.

COROLLAIRE.

(101.) Si le cylindre proposé étoit droit, sa base tiendroit lieu elle-même de la section perpendiculaire à la génératrice, et en la supposant étendue en ligne droite, on lui appliqueroit tout ce qui a été dit précédemment par rapport à cette section.

Comme on ne peut avoir la circonférence du cercle que par approximation, il s'ensuit qu'on ne construit les développemens du cylindre droit que d'une manière approchée, et cet inconvénient a lieu en général pour tous les

cylindres dont la section perpendiculaire n'est pas une courbe rectifiable; mais dans les arts on se contente de partager cette courbe en un nombre de parties assez grand pour qu'elles puissent être considérées comme sensiblement rectilignes, et alors ce n'est pas proprement le cylindre proposé qu'on développe, mais un prisme d'un très-grand nombre de côtés, inscrit dans ce cylindre.

Remarque.

(102.) Il y a une courbe particulière qu'on trace sur un cylindre qui ne sauroit être passée sous silence; c'est celle qui jouit de la propriété de faire constamment le même angle avec la droite géneratrice, dans quelque position qu'elle se trouve.

Il est aisé de voir que cette courbe devient une ligne droite lorsqu'on développe le cylindre, car alors toutes les positions de la génératrice se trouvant parallèles entr'elles sur un même plan, elles ne peuvent être rencontrées sous un angle constant que par une droite. Plan. VI, fig. 68.

Lorsque le cylindre est droit, c'est-à-dire qu'il a sa base circulaire et sa génératrice perpendiculaire sur cette base, la courbe dont nous venons de parler est alors celle que forme la tranche d'un filet de vis.

Si on conçoit une ligne droite assujettie aux trois conditions suivantes : 1°. à être toujours parallèle au plan de la base du cylindre; 2°. à passer toujours par son axe; 3°. à suivre le cours de la courbe proposée; cette droite engendrera une surface dont le filet de la vis quarrée présente l'image, et qu'on voit toute entière dans le dessous des escaliers tournans.

Cette surface est du genre de celles dont on a donné la définition n°. 93, et il est facile de la construire, ainsi que de trouver ses intersections avec un plan ou une autre surface dont la génération soit connue.

Si au lieu d'une ligne droite on faisoit mouvoir un cercle de manière qu'il fût toujours dans un plan passant par l'axe du cylindre droit, et que son centre parcourût la courbe que nous avons considérée dans cette article, la surface qui naîtroit de ce mouvement est employée dans l'escalier tournant, connu sous le nom de *vis Saint-Gilles.*

On appelle hélices, les courbes formées par l'enveloppement d'une ligne droite sur une surface cylindrique. Ces courbes jouissent de la propriété d'être les plus courtes lignes qu'on puisse mener sur cette surface entre deux de leurs points ; et il est facile de s'en convaincre en observant que l'étendue de la surface d'un cylindre ne change pas lorsqu'on le développe, par conséquent les distances respectives des points qui la composent ne souffrent ni extension ni contraction : mais alors la plus courte distance de deux quelconques de ces points est la droite menée de l'un à l'autre, et cette droite devient une hélice sur le cylindre.

Ce qu'on vient de dire est non-seulement applicable aux cylindres, mais il convient encore aux cônes et aux surfaces développables en général.

Si on trace une ligne droite sur leur développement, et qu'on remette ces surfaces dans leur état primitif, la ligne proposée deviendra une courbe qui jouira des propriétés analogues à l'hélice.

Cette courbe ne sera autre chose que celle qu'on formeroit en pliant un fil librement sur une surface développable (*).

(*) Pour se faire une idée nette de cette courbe, il n'y a qu'à supposer que le fil ait une certaine largeur comme celle d'un ruban, alors on verra qu'il y a une manière de l'envelopper autour de la surface proposée sans le tordre, et chacun des bords de ce ruban formera précisément la courbe que nous avons en vue.

Nous remarquerons ici que l'on peut de même envelopper librement un fil sur une surface courbe quelconque, en l'étendant autant qu'il

PROBLÊME.

PROBLÊME.

(103.) *Construire le développement d'une surface conique quelconque.*

L'idée qu'on se forme du développement d'une pyramide quelconque, abstraction faite de sa base, conduit naturellement à celle du développement du cône.

Si on conçoit une courbe tracée sur cette surface, de manière que tous ses points soient également éloignés du sommet, lorsqu'on développera le cône, la courbe dont il s'agit deviendra un cercle, ou au moins une portion de cercle, dont le rayon sera la distance constante de chacun des points de cette courbe au sommet du cône.

On voit aisément que si on imagine une sphère ayant pour centre le sommet du cône, elle coupera ce solide suivant une courbe de la nature de celle dont on vient de parler, et que par conséquent il est facile de construire (n°. 86).

Soit F F_1 F_2, etc. cette courbe, et M M_1 M_2, etc. une courbe quelconque tracée sur la surface conique proposée, et qu'il s'agisse de développer; on y parviendra en déterminant les distances MS, M_1S, M_2S, ect., du sommet à chacun de ses points, et la longueur des arcs FF_1, FF_2, etc. compris sur la première courbe entre une de ces distances prise à volonté, telle que MS, par exemple, et chacune des autres. Plan. VI, fig. 65.

Ayant tiré sur un plan une ligne indéfinie sf, pour représenter la position de la génératrice du cône à l'origine du développement, on décrira un cercle du point s comme centre et d'un rayon sf égal à SF; ensuite on cherchera de quel nombre de dégrés doit être un arc du cercle ff_1 f_2,

---

est possible entre ses extrémités; la courbe qu'il détermine par son application sur la surface proposée, est la plus courte qu'on puisse mener entre deux quelconques de ses points.

Plan. VI, fig. 65. dont la longueur égaleroit celle de l'arc FF_1, et ayant fait l'angle fsf_1 de ce nombre de degrés, on prendra sur sf_1 une distance $sm_1 = SM_1$; le point m_1 ainsi trouvé, appartiendra au développement qu'on se propose de construire.

Remarque.

(104.) Cette solution demande, comme on voit, qu'on connoisse la longueur des différentes parties de la courbe qui a tous ces points à égale distance du sommet du cône, ou que du moins on puisse les transformer en arcs de cercle. Or c'est ce qu'on ne peut obtenir que par le calcul intégral, et le plus souvent par approximation seulement; en sorte que le procédé que je viens d'indiquer ne peut être employé qu'à l'aide de l'analyse. Mais dans les arts, l'objet qu'on se propose n'étant que d'obtenir une précision suffisante pour les moyens d'exécution dont on peut disposer, on modifie la méthode précédente de manière à ce qu'elle puisse être pratiquée fort simplement.

On développe alors au lieu du cône une pyramide qui lui est inscrite et qu'on suppose d'un très-grand nombre de faces, en sorte que les arcs FF_1, F_1F_2, F_2F_3, etc. puissent être regardés comme ne différant pas sensiblement de lignes droites, et on les porte successivement en ff_1, f_1f_2, f_2f_3 sur la circonférence du cercle tracée dans le développement. Le reste de la construction s'achève comme il a été dit précédemment.

Corollaire.

(105.) Si on suppose que le cône dont on cherche le développement soit droit, c'est-à-dire à base circulaire, et que son axe passe par le centre de cette base, alors la courbe FF_1F_2, etc. devient un cercle parallèle à la base du cône, et comme le rayon SF peut être pris à volonté, il sera plus commode d'employer la base elle-même. On

voit que dans le développement cette base fait encore partie d'un cercle, mais dont le rayon n'est pas le même que sur le cône; celui-ci est OE tandis que l'autre est ES, ou le côté même du cône. Plan. VI, fig. 67.

Si les lignes OE et ES sont commensurables entr'elles, il est aisé d'avoir le développement; car la longueur de la circonférence de la base du cône et celle de l'arc total du développement étant dans le rapport de ces lignes, la même chose aura lieu pour chacune de leurs parties correspondantes. La construction sera parfaitement rigoureuse, si ce rapport est tel qu'on puisse construire géométriquement l'arc g e; car alors la question se réduira à prendre sur les arcs GE et g e des parties qui soient entr'elles dans le même rapport, et on peut le faire par la simple opération de la bissection des angles.

Remarque.

(106.) Nous n'entrerons dans aucun détail à l'égard des surfaces développables en général; la méthode rigoureuse à employer pour leur développement ne sauroit être indiquée ici, et quant aux méthodes d'approximation, elles sont elles-mêmes trop longues et d'un usage trop peu fréquent pour qu'on doive s'y arrêter. Nous nous contenterons d'observer qu'on peut chercher au lieu du développement de la surface, celui du polyèdre formé suivant la même loi qu'elle, et qui lui seroit inscrit.

On détermineroit donc les angles MRM_1, $M_1R_1M_2$, $M_2R_2M_3$, etc.; les longueurs des lignes MR, M_1R_1, M_2R_2 et RR_1, RR_2, etc. et à l'aide de ces données on construiroit sur un plan, les triangles MRM_1, $M_1R_1M_2$, etc. dans la situation respective où ils se trouvent sur la surface du solide proposé. Fig. 64.

Si on passe des polygones aux courbes, c'est-à-dire du polyèdre à la surface proposée, toute courbe tracée sur

cette surface sera rapportée à l'arrête de rebroussement, par les tangentes mêmes de cette arrête (*).

DES PLANS TANGENS AUX SURFACES COURBES.

(107.) L'IDÉE qu'on doit avoir d'un plan tangent à une surface courbe, emporte avec elle la condition que ce plan doit passer par toutes les tangentes qu'on peut mener à la surface proposée, par le point où il la touche.

Ou bien encore, si on imagine tant de plans qu'on voudra menés par le point de contact, mais de manière à couper la surface proposée, il faut que les sections qui en résultent soient touchées respectivement par les droites qui sont les intersections des plans coupans et du plan tangent.

Deux lignes droites suffisent pour déterminer la position d'un plan. Par conséquent deux sections quelconques faites par le même point dans une surface courbe donnant lieu à deux tangentes qui passent par le même point, celles-ci suffiront pour déterminer le plan tangent à la surface proposée.

Plan. VI, fig. 70. Nous supposerons pour plus de simplicité dans la méthode générale, que l'on ait coupé la surface proposée par deux plans, le premier horizontal et donnant une section MZ'', le second vertical et perpendiculaire au plan DAB, et donnant pour section la courbe MX'.

Il est clair que si on sait mener les tangentes aux courbes MZ'' et MX', on aura deux lignes MT et Mt qui détermineront le plan tangent demandé.

La question de mener un plan tangent à une surface

(*) J'ai traité cette matière analytiquement dans un Mémoire lû à l'Académie en 1790, et j'y ai donné les formules d'où dépend la transformation qu'une courbe quelconque subit en passant d'un plan sur une surface développable et réciproquement.

courbe quelconque, est donc ramenée à la recherche des tangentes des courbes planes, c'est tout ce qu'on peut faire sans employer l'analyse, et nous observerons de plus qu'il faudroit encore prouver que le plan qui passera par les deux lignes MT et Mt, passera aussi par la tangente de toute autre section faite par le point M dans la surface proposée.

On sent assez bien la vérité de cette proposition; car si elle n'avoit pas lieu, il s'en suivroit qu'on ne pourroit pas mener des plans tangens à toutes les surfaces en général, mais c'est par l'analyse qu'on la démontreroit complettement.

Voici quelques cas particuliers où la question se modifie et devient beaucoup plus simple.

PROBLÈME.

(108.) *Mener un plan tangent à un cylindre.*

La génération du cylindre est telle qu'un plan le touche toujours suivant une ligne droite, qui n'est que la génératrice prise dans l'une de ses positions. Mais ce plan va rencontrer le plan horizontal suivant une ligne droite P'T', qui touche la courbe servant de base au cylindre. Plan. VI, fig. 72.

Il suit donc de-là que si on mène par le point M pris sur une surface cylindrique, une droite MP' parallèle à la génératrice AD, et qu'on construise la tangente P'T' au point P' de la courbe qui sert de base au cylindre, le plan tangent demandé sera déterminé par les lignes MP' et P'T': il sera donc facile d'en trouver les communes sections avec chacun des plans coordonnés.

COROLLAIRE.

(109.) Si l'on sait mener des tangentes à la base du cylindre, on pourra par ce qui précède en mener aussi à toutes les sections de ce cylindre par un plan quel-

conque ; car il est aisé de voir que les tangentes de ces courbes seront les intersections des plans qui les contiennent avec le plan tangent au cylindre.

En général, si une courbe est l'intersection de deux surfaces courbes, et qu'on puisse mener des plans tangens à chacune d'elles, la courbe proposée aura pour tangente l'intersection de deux plans respectivement tangens à ces surfaces courbes pour le point qu'on considère.

COROLLAIRE.

Nous avons fait voir (n°. 81), comment on pouvoit représenter une courbe dont tous les points ne se trouvoient pas dans un même plan ; il suit de tout ce qui précède que pour mener une tangente à une courbe de cette nature, il faut chercher celles de ses deux projections.

En effet, la courbe proposée se trouve d'abord sur un cylindre élevé perpendiculairement sur sa projection horizontale ; sa tangente, dans un point quelconque, est donc comprise dans le plan tangent au cylindre dont on vient de parler. Mais ce plan est perpendiculaire au plan horizontal ; sa commune section avec celui-ci touche la base du cylindre, ou la projection de la courbe proposée, dans un point qui est la projection de celui où il touche la courbe donnée ; cette commune section est donc la projection sur le plan horizontal de la tangente cherchée.

En raisonnant de même pour le plan vertical, on verra que la tangente menée par le point de la projection verticale qui correspond au point donné sera la projection verticale de la tangente demandée.

PROBLÊME.

(110.) *Mener un plan tangent à un cône.*

Plan. VI, fig. 71. La solution de ce problême ne diffère de celle du précédent qu'en ce que la ligne SP′ doit être menée par le

sommet S au lieu d'être parallèle à la génératrice, comme dans le cas du cylindre.

PROBLÊME.

(111.) *Mener un plan tangent à un solide de révolution par un point pris sur sa surface.*

Dans ce cas particulier, les sections les plus simples qu'on puisse obtenir sont les cercles perpendiculaires à l'axe de rotation, et la courbe génératrice qui résulte toujours de la section faite dans le solide par un plan mené par cet axe. Plan. VI, fig. 69.

Le plan tangent au point M sera donc déterminé par les droites Mt et MT, la première tangente au cercle MZ, et la seconde à la courbe génératrice MX.

Si l'on sait mener une tangente à cette dernière, on pourra toujours construire le plan tangent au solide qu'elle engendre.

COROLLAIRE.

(112.) Lorsqu'on sait mener des plans tangens aux surfaces courbes, on peut mener des lignes qui soient perpendiculaires à ces surfaces; car il suffit pour cela qu'elles soient perpendiculaires aux plans tangens et qu'elles passent par les points de contacts. Ces lignes s'appellent les *normales* des surfaces proposées, nom qu'on a donné aussi aux lignes droites perpendiculaires aux courbes planes.

Il y a cette différence entre les normales des courbes planes et celles des surfaces courbes, que les premières se rencontrent toutes ou sont parallèles, au lieu que pour les dernières il faut choisir certaines suites de points sur la surface proposée pour en trouver qui aient cette propriété. En général elles sont situées dans des plans différens.

Les courbes à double courbure qui n'ont pas un plan déterminé ne peuvent pas non plus avoir des normales déterminées, mais ces lignes sont remplacées par des plans

menés perpendiculairement à leurs tangentes, par les points de contacts, et auxquels on a donné le nom de *plans normaux*. On peut construire ces plans toutes les fois qu'on sait mener des tangentes aux courbes proposées.

REMARQUE GÉNÉRALE.

(113.) Les surfaces courbes peuvent être divisées en deux classes, par rapport à leurs plans tangens.

Dans l'une le contact du plan tangent et de la surface proposée a lieu dans toute l'étendue d'une ligne droite. Cette classe comprend toutes les surfaces développables et ne comprend qu'elles.

Chacune des surfaces de l'autre classe n'a de commun avec son plan tangent qu'un ou plusieurs points, mais toujours limités en nombre.

Il suit de-là que si on se proposoit de mener des plans tangens aux surfaces courbes par des points pris hors d'elles, ou de les déterminer par des conditions qui soient étrangères à ces surfaces, le nombre de ces conditions ne sauroit être le même pour une des classes de surfaces que pour l'autre.

Toutes les fois que le contact doit se faire dans une ligne droite, il est clair qu'il suffit d'un point ou d'une condition pour achever de déterminer le plan tangent. Ainsi il faut se proposer en général de mener par un point donné un plan tangent à un cylindre ou à un cône.

Et c'est par deux points ou par une droite donnée qu'il faut mener un plan tangent à un solide de révolution engendré par une courbe.

Nous ne ferons qu'indiquer la manière de résoudre ces questions. Dans le cas du cylindre, il est clair que si on mène par le point donné une parallèle à la génératrice, elle se trouvera sur le plan cherché, puisqu'il doit toucher la surface proposée dans une ligne parallèle

à cette droite; mais la commune section de ce plan avec le plan horizontal doit toucher la base du cylindre ; il sera donc déterminé par la droite qu'on vient de mener et par la tangente tirée du point où elle rencontre le plan horizontal, à la courbe qui sert de base au cylindre. La question est donc réduite à savoir mener une tangente à cette courbe par un point extérieur. On appliquera ce procédé au cône, en menant la première droite dont nous avons parlé, par le point donné et le sommet.

Quant à la méthode pour les solides de révolution, et les solides en général, elle est trop compliquée pour trouver place ici.

La division que nous venons d'établir dans les surfaces, relativement aux plans tangens, a lieu également par rapport à leur courbure. On a dû remarquer que le cylindre, par exemple, avoit un sens dans lequel il étoit privé de courbure, et c'est précisément le long de la droite génératrice. Cette propriété lui est commune avec toutes les surfaces développables, car étant touchées suivant une ligne droite par un plan, elles n'ont aucune courbure dans ce sens.

Il ne faut pas comprendre dans cette observation les surfaces décrites dans les nos. 93 et 94, qui sont formées de lignes droites à la vérité, mais qui ne sauroient être touchées par un plan dans toute l'étendue de ces droites.

Il est bien vrai qu'en coupant les surfaces dont il s'agit par un plan mené par la droite génératrice, la section qu'on obtiendroit n'auroit pas de courbure ; mais il ne faut pas confondre la courbure d'une surface avec celle de ses sections; car il est évident qu'en donnant certaines positions au plan coupant, on peut varier cette courbure pour un même point d'une infinité de manières.

De même que pour les courbes planes, on estime la courbure dans chaque point par l'arc de cercle qui passe par trois points infiniment proches, et dont le centre se

trouve au point de concours de deux normales consécutives ; de même aussi dans les surfaces courbes, il faut chercher le point de concours de deux normales consécutives, et élever par ce point perpendiculairement à leur plan une droite qu'on regarde comme l'axe de rotation d'un petit arc de courbe qui décrit l'élément de la surface; mais il faut que dans cet arc se trouvent aussi deux normales consécutives qui se coupent.

Toutes ces recherches qui sont l'objet de l'analyse la plus délicate et la plus élégante, ne sauroient être traitées convenablement par de simples considérations géométriques. Les lecteurs trouveront dans les Mémoires de l'Académie de Berlin, année 1765, dans ceux de l'Académie des Sciences de Paris, 1781, et enfin dans le tome X des Savans Etrangers, tout ce qu'on peut désirer sur cette matière.

ESSAIS SUR LA PERSPECTIVE.

(114.) TOUT le monde sait que la lumière se propage en ligne droite, et que les objets ne deviennent visibles que par les rayons qu'ils nous renvoyent. C'est l'ensemble de ces rayons qui détermine les images des corps.

Ainsi nous appercevons le contour du quadrilatère ABCD, parce que chacun de ses points renvoie un rayon lumineux à notre œil (*). Il est aisé de voir que l'ensemble

Plan. VI, fig. 77.

(*) Nous avons supposé l'objet blanc ou coloré, mais non pas noir, car alors on ne le verroit que par l'absence des rayons de lumière ; ainsi, pour le cas de la figure, il seroit vrai de dire que la pyramide est déterminée par l'absence des rayons dans l'espace occupé par sa surface.

Nous sommes d'ailleurs obligés de faire abstraction des circonstances physiques de la vue ; mais ceux de nos lecteurs qui en sont instruits verront aisément que l'application de la méthode n'en est pas moins rigoureuse.

de ces rayons est une pyramide formée par des lignes menées de différens points de l'objet à notre œil. Plan. VI, fig. 77.

Si nous ne nous occupons dans ce moment que du contour ABCD, il est aisé de voir que tous les points situés sur les faces de la pyramyde ABOCD se trouvent sur quelques-unes des lignes menées de ce contour à notre œil ; les images de ces points doivent donc se confondre avec celles des intersections du contour proposé et de chacune des lignes précédentes. Par conséquent si on imagine que la pyramide dont on vient de parler soit coupée par un plan ou par une surface quelconque, le contour qui résultera de cette intersection aura pour l'œil la même forme que le quadrilatère ABCD.

Il n'est donc pas nécessaire de présenter à nos yeux l'objet lui-même, pour que nous éprouvions la sensation qu'il feroit naître en nous par l'organe de la vue ; il suffit de déterminer un assemblage de rayons disposés respectivement comme le seroient ceux qui iroient des différens points de l'objet à notre œil.

De-là vient la possibilité de représenter les corps sur un tableau ; car si on conçoit que la pyramide formée par l'ensemble des rayons menés de différens points du corps à notre œil soit coupée par un plan, il en résultera une image propre à faire naître la sensation du contour du corps et de la disposition respective de ses différentes parties.

Il suit de ce qui précède, que la détermination de cette image dépend uniquement de la recherche des intersections des lignes menés de l'œil aux divers points remarquables de l'objet, avec le plan ou la surface sur lesquels il doit être représenté.

Les positions respectives de l'œil, du tableau et de l'objet doivent être déterminées, pour que l'image le soit. La connoissance de la forme réelle et des dimensions du

Plan. VI, fig. 77. corps qu'on veut représenter donnera les projections des points remarquables qui déterminent son contour et la situation des parties qui le composent. Le problême sera donc réduit à trouver sur le tableau l'image de chacun de ces points, c'est-à-dire la rencontre d'une ligne droite donnée, avec un plan ou une surface aussi donnée.

Je vais parcourir les différens cas de cette question, sans néanmoins entrer dans des détails qui sortent des bornes que je me suis prescrites.

PROBLÊME.

(115.) *Trouver sur un tableau plan situé d'une manière quelconque, l'apparence ou la perspective d'un point donné de l'espace.*

Fig. 75. On prendra les projections verticales des points proposés, sur un plan perpendiculaire à la commune section du tableau avec le plan horizontal.

Soit donc $T'AT''$ le tableau; O' et O'' les projections de l'œil; P' et P'' celles du point à mettre en perspective, $O'P'$ et $O''P''$ seront les projections du rayon visuel.

La rencontre p de cette ligne et du tableau détermine l'apparence cherchée; mais comme elle doit être construite sur le tableau, les projections p' et p'' ne suffisent pas; il faut appliquer ici le procédé du n°. 51, à l'aide duquel on trouvera les distances Ap et Ap'' de ce point à deux lignes AT' et AT'' perpendiculaires entr'elles dans le tableau. La première qui est l'intersection du tableau avec le plan horizontal sur lequel les objets reposent, est nommée en perspective *ligne de terre*.

(116.) Quand le tableau est perpendiculaire sur le plan horizontal, alors les projections $O'P'$ et $O''P''$ déterminent elles-mêmes par leur rencontre avec les lignes $T'A$ et $t''A$, les distances Aq' et Aq'' de la perspective q à chacune de ces droites.

Le cas général ne demande qu'une ligne de plus. Il suffit alors d'abaisser p′*p* perpendiculaire sur AT′, pour avoir la distance du point p à la droite AT″. Cela est évident en concevant le plan vertical p p′*p* parallèle à T″AB : il est d'ailleurs aisé de voir que Ap″ est la distance du point cherché à la ligne de terre AT′. Plan. VI, fig. 75.

Nous avons pris pour exemple une pyramide dont les quatre angles solides auroient leurs sommets projettés à l'extrémité des rayons menés des points O′ et O″. La construction de la perspective de l'un de ces sommets est désignées par les mêmes lettres que dans la figure 75. Fig. 76.

REMARQUE.

(117.) Si l'objet à représenter est terminé par des lignes droites et par des plans, on construira son contour apparent en cherchant les perspectives des sommets des angles solides qui le terminent, et il ne sera besoin pour cela que de répéter le procédé qui vient d'être indiqué. Deux points détermineront une ligne droite, et les faces de l'objet proposé seront formées d'un certain nombre de lignes.

Si l'objet est terminé par plusieurs courbes, il ne présente alors aucun point particulier à saisir pour déterminer son contour apparent.

Le contour apparent n'est autre chose que la courbe qui sépare sur un solide la partie qu'on voit de celle qu'on ne voit pas ; et il est évidemment formé par l'ensemble des points dans lesquels le rayon visuel ne fait que toucher la surface du corps. Si on conçoit une surface conique ayant son sommet placé dans l'œil, et qui enveloppe le corps proposé en le touchant, la courbe des contacts sera précisément celle du contour apparent.

Si on coupe ce cône par des plans menés par l'œil suivant une loi prise à volonté, chacun d'eux formera dans le corps proposé une section qui sera touchée par deux

des droites génératrices du cône. De-là résulte une méthode générale pour construire le contour apparent d'une surface courbe.

On imaginera cette surface coupée par une suite de plans verticaux, tels que $OO'P'P$, passant tous par l'œil; on construira la projection $P''X''$ sur le plan vertical de chacune des sections, et on menera du point O'' une tangente $O''P''$ à cette courbe. Ayant les projections du rayon visuel, on trouvera comme dans le problême précédent la perspective du point P situé sur la limite visible de l'objet proposé, ou sur son contour apparent.

On voit que cette méthode tient de près à celle qu'on a donné pour trouver les intersections des surfaces courbes; il est donc aisé de prévoir qu'elle peut, comme cette dernière, se réduire à des procédés plus simples pour le cas de certaines surfaces, en rapprochant les systêmes des plans coupans de celui de la génération de ces surfaces. Mais n'ayant pas eu dessein d'écrire un Traité complet de Perspective, je ne dois pas entrer dans ces détails.

REMARQUE.

(117.) Il y encore un genre de perspective d'un grand usage. On suppose alors que l'œil est placé à une distance infinie de l'objet : par là les rayons visuels peuvent être regardés comme parallèles entr'eux; et ayant désigné par une droite quelconque la direction suivant laquelle les corps doivent être vus, il ne s'agit plus, pour mettre des points en perspective, que de mener par ces points des lignes parallèles à la ligne donnée, et de trouver leur rencontre avec le tableau.

On voit encore que dans cette hypothèse le contour apparent d'un corps est déterminé par des tangentes à sa surface, qui sont parallèles entr'elles et dont l'ensemble forme un cylindre.

Pour déterminer ces tangentes, on choisit les plans coupans verticaux et parallèles à la ligne donnée ; et les tangentes aux projections verticales des sections doivent être menées parallèlement à la projection de la ligne donnée qui marque la direction du rayon visuel.

Cette perspective est une espèce de projection qu'on pourroit employer pour résoudre les questions du genre de celles que j'ai traitées dans la première et la seconde Partie de cet Ouvrage, car rien n'oblige à projetter par des perpendiculaires, et dans un grand nombre de cas les solutions deviennent plus simples, lorsqu'on projette par des lignes obliques.

Je vais donner quelques propositions qui servent de fondement à une méthode de perspective fort répandue, et qui s'applique avec beaucoup de facilité aux corps terminés par des plans et des lignes droites, aussi l'a-t-on nommée *perspective linéaire*.

THÉORÊME.

(118.) *Si on a une ligne droite* PP′ *située d'une manière quelconque par rapport au tableau* T′A′, *et qu'on lui mène par l'œil une parallèle* OO′, *le point* O′ *où cette dernière rencontrera le tableau appartiendra, à la perspective de la droite proposée.* Plan. VI, fig. 73.

En effet, toutes les lignes menées de l'œil aux différens points de la droite proposée forment un plan qui par sa rencontre avec le tableau détermine la perspective de cette droite ; mais la ligne OO′ étant parallèle à la proposée, et passant par l'œil, est comprise nécessairement dans ce plan ; donc le point O′ où elle rencontre le tableau appartient à la perspective dont il s'agit.

REMARQUE.

(119.) Il est évident d'ailleurs que le point P′ où la droite proposée elle-même rencontre le tableau, fait aussi

Plan. VI, fig. 73. partie de sa perspective. Donc pour tracer cette perspective, il suffit de connoître les points où la proposée et une ligne qui lui seroit menée parallèlement par l'œil, rencontrent le tableau.

COROLLAIRE.

(120.) Il suit de-là que les perspectives de tant de lignes parallèles entr'elles qu'on voudra, se couperont toutes dans un seul point du tableau.

En effet, on ne peut mener par l'œil qu'une seule ligne qui leur soit parallèle à toutes, et leurs perspectives passeront nécessairement, en vertu du théorême précédent, par le point où elle rencontrera le tableau.

COROLLAIRE.

(121.) Si les lignes proposées étoient parallèles au tableau, la droite OO′ menée par l'œil ne rencontreroit plus le tableau, et par conséquent les perspectives seroient parallèles entr'elles.

On s'assurera, *à priori*, de la vérité de cette proposition, par le raisonnement suivant. Les deux droites proposées étant parallèles entr'elles, les plans formés par l'assemblage des rayons menés de l'œil aux différens points de ces lignes, et qui contiennent leurs perspectives, ont nécessairement leur intersection parallèles à ces mêmes lignes, et parconséquent au tableau. Les perspectives ne pouvant se rencontrer que dans les points communs à cette intersection et au tableau, seront donc parallèles entr'elles.

COROLLAIRE.

Fig. 74. (122.) De-là suit une méthode très-simple de mettre en pespective des lignes et des points.

On abaisse une perpendiculaire de l'œil sur le tableau; le point O″ où elle le rencontre s'appelle *point de vue*.

Il

Il suit de ce qui précède, que toutes les perspectives des lignes perpendiculaires au tableau doivent concourir à ce point. Plan. VI, fig. 74.

On projettera donc le point proposé P sur le tableau, que nous supposerons vertical ; le point P″ où tombe cette projection sera celui où la perpendiculaire menée du point proposé sur le tableau, le rencontre : et la perspective de cette droite sera P″O″.

On tirera ensuite P′M faisant un angle de 45° avec AB, ce sera la projection d'une ligne horizontale menée par le point P au tableau sous cet angle, et sa rencontre avec ce plan aura lieu au point M″ placé à une hauteur MM″ égale à P′P. Mais si on prend sur O″D″ parallèle à AB, une grandeur O″D″ égale à la distance de l'œil au tableau, il est aisé de voir que la ligne OD″ sera parallèle à toutes celles qu'on meneroit horizontalement sous un angle de 45° au tableau, dans le sens de MP′; par conséquent les perspectives de ces lignes doivent toutes se rencontrer au point D″. Ayant tiré M″D″, cette droite doit contenir la perspective du point P; mais cette perspective doit se trouver aussi sur O″P″, elle est donc en R″.

Remarque générale.

(123.) On vient de lire dans ce qui précède, les moyens généraux qu'on peut employer pour mettre en perspective les contours apparens et les points remarquables des objets; mais cela ne suffit pas pour donner une représentation complette des corps.

Les parties éclairées ou les coups de lumière, les ombres et les dégradations de teinte, concourent à rendre sensibles les saillies, les enfoncemens et les lointains. Toutes ces circonstances peuvent se déterminer rigoureusement par des méthodes analogues à celles que nous avons données. Il ne faut pour cela que décomposer l'énoncé de la question

de manière à pouvoir reconnoître les conditions mathématiques auxquelles il faut satisfaire.

Pour les ombres, par exemple, si le corps lumineux est réduit à un point, on voit qu'elles sont déterminées par l'espace compris dans une surface conique tangente au corps opaque, et ayant pour sommet ce point lumineux.

Par conséquent, déterminer l'ombre portée sur quelque surface que ce soit, c'est chercher l'espace que ce cône retranche de la surface dont il s'agit, espace circonscrit par la courbe qui est l'intersection du cône dont on vient de parler et de la surface proposée.

Nous ne pouvons considérer ici ces objets qui demandent des connoissances étrangères à la Géométrie; nous les avons indiqués seulement pour faire voir de quelle utilité peut être dans les Arts, l'habitude des considérations de la Géométrie de l'espace.

La Gnomonique, sur laquelle on a écrit des Traités assez volumineux, ne sauroit embarrasser, dans aucun cas, celui qui possède bien cette Géométrie. Dès qu'il a conçu ce que c'est qu'un cadran solaire en général, il peut en tracer un de telle nature qu'il voudra, et sur telle surface que ce soit, pourvu qu'il connoisse la génération de cette surface, car alors il n'aura besoin que de chercher des intersections de plans et de surfaces donnés.

Le citoyen Montucla, dans son Histoire des Mathématiques (tome I^{er}, p. 599), a donné une définition de la Gnomonique, à laquelle les procédés que j'ai exposés précédemment s'appliquent tout de suite.

« Qu'on ait (dit-il) douze plans se coupant tous à angles » égaux dans une même ligne, et que ces plans, indéfi- » niment prolongés, en rencontrent un autre dans une » situation quelconque, il s'agit de déterminer les lignes » dans lesquelles ils le coupent ».

Le petit nombre de méthodes qu'il donne pour résoudre

ces problêmes, sont à la fois très-simples et très-générales, et l'une d'elles rentre dans les opérations auxquelles seroient conduits ceux de nos lecteurs qui voudroient employer les moyens que nous avons exposés dans la première Partie.

FIN.

Addition au N.° 113, page 105.

Je n'avois pas dessein de parler de la méthode générale de mener des tangentes aux surfaces courbes par des points extérieurs, parce qu'elle exige des opérations très-longues, et qu'elle est d'un usage peu fréquent; cependant pour ne rien laisser à desirer à cet égard, je ferai voir en peu de mots quel est l'esprit de cette méthode.

Si la surface courbe proposée n'est pas développable, c'est par une droite qu'il faut lui mener un plan tangent; et il est évident qu'il ne s'agit que de trouver sur cette surface un point par lequel on puisse mener deux tangentes qui passent par la droite donnée: elles détermineront le plan cherché. Prenant donc deux points à volonté sur la ligne donnée, et construisant, comme il a été dit n°. 116, les courbes suivant lesquelles deux cônes qui auroient ces points pour sommets, toucheroient la surface proposée, chacune des intersections de ces courbes jouira de la propriété demandée.

Il est aisé de voir qu'on peut employer, au lieu des cônes, deux surfaces formées par des droites assujetties à toucher la surface proposée et à passer par la ligne donnée. Voici comment on peut construire ces surfaces: on concevra une suite de plans menés suivant une certaine loi, tous horizontaux, par exemple, et par les points où ils rencontreront la droite donnée, on tirera des tangentes aux sections qu'ils font dans la surface proposée; les projections de tous

les points de contacts appartiendront à la courbe suivant laquelle cette surface est touchée par celle qui résulte de l'ensemble des tangentes dont on vient de parler. On prendra ensuite des plans coupans assujettis à une autre loi, verticaux et parallèles, par exemple, et on cherchera aussi la courbe de contact de la surface proposée et de celle qui résulte de toutes les tangentes menées comme précédemment par des points de la droite donnée aux nouvelles sections qu'on obtiendroit. Il est évident que chacun des points où les courbes de contact se rencontrent, est situé sur deux droites qui touchent la surface proposée et qui passent par la ligne donnée : ces droites déterminent donc un des plans tangens demandés.

Si le solide proposé étoit de révolution et avoit son axe vertical, les sections horizontales seroient toutes des cercles, soit en elles-mêmes, soit dans leur projection, et il seroit facile de leur mener des tangentes par le point de la droite donnée qui se trouve dans le plan qui les produit. Quant aux plans coupans verticaux, il faudroit les assujettir à passer par l'axe, afin de n'avoir pour toutes les sections que la courbe génératrice. Si l'on sait mener des tangentes à cette courbe par des points extérieurs, et qu'on projette les contacts sur les plans coordonnés, on achevera la solution comme plus haut.

Pour dire un mot des surfaces développables, nous observerons que, devant être touchées par un plan dans toute l'étendue d'une ligne droite, si on les coupe par deux nouveaux plans inclinés au premier et passant ainsi que lui par un point donné, les sections qui en résulteront seront touchées par deux lignes menées par ce point et comprises dans le plan tangent cherché. On voit aisément par-là comment on pourroit déterminer ce plan.

De l'Imprimerie de QUILLAU, rue du Fouarre, N°. 2.

Planche A

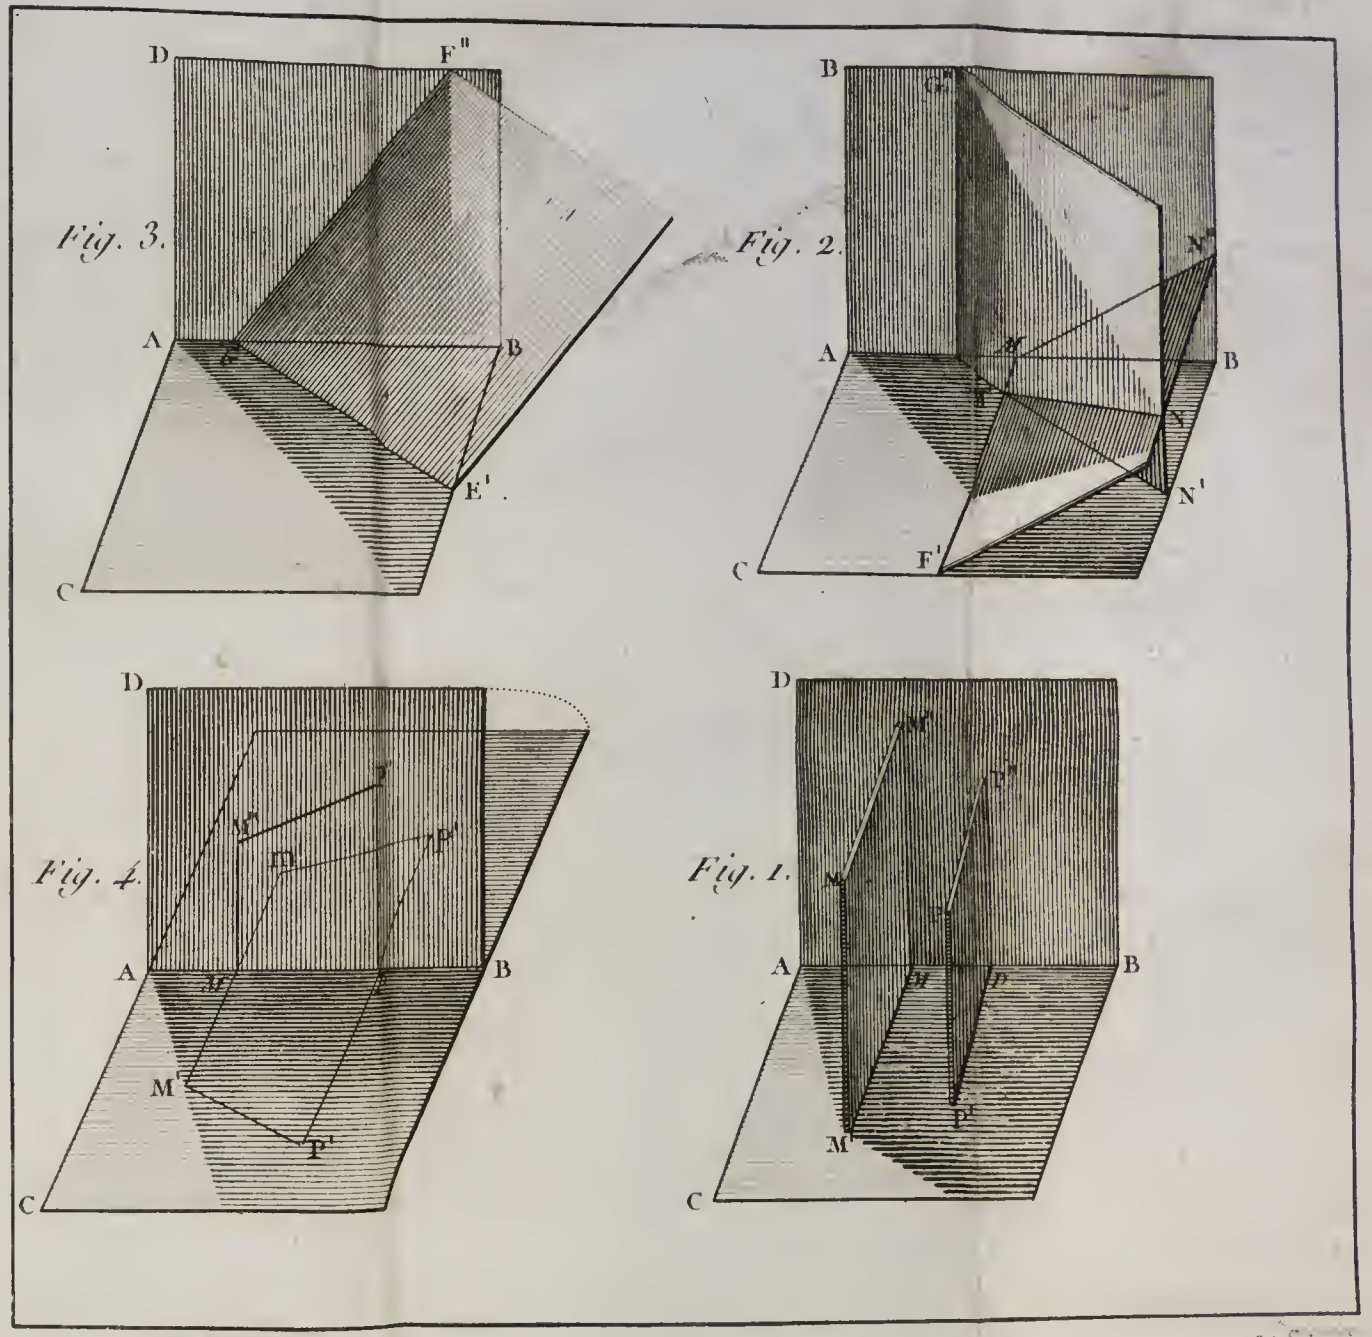

Pl. I.

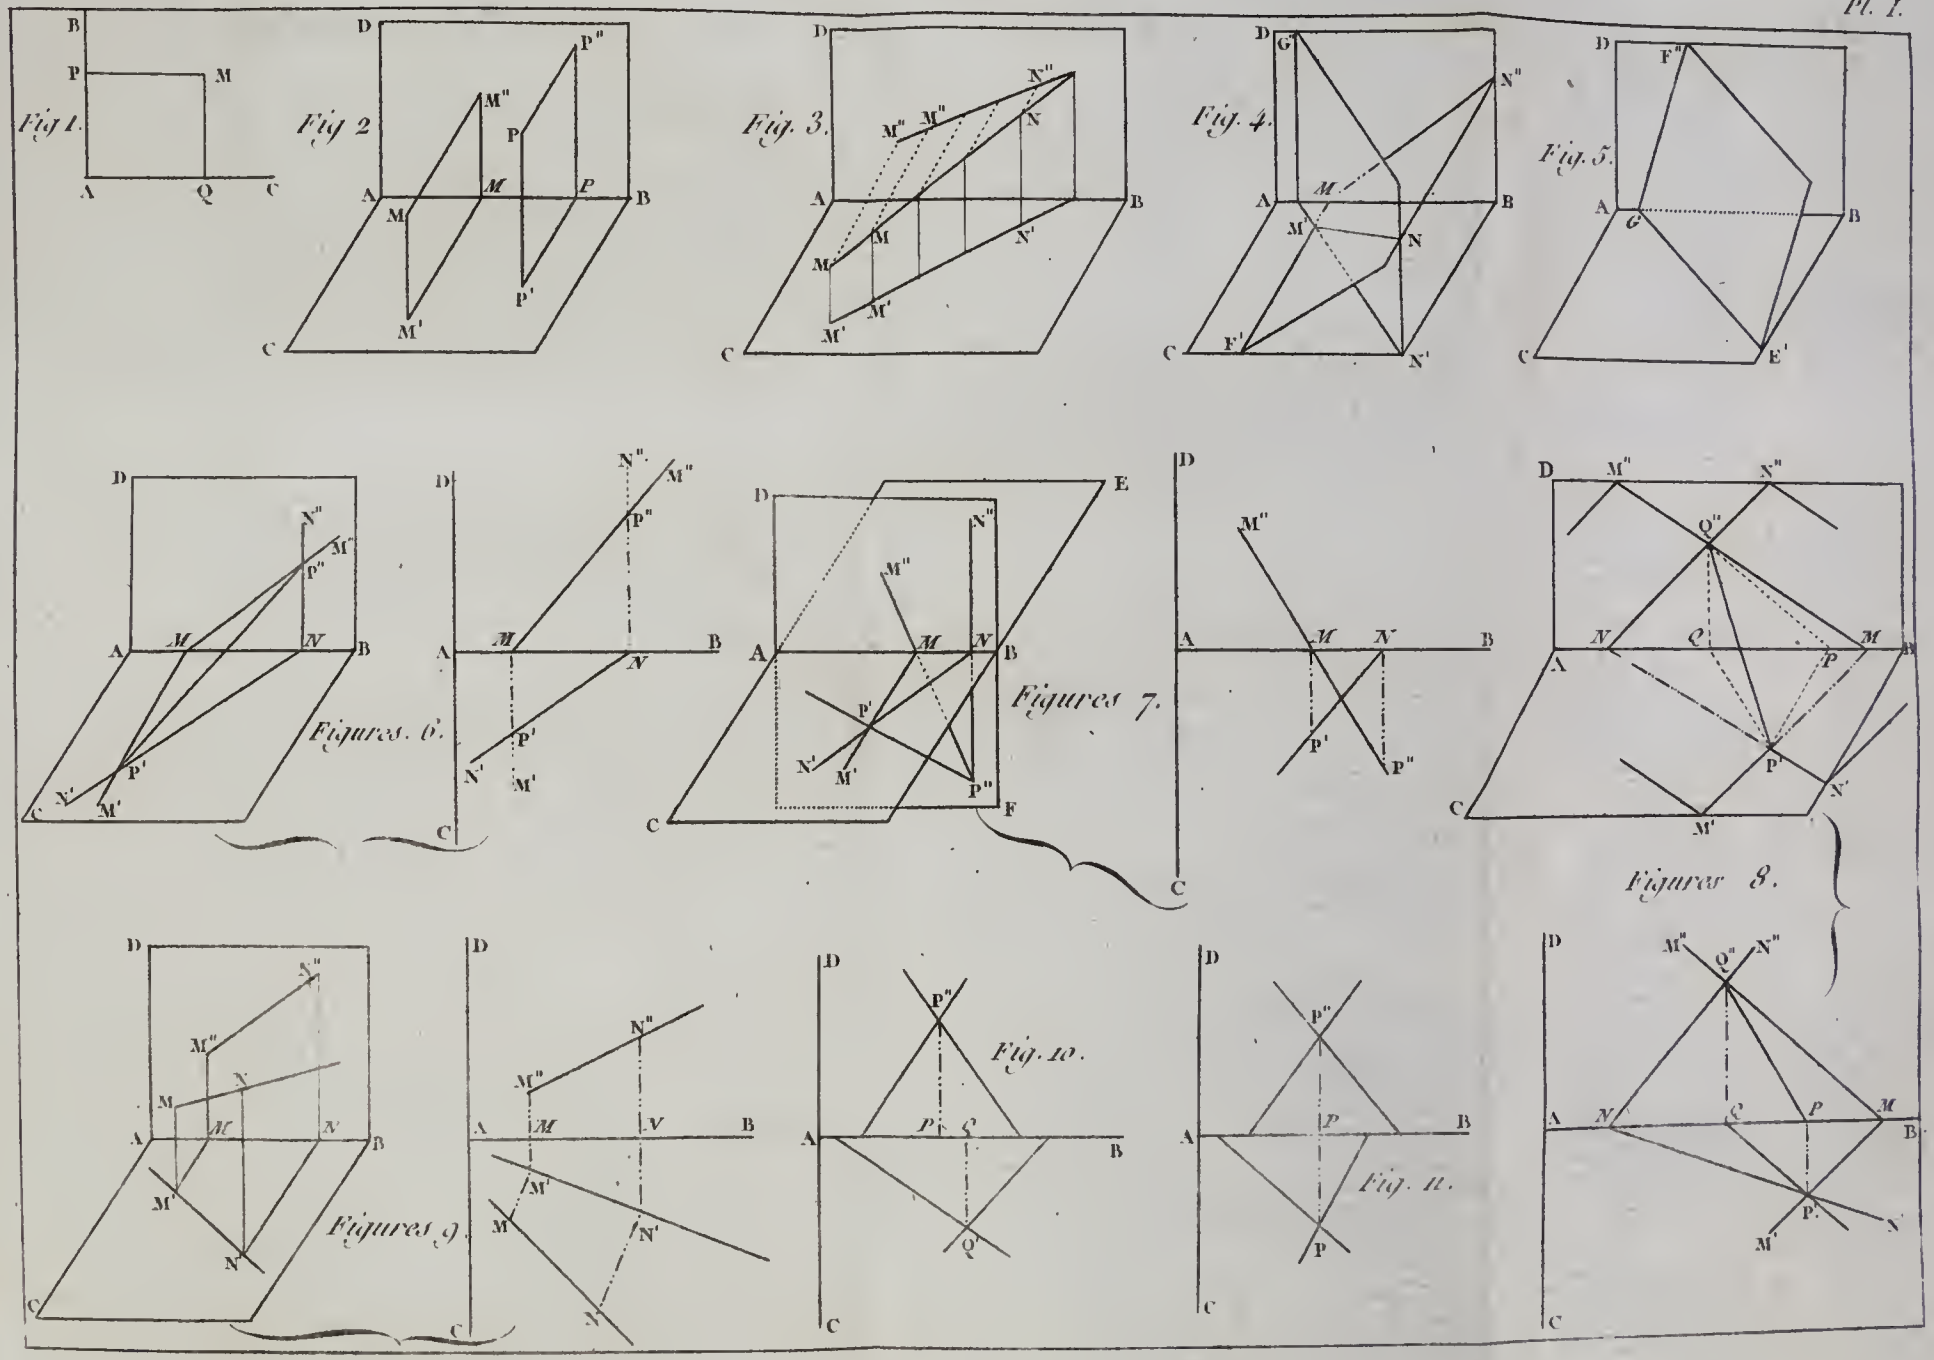
Fig 1.
Fig 2
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Figures. 6.
Figures 7.
Figures 8.
Figures 9
Fig. 10.
Fig. 11.

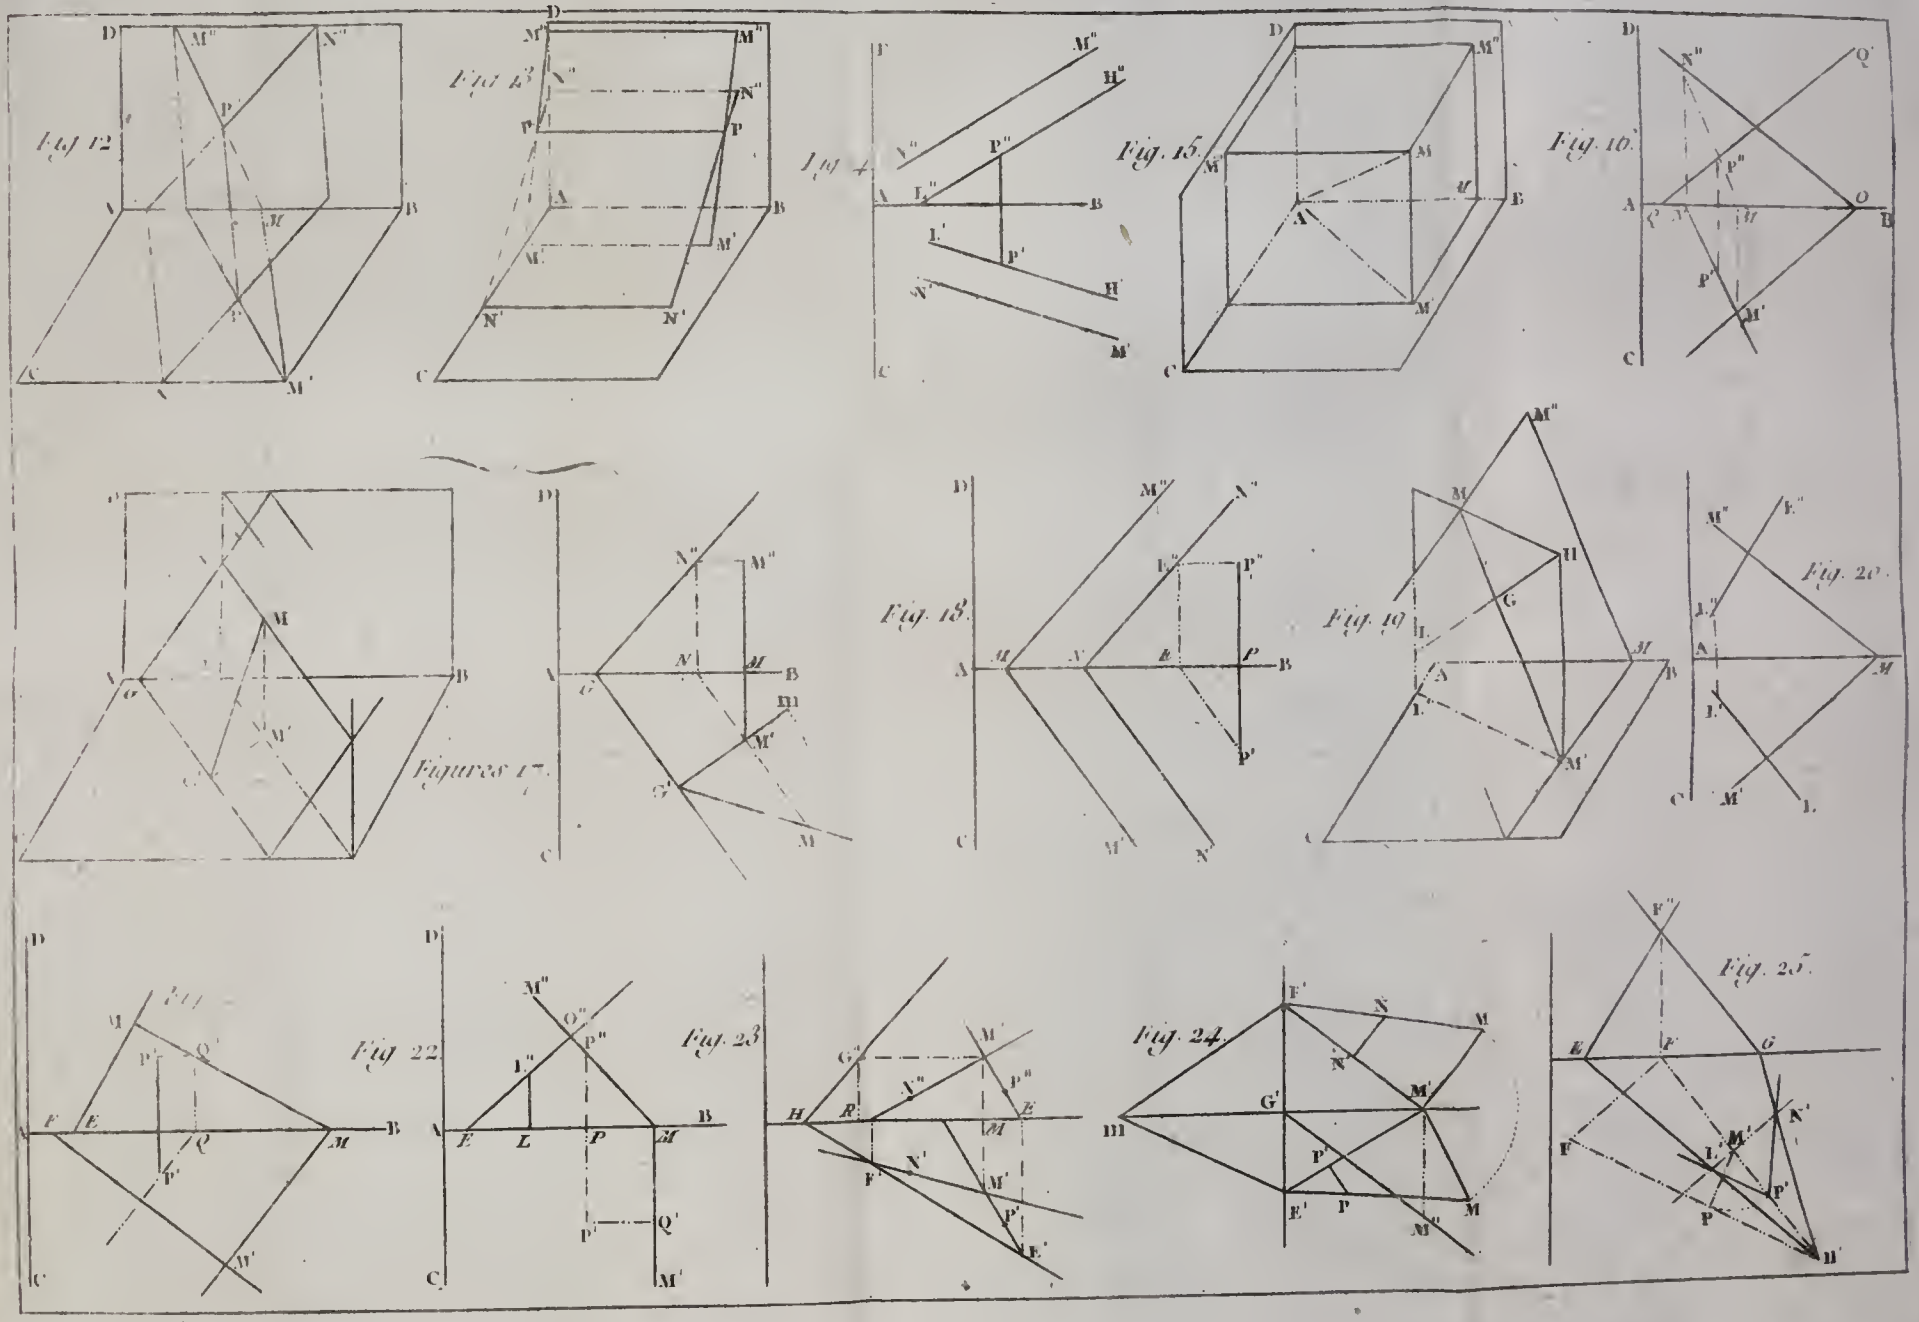
Fig. 12
Fig. 13
Fig. 14
Fig. 15
Fig. 16
Figures 17
Fig. 18
Fig. 19
Fig. 20
Fig. 22
Fig. 23
Fig. 24
Fig. 25

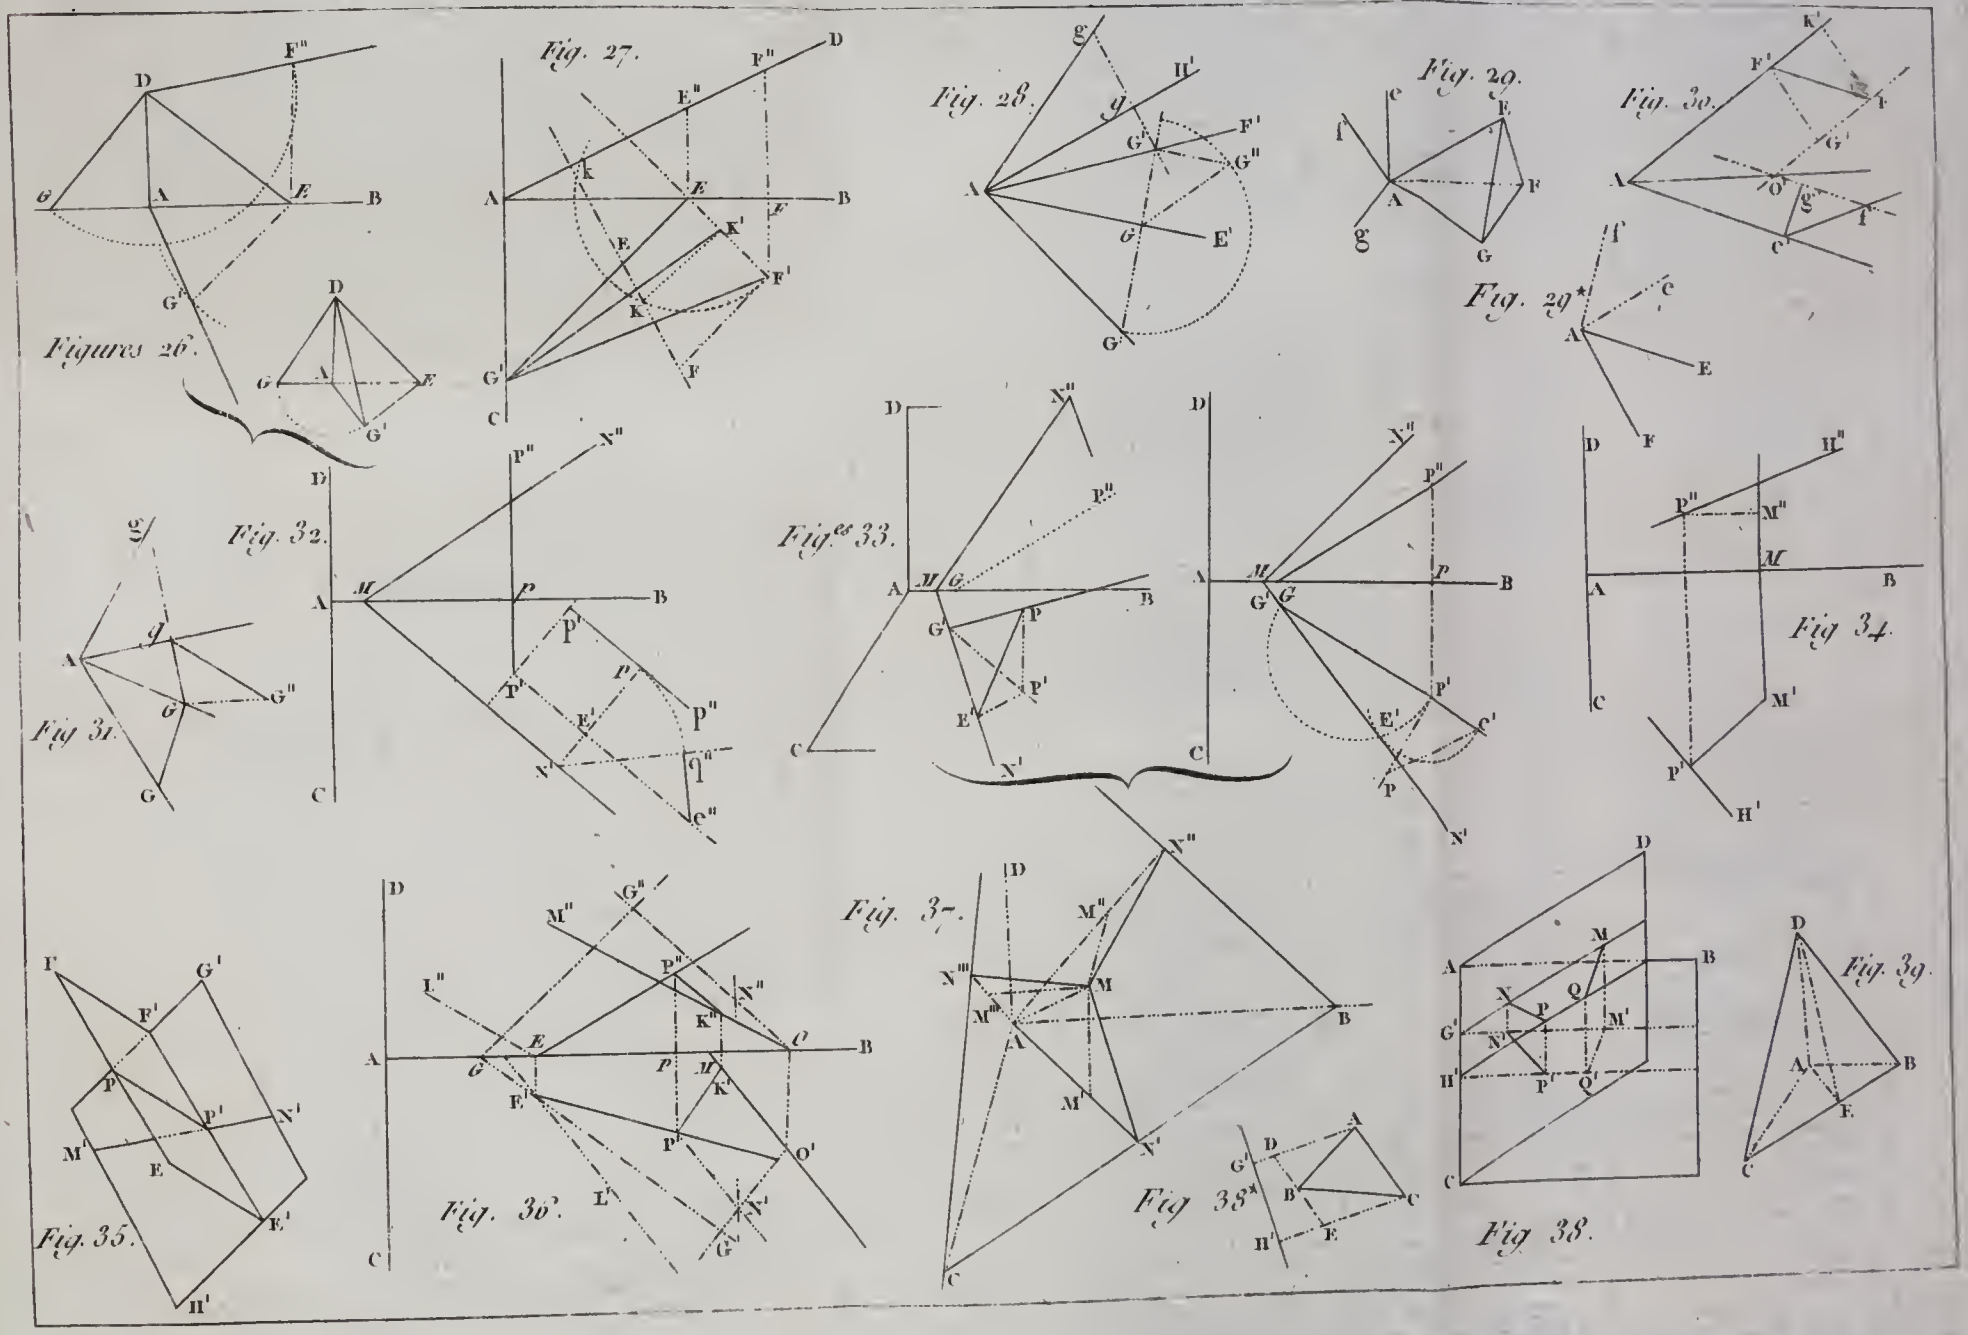
Figures 26.
Fig. 27.
Fig. 28.
Fig. 29.
Fig. 30.
Fig. 29*.
Fig. 31.
Fig. 32.
Fig.es 33.
Fig. 34.
Fig. 35.
Fig. 36.
Fig. 37.
Fig. 38*.
Fig. 38.
Fig. 39.

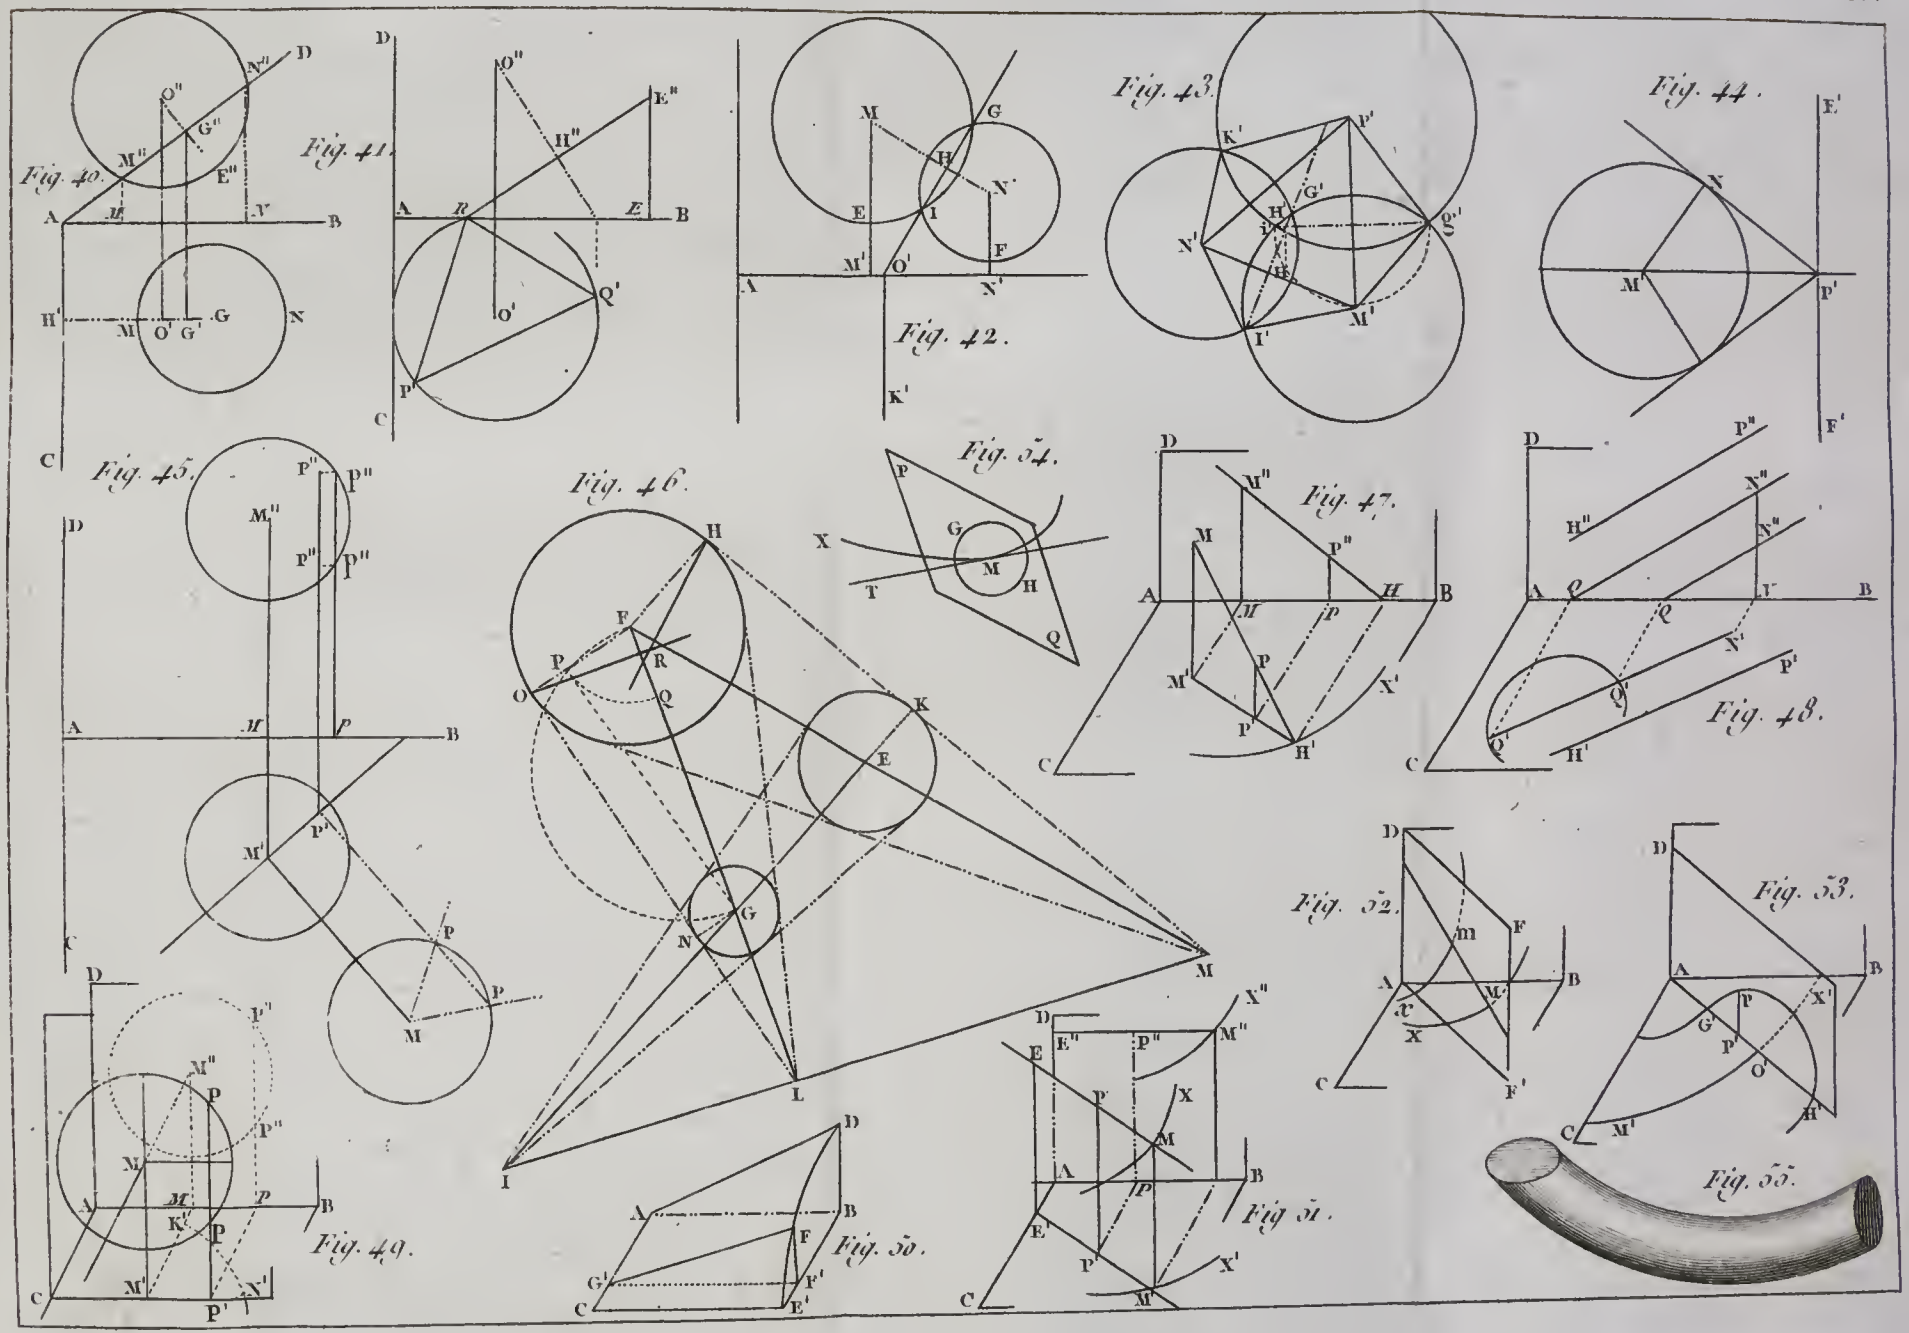
Fig. 40.
Fig. 41.
Fig. 42.
Fig. 43.
Fig. 44.
Fig. 45.
Fig. 46.
Fig. 47.
Fig. 48.
Fig. 49.
Fig. 50.
Fig. 51.
Fig. 52.
Fig. 53.
Fig. 54.
Fig. 55.

Pl. V.

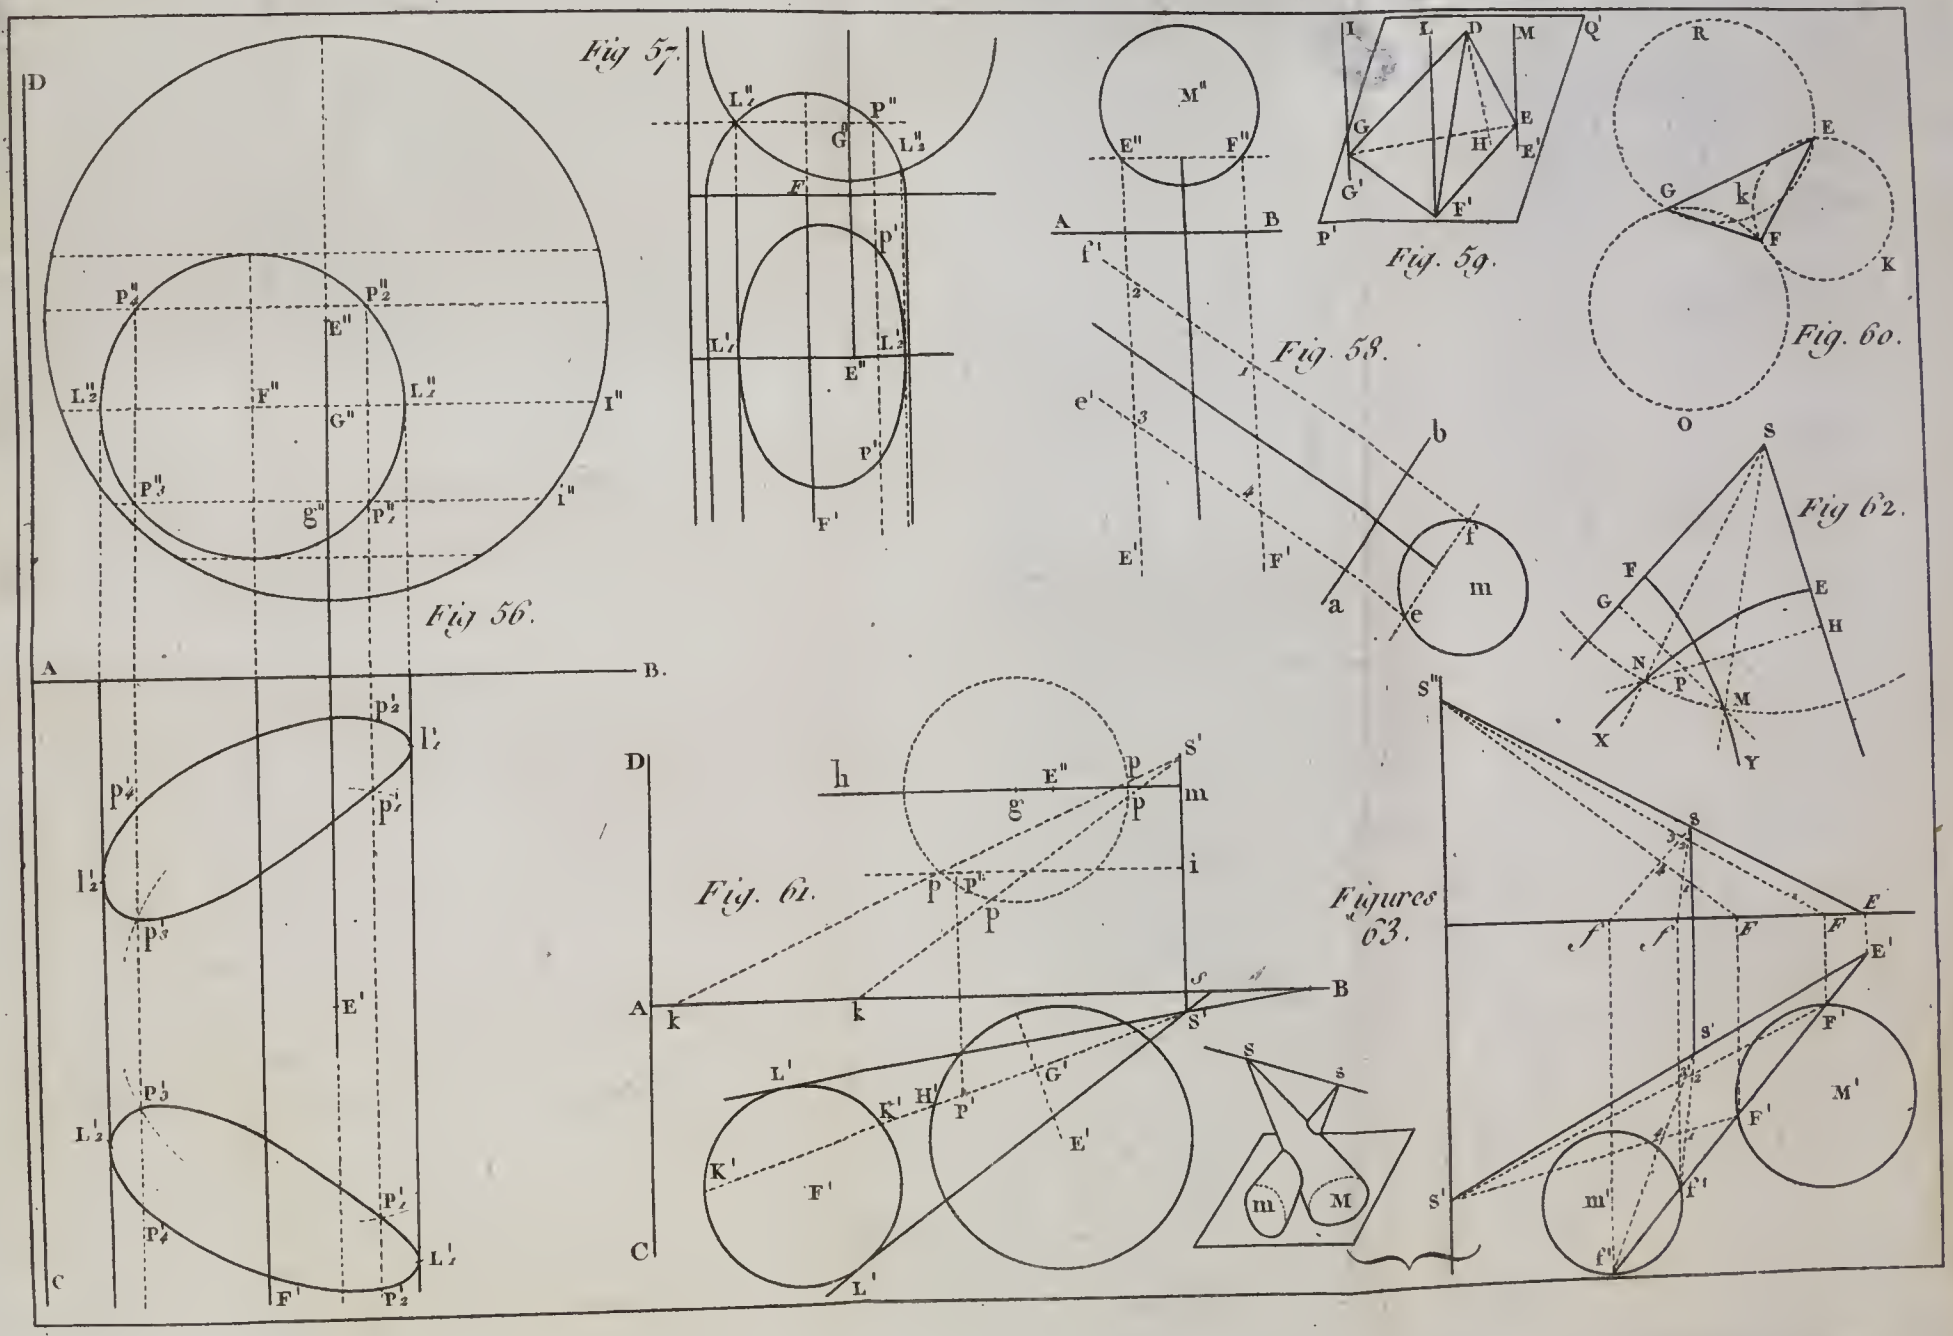

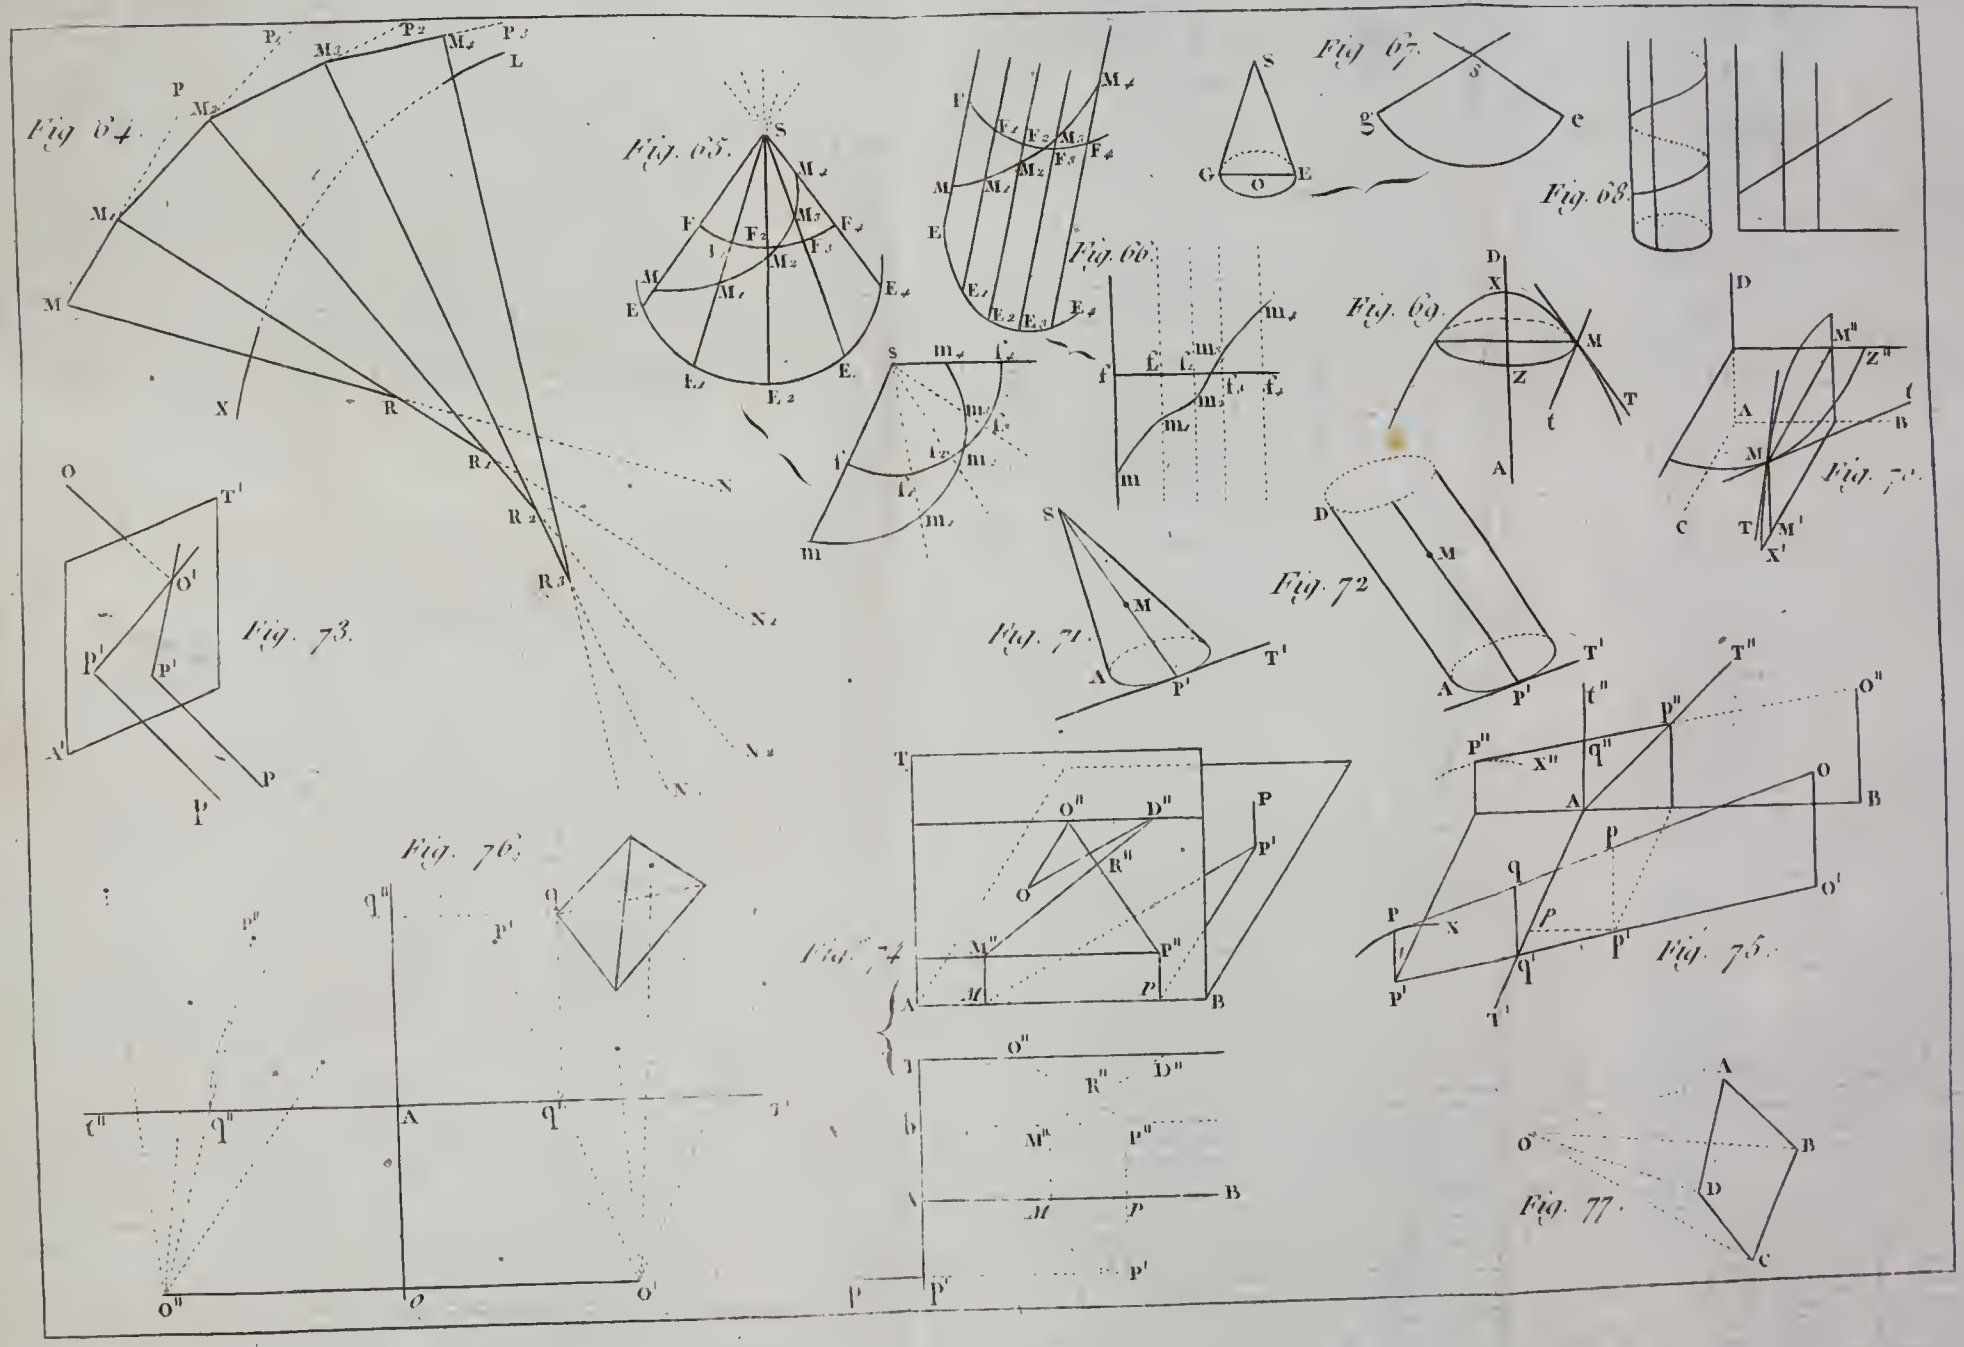
Fig. 64.
Fig. 65.
Fig. 66.
Fig. 67.
Fig. 68.
Fig. 69.
Fig. 70.
Fig. 71.
Fig. 72
Fig. 73.
Fig. 74
Fig. 75.
Fig. 76.
Fig. 77.

ques rebelles tremblans.

Le danger de la déchéance du trône est-il plus sérieux, en cas de refus, que le péril qui sembloit menacer les jours du Roi ?

Mais que seroit-ce donc qu'une pareille déchéance ? est-ce avec des décrets qu'on termine une telle discussion ? Le Roi conserveroit évidemment tous ses moyens ; & si j'étois à sa place, j'aimerois mieux être détrôné de fait pour un moment, que d'être détrôné de droit & pour toujours, & de déshériter ainsi ma postérité de la plus belle couronne de l'Univers. Or il est évident que la nouvelle Constitution détrône le Roi, qui n'est plus qu'un grand pensionnaire de l'État ; & si l'on n'arrête pas le torrent des principes factieux qui se propagent en France, cette ombre de royauté disparoîtroit plus aisément que la puissance royale elle-même.

Un décret qui prononceroit la déchéance du Roi, ne feroit qu'engager la querelle au-lieu de la finir : ce n'est pas là sans doute le projet des factieux. Mais je vais plus loin, & je soutiens que l'Assemblée nationale n'osera & ne pourra même jamais prononcer ce décret de déchéance.

En effet tout le côté droit de l'Assemblée nationale est invariablement attaché à la cause & à la personne du Roi ; voilà déja au moins trois cents voix qui lui sont manifestement assurées. Il y a dans le côté gauche la moitié des députés, qui ne tiennent à ce parti que par complaisance, ou par foiblesse ; on les a subjugués en les menaçant des troubles qui alloient

lui rendre compte de toutes les améliorations q[...] voir leur administration.

Il est aisé de sentir que les peuples qui resp[...] rissent le Roi, & déja persuadés que les nouv[...] qu'il s'est choisis, sont les amis de la Nation &[...] tution, verront, avec enthousiasme, ce perfecti[...] les vues & dans les plans du Roi ; que cette c[...] buera plus au rétablissement de l'activité de ses[...] tous les moyens de force. La politique du bien[...] la meilleure. Le peuple sent plus qu'il ne rai[...] peut-être dans ce sentiment que la nature a retr[...] de conserver ses droits & d'en assurer le retour[...] de l'autorité nécessaire à une bonne administratio[...]

Certifié conforme à l'original coté 403, par les Commission des Douze. *Signé*, Rabaut-Pomier, Saurine, Bernard, Bouffion, Lefranc, Ruamps, dien, Anacharsis Cloots, Doulcet.